



LUBRIFICAÇÃO



KIT PNEUMÁTICO DE MASSA

ECF61501480

Aplicação	Massa
Bomba	50:1
Carro para bidões	20-60Kgs
Tampa para bidão	385mm
Mangueira	1/4"
Punho	Sim
Cardan	Sim
Prato seguidor	370mm
Enrolador	Não



PVP:

KIT PNEUMÁTICO DE MASSA

ECF1700536-R

Aplicação	Massa
Bomba	50:1 940mm
Carro para bidões	200Kgs
Tampa para bidão	600mm
Mangueira	1/4"
Punho	Sim
Cardan	Sim
Prato seguidor	21.3"-22.8"
Enrolador	Sim



PVP:

KIT PNEUMÁTICO DE ÓLEO

ECF1700233

Aplicação	Óleo
Bomba	5:1 940mm
Carro para bidões	200Lts
Tampa para bidão	Não
Mangueira	1/2"
Punho	Sim / eletrônico
Cardan	Não
Prato seguidor	Não
Enrolador	Sim



PVP:

ASPIRADOR DE ÓLEO COM APARADEIRA ECF2197

Capacidade do tanque	70Lts
Pressão de entrada de ar	6-8Bar
Conexão de entrada de ar	1/4"
Grau de vácuo	-1-0Bar
Pressão de ar para descarga de óleo	0.7-1Bar
Capacidade do recipiente de recolha	16Lts

- Remove e extrai os fluidos residuais ou óleo do motor e outros componentes com um tubo flexível de PVC e uma sonda robusta de cobre (CU)
- Alimentação proveniente de ar comprimido
- Pneumático
- Acionamento manual para regulação da altura da aparadeira
- Adequado para automóveis, motocicletas, barcos e pequenos motores



PVP:

ASPIRADOR DE ÓLEO COM APARADEIRA ECF2097

Capacidade do tanque	65Lts
Pressão de entrada de ar	6-8Bar
Grau de vácuo	-1-0Bar
Pressão de ar para descarga de óleo	0.7-1Bar
Capacidade do recipiente de recolha	16Lts
Consumo de ar	150L/min

- Velocidade de vácuo rápida, capaz de atingir alta pressão negativa, equipamento multiusos
- Utiliza ar comprimido como fonte de energia; garante a segurança no uso, é ecológico e tem baixo consumo de energia
- O cilindro transparente permite a observação e medição do óleo
- Sondas de sucção de óleo com diâmetros diferentes para atender às necessidades de diferentes tipos de automóveis
- Aparadeira ajustável em altura
- Pode ser utilizado com óleos de motor, lubrificantes, assim como para armazenamento temporário
- É estritamente proibido o uso de fluido de travões, gasolina, diesel e outros líquidos que contenham metanol, cetonas ou substâncias inflamáveis



PVP:

APARADEIRA DE ÓLEO ECF-2081

Capacidade do tanque	65Lts
Pressão de entrada de ar	6-8Bar
Pressão de ar para descarga de óleo	0.7-1Bar
Capacidade do recipiente de recolha	16Lts

- Velocidade de vácuo rápida, capaz de atingir alta pressão negativa, equipamento multiusos
- Utiliza ar comprimido como fonte de energia; garante a segurança no uso, é ecológico e tem baixo consumo de energia
- Cilindro de vácuo e tanque de óleo ao mesmo tempo, aumenta a velocidade de extração de óleo
- Sondas de sucção de óleo com diâmetros diferentes para atender às necessidades de diferentes tipos de automóveis
- Aparadeira ajustável em altura
- Pode ser utilizado com óleos de motor, lubrificantes, assim como para armazenamento temporário
- É estritamente proibido o uso de fluido de travões, gasolina, diesel e outros líquidos que contenham metanol, cetonas ou substâncias inflamáveis



PVP:

ASPIRADOR DE ÓLEO COM APARADEIRA ECF3285A

Capacidade do tanque	80Lts
Pressão de entrada de ar	6-8Bar
Grau de vácuo	-1-0Bar
Pressão de ar para descarga de óleo	0.7-1Bar
Volume da bandeja de óleo	20Lts
Consumo de ar	200L/min
Altura máxima	1550mm

- Dispositivo de geração de vácuo para alcançar uma extração rápida por vácuo, com grande capacidade de pressão negativa
- Utiliza ar comprimido como fonte de energia; garante a segurança no uso, é ecológico e tem baixo consumo de energia
- São fornecidas sondas de extração com vários diâmetros para se ajustarem ao uso de diferentes tipos de automóveis
- Pode ser utilizado com outros óleos de motor mecânico, lubrificantes, assim como para armazenamento temporário
- É estritamente proibido o uso de fluido de travões, gasolina, diesel e outros líquidos que contenham metanol, cetonas ou substâncias inflamáveis



PVP:

ASPIRADOR DE ÓLEO ECF3027

Capacidade do tanque	30Lts
Pressão de entrada de ar	6-8Bar
Conexão de entrada de ar	1/4"
Grau de vácuo	-1-0Bar
Pressão de ar para descarga de óleo	0.7-1Bar
Velocidade de sucção	6.5L/min
Capacidade do recipiente de recolha	9/10Lts

- Cilindro modular
- Com visor
- Gerador de vácuo



PVP:

ASPIRADOR DE ÓLEO ECF3026

Capacidade do tanque	30Lts
Pressão de entrada de ar	6-8Bar
Conexão de entrada de ar	1/4"
Grau de vácuo	0-0.1Bar
Pressão de ar para descarga de óleo	0.7-1Bar
Velocidade de sucção	6.5L/min

- Cilindro modular
- Sem visor
- Gerador de vácuo



PVP:

DISPENSADOR DE ÓLEO MANUAL

ECFHG32026

Capacidade do tanque	30Lts
Pressão máxima de trabalho	8Bar
Comprimento da mangueira de abastecimento	Φ12mm*3.5m

- Adequado para o abastecimento de óleos finos, como óleo de motor, óleo de engrenagem, anticongelante e outros óleos com baixa viscosidade
- Leve, eficiente e fácil de transportar, proporcionando praticidade durante o uso
- O tubo de óleo é feito de material metálico resistente à corrosão, garantindo uma maior durabilidade



PVP:

DISPENSADOR DE ÓLEO PNEUMÁTICO

ECFHG33026

Capacidade do tanque	30Lts
Pressão máxima de trabalho	4-6Bar
Comprimento da mangueira de abastecimento	Φ12mm*3.5m
Velocidade de entrega	600g/min

- Baixo consumo de ar e pressão de trabalho precisa
- Operação fácil e conveniente
- Alimentado por compressor de ar, o que é seguro, ecológico e livre de faíscas



PVP:

NEBULIZADOR PNEUMÁTICO

ECFW51026

Capacidade do tanque	30Lts
Pressão máxima de trabalho	4-8Bar
Dimensões	360x350x930mm

- Utilizado para aplicação de líquidos desengordurantes para lavagem de peças, motores, jantes, etc.
- Com visor de nível em acrílico



PVP:

NEBULIZADOR PNEUMÁTICO

ECFHW3330

Capacidade do tanque **30Lts**
Pressão máxima de trabalho **3-4Bar**
Dimensões **360x350x930mm**

- Equipamento para aplicação de detergentes em forma de espuma
- Controlado por regulador de pressão e válvula de segurança



PVP:

DISPENSADOR DE MASSA MANUAL

ECFHY90003

Dimensões **330X55mm**
Peso **0.5Kgs**



PVP:

DISPENSADOR DE MASSA MANUAL

ECF68012

Capacidade do tanque **13Kgs**
Tamanho do tubo **4m**

- Operação fácil e conveniente
- Alimentado por compressor de ar, o que é seguro, ecológico e livre de faíscas



PVP:

ENROLADOR DE ÓLEO**ECF-2154**

Aplicação
Material da mangueira
Pressão máxima
Diâmetro interno da mangueira
Comprimento da mangueira

Óleo
Borracha
138Bar
1/2"
15m

- Enrolador em aço com revestimento em pó para resistir à corrosão
- Indicado para enrolar e acondicionar mangueira de óleo evitando o desgaste e contaminação da mesma, mantendo o espaço de trabalho organizado
- Retração automática

**PVP:****ENROLADOR DE MASSA****ECF-3152**

Aplicação
Material da mangueira
Pressão máxima
Diâmetro interno da mangueira
Comprimento da mangueira

Massa
Borracha
345Bar
1/4"
15m

- Enrolador em aço com revestimento em pó para resistir à corrosão
- Indicado para enrolar e acondicionar mangueira de massa evitando o desgaste e contaminação da mesma, mantendo o espaço de trabalho organizado
- Retração automática

**PVP:****PUNHO CONTADOR DE ÓLEO****ECF80981025**

Taxa de fluxo
Precisão
Pressão máx./mín de trabalho
Conector de entrada/saída
Diâmetro interno
Fonte de alimentação
Tipo de tubo de saída

1-25L/min
+/-0.3%
70/3Bar
1/2"
10mm
DC 3V
Mangueira flexível

- Bico de alumínio fabricado por um processo especial, leve e resistente
- O bico está equipado com um dispositivo anti-gotejamento para resolver o problema de fugas de óleo
- O bico fecha automaticamente a válvula através de um motor, com alta sensibilidade e longa vida útil. Economia de energia de 31% em comparação com os modelos com fecho eletromagnético

**PVP:****SUPORTE ANTI-PINGAS****ECFA1200**

Dimensões da plataforma
Peso

570x200x150mm
15Kgs

- Suporte metálico com gancho para um punho e recipiente de recolha de excessos

**PVP:**

BOMBA DE ÓLEO 1:1

ECF70011270

Taxa de pressão	1:1
Pressão de trabalho	3-8Bar
Pressão máx. do fluido	8Bar
Taxa máx. de fluxo em regime contínuo	45L/min
Taxa máx. de fluxo com mangueira de 4m e bico	17L/min
Diâmetro do tubo de sucção	49mm
Comprimento do tubo de sucção	270mm
Ligação à entrada de ar	Conector rápido
Ligação à saída de óleo	1/2"BSP

– Bomba pneumática para extração de óleo



PVP:

BOMBA DE ÓLEO 5:1

ECF70051940

Taxa de pressão	5:1
Pressão de trabalho	3-8Bar
Pressão máx. do fluido	40Bar
Taxa máx. de fluxo em regime contínuo	17L/min
Taxa máx. de fluxo com mangueira de 4m e bico	14L/min
Diâmetro do tubo de sucção	30mm
Comprimento do tubo de sucção	940mm
Ligação à entrada de ar	Conector rápido
Ligação à saída de óleo	1/2"BSP

– Bomba pneumática para extração de óleo



PVP:

BOMBA DE MASSA 50:1

ECFP192.501

Compressão	50:1
Pressão de trabalho	8Bar
Consumo de ar	120L/min
Diâmetro do tubo de sucção	30mm
Comprimento do tubo de sucção	480mm

– Bomba pneumática para extração de massa
– Adequado para bidões de 60Kgs



PVP:

BOMBA DE MASSA 50:1

ECF1701503

Compressão	50:1
Pressão de trabalho	5-8Bar
Pressão máxima	8Bar
Consumo de ar	151L/min
Capacidade	800g/min
Diâmetro do tubo de sucção	30mm
Comprimento do tubo de sucção	940mm
Ligação	1/4"

– Bomba pneumática para extração de massa
– Adequada para bidões de 180 a 220Kgs



PVP:

TAMPA PARA BIDÃO**ECF60910310**

Para bidões de
Tamanho dos bidões
Diâmetro

16-30Kgs
270-300mm
310mm

**PVP:****TAMPA PARA BIDÃO****ECF60910600**

Para bidões de
Tamanho dos bidões
Diâmetro

180-220Kgs
540-580mm
600mm

**PVP:****PRATO SEGUIDOR PARA BIDÃO****ECF60920310**

Para bidões de
Tamanho dos bidões
Diâmetro

16-30Kgs
270-300mm
310mm

**PVP:****PRATO SEGUIDOR PARA BIDÃO****ECF60920585**

Para bidões de
Tamanho dos bidões
Diâmetro

180-220Kgs
540-580mm
585mm

**PVP:****PUNHO PARA MASSA****ECF1785701**

Ligação

1/4"

**PVP:****BOMBA DE TRANSFEGA MANUAL****ECFPLP/02**

Aplicação

Bidão 200L

- Concebidas para serviços pesados, proporcionam uma experiência de manuseamento de fluidos com precisão, conforto e fiabilidade
- A ação ergonómica da alavanca assegura uma operação sem fadiga, tornando esta bomba uma escolha fiável para bombear óleos espessos de forma eficiente
- Inclui de série um adaptador de rosca de 2" e permite ajuste da posição da bomba, garantindo uma fixação segura em tambores



QUEROSENE



DIESEL



ÓLEO



ÁGUA



ANTI-CONGELANTE



LIQ. LIMPA PARABRISAS



DEF



DETERGENTE


**PVP:**

BOMBA DE TRANSFEGA MANUAL ECFCMP12

Aplicação

Bidão 200L

Fabricada em nylon, com haste do êmbolo em aço inoxidável, vedante em PTFE, adaptador de rosca de 2" em polipropileno e tubo de sucção em nylon, oferece elevada resistência a ambientes químicos exigentes, garantindo uma solução completa para uma integração eficiente

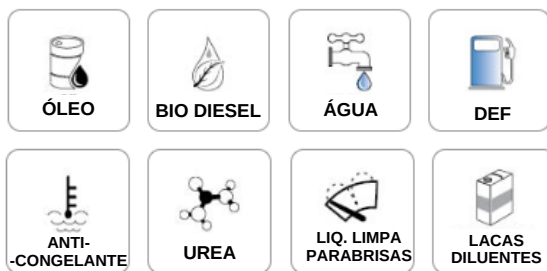

PVP:

BOMBA DE TRANSFEGA MANUAL ECFPRP01

Aplicação

Bidão 200L

- Especialmente desenvolvida para a transferência de substâncias que não podem ser manuseadas com bombas tradicionais em ferro fundido ou aço
- O corpo da bomba em polipropileno e o punho reforçado com 40% de fibra de vidro garantem uma durabilidade excepcional e uma resistência química superior. As palhetas em Ryton asseguram um desempenho fiável e consistente, mesmo nas condições mais exigentes
- Equipada com um tubo de sucção roscado em três peças, com válvula de retenção na entrada do tubo para uma utilização eficiente em tambores de 50 a 205 litros (15 a 55 galões), inclui ainda um adaptador de rosca de 2" para fácil ligação a tambores metálicos e um segundo adaptador para tambores de plástico



PVP:

BOMBA DE TRANSFEGA MANUAL ECFP18620

Aplicação

Bidão 200L

- Bomba manual rotativa para esvaziamento de bidões com tubo de aspiração em aço
- Indicado para a aspiração de líquidos de viscosidade média, produtos corrosivos, solventes ou óleo



PVP:

BOMBA DE TRANSFEGA MANUAL ECF196600

Aplicação

Bidão 200L

Material

Metal

Utilização

Óleos



PVP:

BOMBA DE TRANSFEGA A BATERIA ECFBOP10

Aplicação

Reservatórios

- Bomba de transferência de combustível com desligamento automático, alimentada por 4 pilhas AA
- Concebida para transferências rápidas e convenientes de gasolina, gasóleo, óleos leves, água e meios à base de água



PVP:

BOMBA DE TRANSFEGA ELÉTRICA ECFSDP/12

Aplicação

Reservatórios

- Bomba Submersível a bateria alimentada por corrente contínua de 12-24V DC
- Motor de bomba totalmente envolvido por uma carcaça impermeável e resistente à corrosão em PVC



PVP:

BOMBA DE TRANSFEGA ELÉTRICA ECFUK3008

Aplicação

Reservatórios 1000L

Bomba

230V

Fluxo máximo

33L/min

Mangueira

5m

Contador digital

Pistola manual AdBlue



PVP:

SANGRADOR DE TRAVÕES PNEUMÁTICO ECF-452

Pressão de ar de trabalho

10-40PSI

Entrada de ar

Macho 1/4"

Capacidade do depósito de fluido de travões

10L

Mangueira de enchimento de fluido

3100mm

- Dispositivo simplificado de sangramento de travões a ar de duas câmaras
- Adequado para sangrar travões hidráulicos e embraiagens de todos os veículos motorizados
- Equipado com uma membrana interna elástica que separa hermeticamente o óleo do ar, evitando o risco de emulsão
- Mangueira de enchimento de fluido de travões em poliuretano reforçado com válvula de esfera e acoplador rápido numa das extremidades



PVP:

VARETAS**ECF-SONDASP**

- Jogo de 5 Varetas para os aspiradores de óleo



PVP:

EUROCOFEMA
REPRESENTAÇÕES DE FERRAMENTAS AUTO

Equipamentos de confiança
para a sua viatura

www.eurocofema.pt
Rua das Laranjeiras, 80/82
4445-491 Ermesinde