
eurocofema
REPRESENTAÇÕES DE FERRAMENTAS AUTO





CHAPA E PINTURA

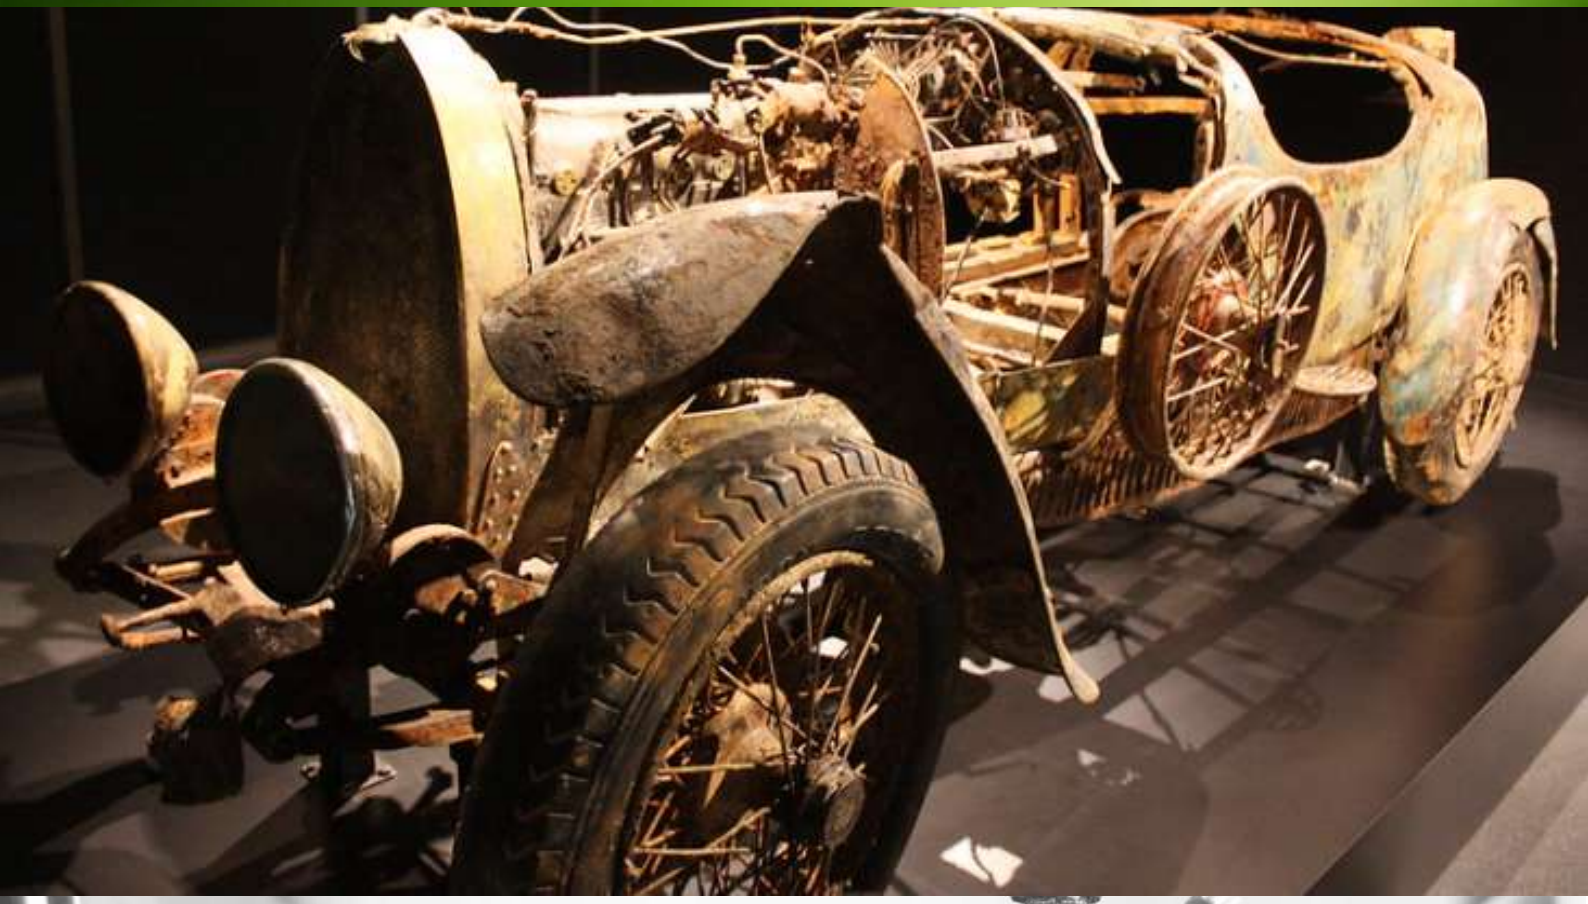

SPOTTER TIRA-MOSSAS AUTO - DIGITAL	ECF9BX
Alimentação	**220V**
Potência de entrada	**12.4Kva**
Corrente de entrada	**32Amp.**
Corrente máxima de saída	**2000Amp.**
Tensão de saída	**1-13V**
Faixa de tempo de soldadura	**0-99s**



- Sistema de controlo por microprocessador permite otimizar os parâmetros de soldadura. Com o controlo digital tudo o que precisa de fazer é selecionar a corrente de soldadura correspondente à espessura da peça para obter a melhor qualidade de soldadura
- Monitorização automática da tensão da rede elétrica
- Função de teste da pistola de soldadura para avaliar de forma mais completa o estado de utilização do soldador. Proteção contra sobreaquecimento
- Sistema de controlo digital com saída de potência constante

PVP:

SPOTTER TIRA-MOSSAS AUTO - DIGITAL	ECFB8000
Alimentação	**380V**
Potência de entrada	**21Kva**
Corrente de entrada	**55Amp.**
Corrente máxima de saída	**5400Amp.**
Tensão de saída	**1-13V**
Faixa de tempo de soldadura	**0-99s**



- Sistema de controlo por microprocessador permite otimizar os parâmetros de soldadura. Com o controlo digital tudo o que precisa de fazer é selecionar a corrente de soldadura correspondente à espessura da peça para obter a melhor qualidade de soldadura
- Monitorização automática da tensão da rede elétrica
- Função de teste da pistola de soldadura para avaliar de forma mais completa o estado de utilização do soldador. Proteção contra sobreaquecimento
- Sistema de ajuste de tempo e potência de alta precisão
- Ecrã digital
- Com várias correntes de soldadura à escolha
- Regulação analógica

PVP:

SPOTTER TIRA-MOSSAS AUTO - DIGITAL	ECFB8L
Alimentação	**380V**
Potência de entrada	**21Kva**
Corrente de entrada	**55Amp.**
Corrente máxima de saída	**5400Amp.**
Tensão de saída	**1-13V**
Faixa de tempo de soldadura	**0-99s**



- Sistema de controlo por microprocessador permite otimizar os parâmetros de soldadura. Com o controlo digital tudo o que precisa de fazer é selecionar a corrente de soldadura correspondente à espessura da peça para obter a melhor qualidade de soldadura
- Monitorização automática da tensão da rede elétrica
- Função de teste da pistola de soldadura para avaliar de forma mais completa o estado de utilização do soldador. Proteção contra sobreaquecimento
- Sistema de ajuste de tempo e potência de alta precisão
- Ecrã digital
- Regulação contínua da corrente
- Regulação digital

PVP:

SPOTTER TIRA-MOSSAS AUTO - DIGITAL	ECF9000
Alimentação	**380V**
Potência de entrada	**22Kva**
Corrente de entrada	**57Amp.**
Corrente máxima de saída	**5800Amp.**
Tensão de saída	**1-13V**
Faixa de tempo de soldadura	**0-99s**



- Sistema de controlo por microprocessador permite otimizar os parâmetros de soldadura. Com o controlo digital tudo o que precisa de fazer é selecionar a corrente de soldadura correspondente à espessura da peça para obter a melhor qualidade de soldadura
- Monitorização automática da tensão da rede elétrica
- Função de teste da pistola de soldadura para avaliar de forma mais completa o estado de utilização do soldador. Proteção contra sobreaquecimento
- O sistema de controlo digital oferece maior estabilidade na potência de saída
- Sistema de ajuste de tempo e potência de alta precisão
- Ecrã digital
- Regulação contínua da corrente

PVP:

SPOTTER TIRA-MOSSAS AUTO - DIGITAL	ECF9013L
Alimentação	**220 / 380V**
Potência de entrada	**12Kva**
Corrente de entrada	**16Amp.**



- Sistema de controlo por microprocessador permite otimizar os parâmetros de soldadura. Com o controlo digital tudo o que precisa de fazer é selecionar a corrente de soldadura correspondente à espessura da peça para obter a melhor qualidade de soldadura
- Monitorização automática da tensão da rede elétrica
- Função de teste da pistola de soldadura para avaliar de forma mais completa o estado de utilização do soldador. Proteção contra sobreaquecimento
- O sistema de controlo digital oferece maior estabilidade na potência de saída
- É possível definir os dados de potência de soldadura e tempo. O soldador pode guardar automaticamente os dados
- Função de soldadura automática
- Equipado com puxador especial e martelo deslizante, fácil de usar
- **Acessórios**: *Abas de plástico*; *Abas de metal*; *Anel de cabeça*; *Medidor auto-bloqueante*; *Medidor*; *Barra de estanho (35cm)*; *Cabo de ligação do cabo da arma*; *Extrator rápido com 2 suportes*; *Martelo pequeno de extração*; *Ferramenta para corrigir saliências*; *Cabeça de moldagem de plástico*; *Martelo de extração com gancho*; *Caixa de ferramentas*; *Pistola de ar quente*; *Pistola de cola quente*; *Extrator rápido*; *Lixas*

PVP:

MÁQUINA DE SOLDADURA MIG	ECF2270/2E380
Alimentação	**380V**
Potência de entrada	**10.6Kva**
Corrente de entrada máx.	**9.5Amp.**
Tensão em vazio	**20-30V**
Ciclo de trabalho	**35%**
Fio utilizado	**0.8-1.0mm**



- O sistema de controlo por microprocessador optimiza os parâmetros de soldadura. Utilizando tecnologia de controlo digital avançada e um design intuitivo, tudo o que tem de fazer é seleccionar a corrente de soldadura para obter os melhores resultados de soldagem.
- Função de detecção automática de tensão
- Função de teste da pistola de soldadura para avaliar de forma mais completa o estado de utilização do soldador. Proteção contra sobreaquecimento
- Alimentador de arame VPOWER
- Interruptor com função de teste da pistola de solda.
- Ecrã digital
- Regulação contínua da corrente

PVP:

MÁQUINA DE SOLDADURA MIG	ECF2270/2E
Alimentação	**220V**
Potência de entrada	**10.6Kva**
Corrente de entrada máx.	**9.5Amp.**
Tensão em vazio	**20-30V**
Ciclo de trabalho	**35%**
Fio utilizado	**0.8-1.0mm**



- O sistema de controlo por microprocessador optimiza os parâmetros de soldadura. Utilizando tecnologia de controlo digital avançada e um design intuitivo, tudo o que tem de fazer é seleccionar a corrente de soldadura para obter os melhores resultados de soldagem.
- Função de detecção automática de tensão
- Função de teste da pistola de soldadura para avaliar de forma mais completa o estado de utilização do soldador. Proteção contra sobreaquecimento
- Alimentador de arame VPOWER
- Interruptor com função de teste da pistola de solda.
- Ecrã digital
- Regulação contínua da corrente

PVP:

MÁQUINA DE SOLDAR PLÁSTICOS	ECF2012S
Alimentação	**220V**
Potência de entrada	**1.5A**
Corrente de entrada	**2.6V**
Tensão de saída	**1.5A**



- O sistema de controlo digital permite uma fácil selecção de funções, controlo contínuo de potência e ajuste livre de parâmetros
- Utiliza um sistema de curto-circuito resistivo e uma pinça que pode ser utilizada em ambos os lados para prolongar a vida útil.

PVP:

BANCADA DE DESEMPENO	ECF800
Capacidade máx. de carga	**3000Kg**
Comprimento da estrutura	**3350mm**
Altura mínima	**120mm**
Altura máx. de elevação	**1700mm**
Comprimento total da torre de tração	**1240mm**





- Projetada profissionalmente para reparação rápida de colisões de carroçarias
- Plataforma vertical de elevação hidráulica autotravante, com altura ajustável de 120-17000 mm, em conformidade com a manutenção e ajustes necessários para o uso
- O design único dos principais fixadores permite movimentos em espiral, mantendo o nível da mandíbula, com movimentos verticais dos polos superior e inferior, ajustando rapidamente o nível da altura de chassis de diferentes tipos de veículos
- Equipado com garras de fixação, régua métrica, calços e carro expositor






PVP:

PRENSA HIDRÁULICA DE BANCADA	ECFSP15HL
Capacidade	15T


- Válvula de segurança
- Guincho com manivela giratória
- Robôs de soldadura
- Estrutura de corte a laser
- Bomba de duas velocidades

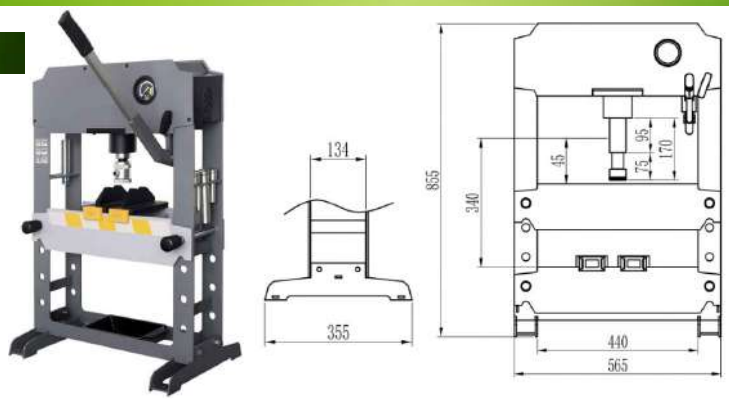

PVP:

PRENSA DE BOMBA MANUAL	ECFP25
Capacidade	25T
A	1090mm
B	500mm
C	900mm
D	540mm
E	120mm
F	1890mm


- Bomba de 1 velocidade de descida e retorno automático do pistão
- Equipada com válvula limitadora do curso do veio pistão e válvula de segurança para que a bomba não exceda o limite máximo de pressão recomendado

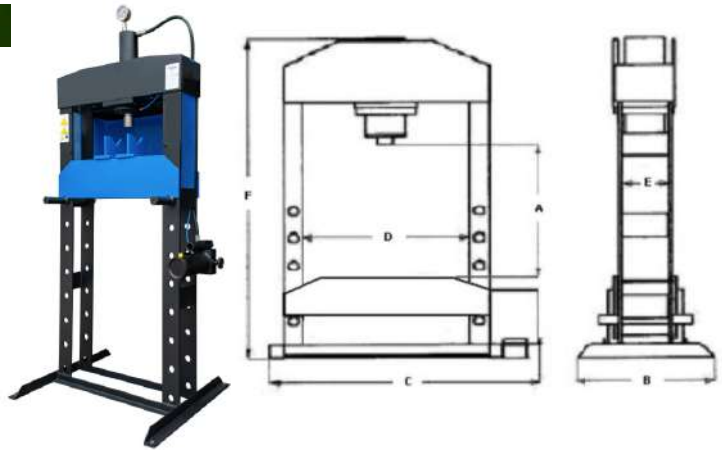

PVP:

PRENSA HIDRÁULICA	ECFP25M
Capacidade	25T
A	1090mm
B	500mm
C	900mm
D	540mm
E	120mm
F	1890mm


- Bomba de 1 velocidade de descida e retorno automático do pistão
- Equipada com válvula limitadora do curso do veio pistão e válvula de segurança para que a bomba não exceda o limite máximo de pressão recomendado
- Hidráulico amovível que permite um maior ajuste aos diferentes tipos de trabalho

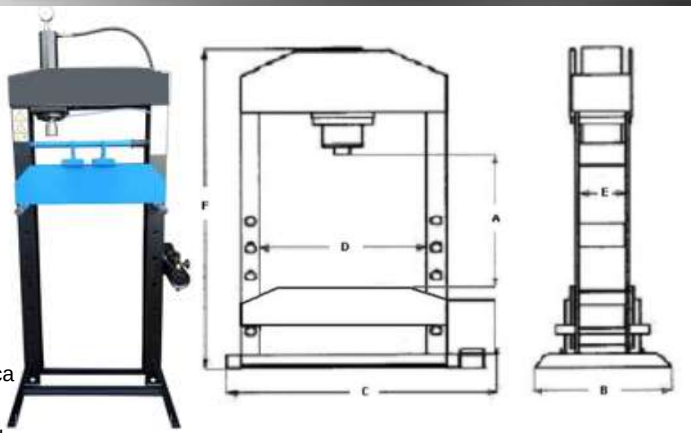

PVP:


PRENSA DE BOMBA MANUAL	ECFP35
Capacidade	35T
A	1040mm
B	600mm
C	920mm
D	550mm
E	140mm
F	1930mm

- Bomba de 1 velocidade de descida e retorno automático do pistão
- Equipada com válvula limitadora do curso do veio pistão e válvula de segurança para que a bomba não exceda o limite máximo de pressão recomendado

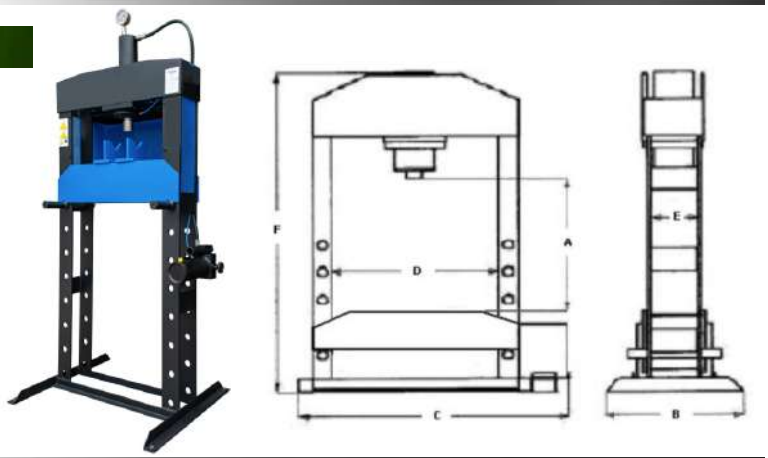

PVP:

PRENSA HIDRÁULICA	ECFP35M
Capacidade	**35T**
A	**1040mm**
B	**600mm**
C	**920mm**
D	**550mm**
E	**140mm**
F	**1930mm**

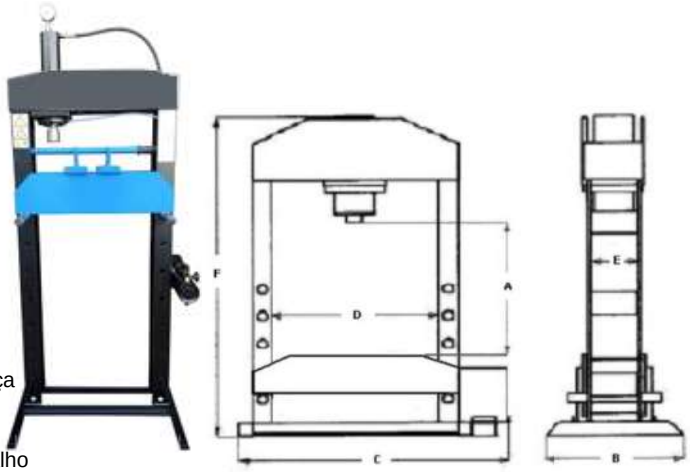


- Bomba de 1 velocidade de descida e retorno automático do pistão
- Equipada com válvula limitadora do curso do veio pistão e válvula de segurança para que a bomba não exceda o limite máximo de pressão recomendado
- Hidráulico amovível que permite um maior ajuste aos diferentes tipos de trabalho

PVP:

PRENSA DE BOMBA MANUAL	ECFPD35
Capacidade	**35T**
A	**1040mm**
B	**600mm**
C	**920mm**
D	**550mm**
E	**140mm**
F	**1870mm**
Curso pistão	**150mm**



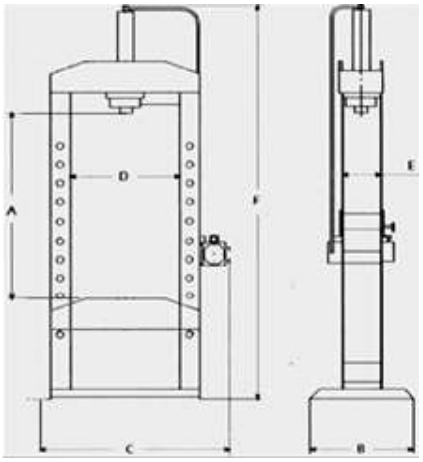


- Bomba de 2 velocidades de descida, retorno automático do pistão e redutora da elevação da mesa
- Possui avanço rápido fechando os 2 volantes e alta pressão abrindo o inferior
- Equipada com válvula limitadora do curso do veio pistão e válvula de segurança para que a bomba não exceda o limite máximo de pressão recomendado

PVP:

PRENSA DE BOMBA MANUAL	ECFPD50
Capacidade	**50T**
A	**1100mm**
B	**650mm**
C	**1180mm**
D	**800mm**
E	**200mm**
F	**2170mm**
Curso pistão	**150mm**



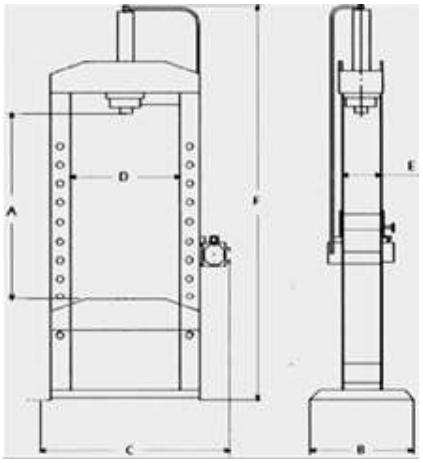


- Bomba de 2 velocidades de descida, retorno automático do pistão e redutora da elevação da mesa
- Possui avanço rápido fechando os 2 volantes e alta pressão abrindo o inferior
- Equipada com válvula limitadora do curso do veio pistão e válvula de segurança para que a bomba não exceda o limite máximo de pressão recomendado

PVP:

PRENSA DE BOMBA MANUAL	ECFPD70
Capacidade	70T
A	1100mm
B	900mm
C	1320mm
D	900mm
E	200mm
F	21700mm
Curso pistão	150mm



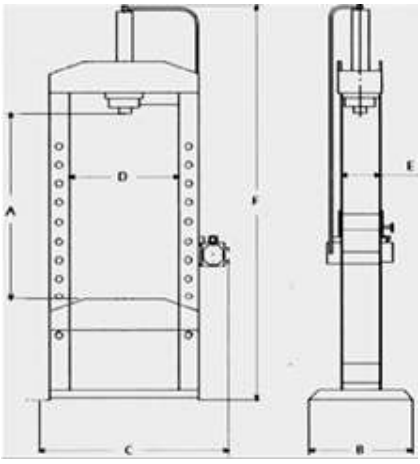


- Bomba de 2 velocidades de descida, retorno automático do pistão e redutora da elevação da mesa
- Possui avanço rápido fechando os 2 volantes e alta pressão abrindo o inferior
- Equipada com válvula limitadora do curso do veio pistão e válvula de segurança para que a bomba não exceda o limite máximo de pressão recomendado

PVP:

PRENSA DE BOMBA MANUAL	ECFPD100
Capacidade	100T
A	1100mm
B	1000mm
C	1480mm
D	1000mm
E	200mm
F	2220mm
Curso pistão	150mm



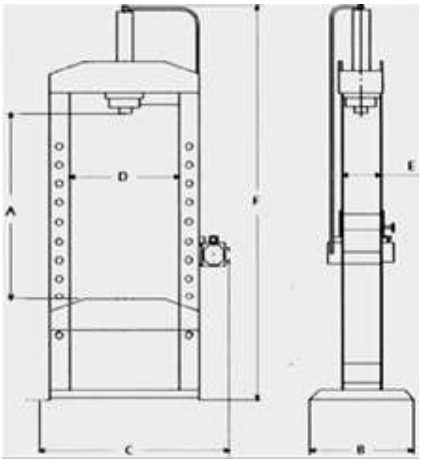


- Bomba de 2 velocidades de descida, retorno automático do pistão e redutora da elevação da mesa
- Possui avanço rápido fechando os 2 volantes e alta pressão abrindo o inferior
- Equipada com válvula limitadora do curso do veio pistão e válvula de segurança para que a bomba não exceda o limite máximo de pressão recomendado

PVP:

PRENSA DE BOMBA MANUAL	ECFPD125
Capacidade	125T
A	1100mm
B	1000mm
C	1530mm
D	1000mm
E	250mm
F	2270mm
Curso pistão	150mm



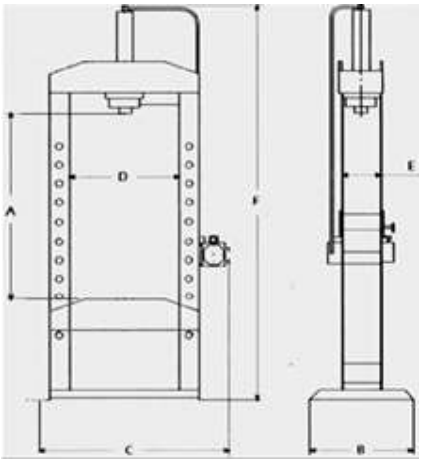

- Bomba de 2 velocidades de descida, retorno automático do pistão e redutora da elevação da mesa
- Possui avanço rápido fechando os 2 volantes e alta pressão abrindo o inferior
- Equipada com válvula limitadora do curso do veio pistão e válvula de segurança para que a bomba não exceda o limite máximo de pressão recomendado

PVP:

CABINE DE PINTURA	ECFGL3000-A
Medidas externas (m)	**7.0x5.3x3.5**
Medidas internas (m)	**6.9x3.9x2.7**
Velocidade do ar (m/s)	**0.3-0.5**
Temperatura máx. de secagem	**60ºC-80ºC**
Potência (Kw)	**17**

- Sistema de ventilação profissional, ventilador de estilo europeu profissional, ciclo de troca entre pulverização e secagem
- Trocador de calor de alta eficiência, feito de chapa de aço inoxidável de 1,5 mm de espessura, com grande superfície de contacto com o ar
- Grades completas, painéis de parede em poliéster e luz superior/lateral
- Unidade de controlo automático
- Duas unidades de sopradores profissionais de 7.5 kW, para entrada e saída de ar



PVP:

ÁREA DE PREPARAÇÃO	ECFGL600
Medidas externas (m)	**3.7x7.1x3.52**
Medidas internas (m)	**3.48x6.0x2.7**
Potência (Kw)	**7**

- O ar entra na cabina através de uma câmara de distribuição de ar com filtros e é expelido para o exterior através de um sistema de filtragem na base
- O tecto está equipado com suportes e iluminação. Permite realizar facilmente pinturas de base




PVP:

ÁREA DE PREPARAÇÃO	ECFGL700
Medidas externas (m)	**2.4x4.0x2.55**
Medidas internas (m)	**2.3x3.9x2.5**
Potência (Kw)	**0.75**

- Equipamento moderno que melhora o ambiente de trabalho na área de pintura
- Equipada com um sistema de ventilação eficiente, capaz de extrair os gases da cabine e fornecer ar fresco ao interior, contribuindo para a melhoria da qualidade do ar
- Inclui extractor centrífugo e sistema de iluminação standard







PVP:


VÁRIOS MODELOS E OPÇÕES PARA MELHOR ADAPTAÇÃO ÀS SUAS EXIGÊNCIAS

PREÇOS SOB CONSULTA

INFRAVERMELHOS	ECFIRA2A
Fonte de alimentação	**220V**
Potência de entrada	**2x1100W**
Área de cura	**800x1000mm**
Temporizador ajustável	**0-99min**

- Apresenta um painel de controlo com teclas tácteis e permite ajustes de acordo com os requisitos de diferentes camadas de tinta
- Cada emissor pode ser controlado de forma independente
- Dispositivo automático com temporizador eletrónico, visor LED e configurações de potência
- Com função de cura de tinta por ultrassons pulsados
- Proteção automática contra sobrecarga



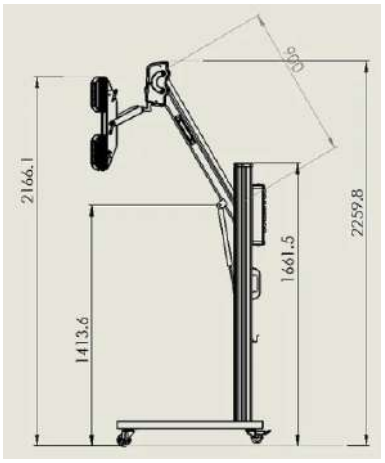


PVP:

INFRAVERMELHOS	ECFIRA3A
Fonte de alimentação	**220V**
Potência de entrada	**3x1100W**
Área de cura	**1200x1000mm**
Temporizador ajustável	**0-99min**

- Apresenta um painel de controlo com teclas tácteis e permite ajustes de acordo com os requisitos de diferentes camadas de tinta
- Cada emissor pode ser controlado de forma independente
- Dispositivo automático com temporizador eletrónico, visor LED e configurações de potência
- Com função de cura de tinta por ultrassons pulsados
- Intervalo de temperatura ajustável de 40ºC a 100ºC
- Proteção automática contra sobrecarga



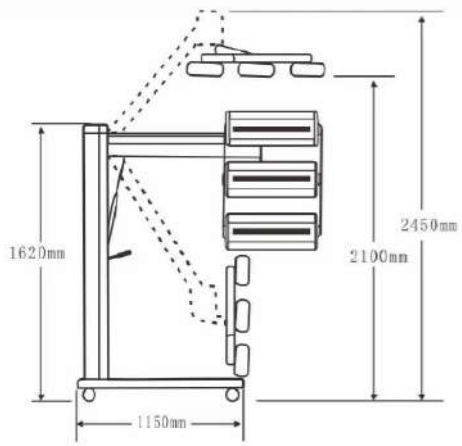

PVP:

MARTELOS E ENCONTRADORES	ECF601

- Conjunto para trabalhar em carroçarias de alumínio
- Composto por:
  - 3 Martelos em alumínio;
  - 3 Martelos em polietileno de alta densidade;
  - 3 Encontradores em aço



PVP: