
eurocofema
REPRESENTAÇÕES DE FERRAMENTAS AUTO






PNEUS



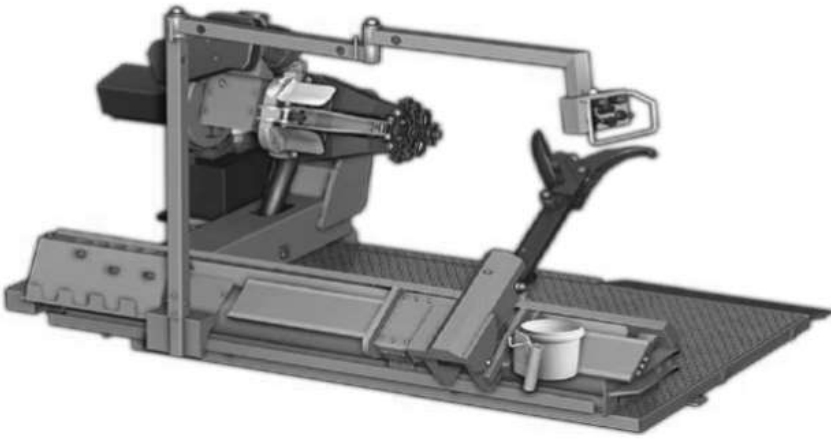

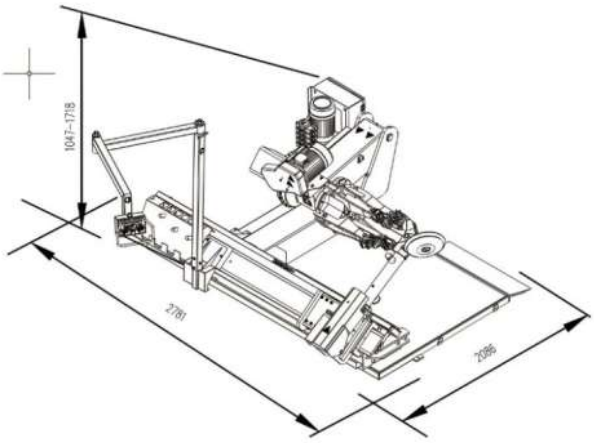


MÁQUINA DE DESMONTAR PNEUS PESADOS	ECF356
Tensão alimentação	**380V/50Hz**
Peso máximo da roda	**1700Kg**
Potência motor unidade hidráulica	**4.0Kw**
Motor com 2 velocidades	**2.6Kw / 3.2Kw**
Diâmetro máx. do pneu	**2600mm**
Diâmetro da jante | com extensões	**14" - 46" | 56"**
Largura máxima pneu	**1500mm**
Pressão de Ar	**0-130Bar**
Peso	**1600Kg**

OBSERVAÇÕES:

- Adequado para máquinas agrícolas, camiões, autocarros e rodas de trator
- Cabeçote giratório totalmente automático para montagem e desmontagem, adequado para mais tipos de pneus
- Duas velocidades de rotação
- Várias configurações de fixação
- A estrutura de travamento totalmente automático possui uma grande força e pressão
- A estrutura de assistência hidráulica incorporada faz com que a unidade de remoção de pneus funcione de forma estável

PVP:



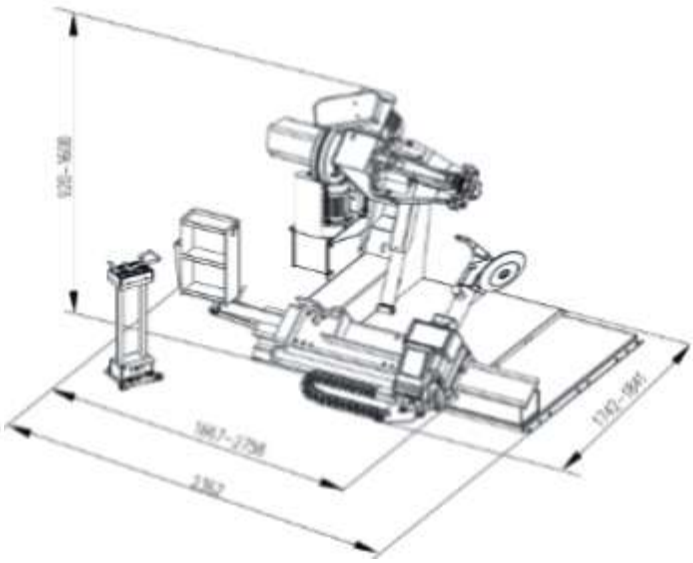


MÁQUINA DE DESMONTAR PNEUS PESADOS	ECF306
Tensão alimentação	**380V/50Hz**
Peso máximo da roda	**1800Kg**
Potência	**2.2Kw**
Diâmetro máx. do pneu	**2400mm**
Diâmetro da jante	**14" - 56"mm**
Largura máxima pneu	**1300mm**
Pressão de Ar	**0-130Bar**
Peso	**1025Kg**

OBSERVAÇÕES:

- Permite trabalhar sem fios pelo chão, devido a operação do contrrolo remoto ser feita via Bluetooth
- Adequado para máquinas agrícolas, camioes e autocarros
- Braço oscilante automático
- Rotação no sentido horário e anti-horário
- A unidade de elevação do braço/desmontagem (bloqueável em dois pontos) foi colocada num carrro de deslizamento operado hidraulicamente e a força pode ser ajustada
- As ferramentas são colocadas num suporte portátil
- Quadro estável

PVP:



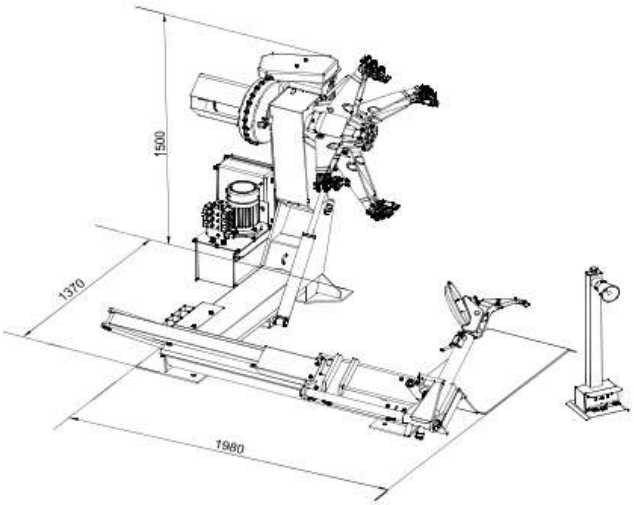



MÁQUINA DE DESMONTAR PNEUS PESADOS	ECF303
Tensão alimentação	380V/50Hz
Peso máximo da roda	1500Kg
Potência	1.8Kw
Potência do motor da bucha	1.8Kw
Diâmetro máx. do pneu	2300mm
Diâmetro da jante	14" - 46"mm
Largura máxima pneu	1065mm
Pressão de Ar	0-130Bar
Peso	940Kg

OBSERVAÇÕES:

- Permite trabalhar com rodas com diâmetro do aro 14" a 46" | 56" com extensões
- Permite trabalhar com rodas com furo e sem furo central
- Permite trabalhar com pneus tubulares ou tubeless
- O potente fuso hidráulico permite bloquear com segurança vários aros em qualquer posição
- Coluna de controlo portátil

PVP:

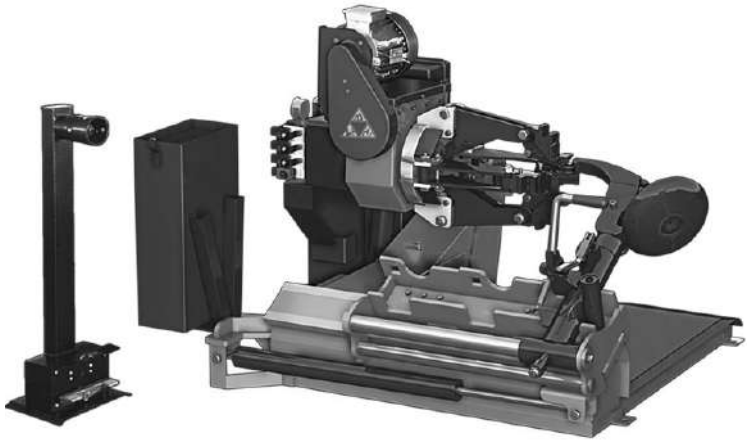

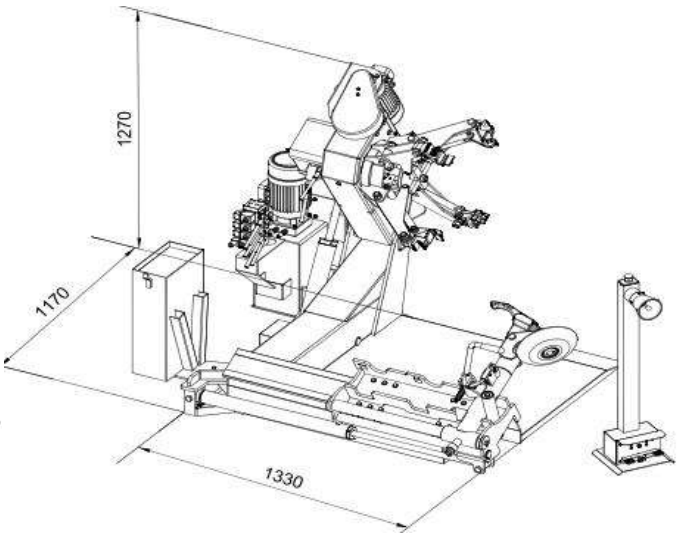


MÁQUINA DE DESMONTAR PNEUS PESADOS	ECF302
Tensão alimentação	380V/50Hz
Peso máximo da roda	1500Kg
Potência	1.1Kw
Potência do motor da bucha	1.3-1.8Kw
Diâmetro máx. do pneu	1600mm
Diâmetro da jante	13" - 27"mm
Largura máxima pneu	780mm
Pressão de Ar	0-130Bar
Peso	800Kg

OBSERVAÇÕES:

- Permite trabalhar com rodas com diâmetro do aro 14" a 46" | 56" com extensões
- Permite trabalhar com rodas com furo e sem furo central
- Permite trabalhar com pneus tubulares ou tubeless
- O potente fuso hidráulico permite bloquear com segurança vários aros em qualquer posição
- Coluna de controlo portátil

PVP:



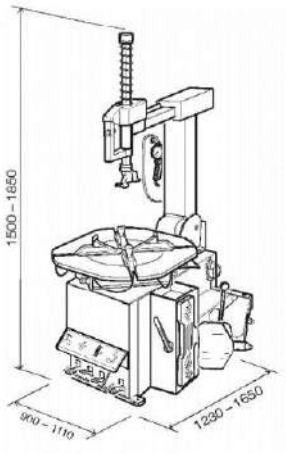



MÁQUINA DE DESMONTAR PNEUS	ECF202B	ECF202B+HP1
Tensão alimentação	380V/50Hz	380V/50Hz
Pressão máx. insuflada	3.5Bar	3.5Bar
Largura máxima do pneu	13"|340mm	13"|340mm
Diâmetro máx. da roda	39"|1000mm	39"|1000mm
Grampo interior	12" a 24"	12" a 24"
Grampo exterior	10" - 22"mm	10" - 22"mm
Pressão de trabalho	10Bar	10Bar
Peso	233Kg	233Kg
Braço auxiliar para pneus de baixo perfil e Runflat	-	HP1


OBSERVAÇÕES:

- Máquina de desmontar pneus adequada para carros e motas
- Braço vertical basculante
- Bloqueio pneumático do braço
- Prato giratório de 24"
- 2 velocidades no pedal
- Unidade de pedais extraível
- Punho calibrador de ar para pneus

PVP ECF202B:

PVP ECF202B+HP1:



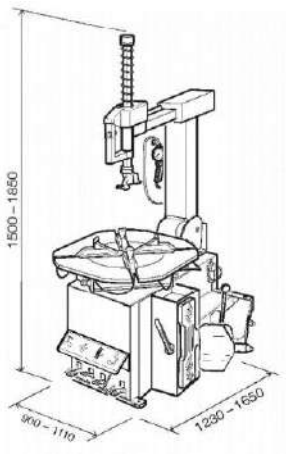



MÁQUINA DE DESMONTAR PNEUS	ECF202BGT	ECF202BGT+HP1
Tensão alimentação	380V/50Hz	380V/50Hz
Pressão máx. insuflada	3.5Bar	3.5Bar
Largura máxima do pneu	13"|340mm	13"|340mm
Diâmetro máx. da roda	39"|1000mm	39"|1000mm
Grampo interior	12" a 24"	12" a 24"
Grampo exterior	10" - 22"mm	10" - 22"mm
Pressão de trabalho	10Bar	10Bar
Peso	233Kg	233Kg
Braço auxiliar para pneus de baixo perfil e Runflat	-	HP1


OBSERVAÇÕES:

- Máquina de desmontar pneus adequada para carros e motas
- Braço vertical basculante
- Bloqueio pneumático do braço
- Prato giratório de 24"
- 2 velocidades no pedal
- Unidade de pedais extraível
- Punho calibrador de ar para pneus
- Sistema de tubeless incluído

PVP ECF202BGT:

PVP ECF202BGT+HP1:



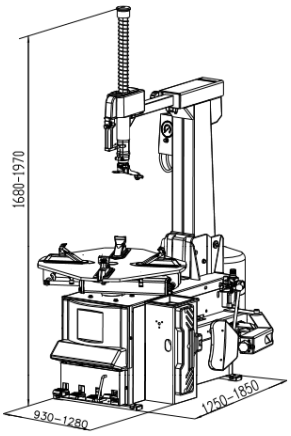





MÁQUINA DE DESMONTAR PNEUS	ECF204BGT	ECF204BGT+HP1
Tensão alimentação	380V/50Hz	380V/50Hz
Pressão máx. insuflada	3.5Bar	3.5Bar
Largura máxima do pneu	15"|370mm	15"|370mm
Diâmetro máx. da roda	47"|1200mm	47"|1200mm
Grampo interior	14" a 30"	14" a 30"
Grampo exterior	12" - 28"mm	12" - 28"mm
Pressão de trabalho	10Bar	10Bar
Peso	310Kg	310Kg
Braço auxiliar para pneus de baixo perfil e Runflat	-	HP1

OBSERVAÇÕES:

- Máquina de desmontar pneus adequada para carros e motas
- Braço vertical basculante com comando no pedal
- Prato giratório de 28"
- Bloqueio pneumático do braço
- Descolador do pneu com cilindro pneumático de duplo efeito
- 2 velocidades no pedal
- Unidade de pedais extraível
- Punho calibrador de ar para pneus
- Sistema de tubeless incluído

PVP ECF204BGT:

PVP ECF204BGT+HP1:







MÁQUINA DE EQUILIBRAR RODAS	ECF402
Alimentação	220V/50Hz
Potência	180W
Peso máximo do pneu	75Kg
Diâmetro da jante	10"-26" | 255-660mm
Largura do pneu	1.5"-20" | 39-510mm
Diâmetro máx. do pneu	39" | 1000mm
Precisão de equilibragem	+/- 1g
Velocidade de rotação	150RPM
Centro para jantes sem furo	[Opcional]


OBSERVAÇÕES:

- Medição automática da largura e diâmetro das rodas
- Posicionamento automático nos lugares para colocação de pesos
- Paragem automática após rotação
- Arranque e paragem automáticos quando a capa é levantada ou baixada
- Botão emergência para parar a máquina imediatamente
- Modo de calibração estático e dinâmico
- Modos de calibração especial ALU-Drives
- Autodiagnóstico e saída de mensagens de erro no dysplay
- Auto calibração
- Medição em gramas ou onças, em milímetros ou polegadas

PVP:





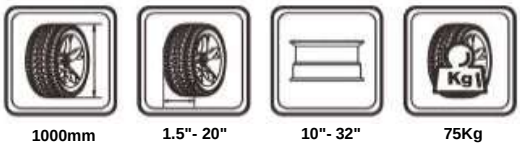

MÁQUINA DE EQUILIBRAR RODAS ECF422


Alimentação	**220V/50Hz**
Potência	**180W**
Peso máximo do pneu	**75Kg**
Diâmetro da jante	**10"-32" | 255-810mm**
Largura do pneu	**1.5"-20" | 39-510mm**
Diâmetro máx. do pneu	**39" | 1000mm**
Precisão de equilibragem	**+/- 1g**
Velocidade de rotação	**150RPM**
Centro para jantes sem furo	**[Opcional]**


OBSERVAÇÕES:


- Máquina automática com monitor 3D
- Medição automática da largura e diâmetro das rodas
- Posicionamento automático nos lugares para colocação de pesos
- Paragem automática após rotação
- Arranque e paragem automáticos quando a capa é levantada ou baixada
- Botão emergência para parar a máquina imediatamente.
- Modo de calibração estático e dinâmico
- Modos de calibração especial ALU-Drives
- Autodiagnóstico e saída de mensagens de erro no dysplay
- Auto calibração
- Medição em gramas ou onças, em milímetros ou polegadas

PVP:





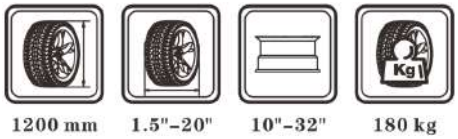



MÁQUINA DE EQUILIBRAR RODAS PESADOS ECF462

Alimentação	**230V/50Hz**
Potência	**250W**
Peso máximo do pneu	**180Kg**
Diâmetro da jante	**10"-32" | 255-810mm**
Largura do pneu	**1.5"-20" | 39-510mm**
Diâmetro máx. do pneu	**1200mm**
Precisão de equilibragem	**+/- 10g**
Velocidade de rotação	**90RPM**

OBSERVAÇÕES:

- Adequado para equilibrar tanto rodas de camião como rodas de automóvel
- Paragem automática após a rotação
- Paragem automática para aplicação de peso
- Proteção de roda fornecida como standard
- Levantador de rodas incluído como standard
- Arranque e paragem automáticos quando a capa é levantada ou baixada
- Botão emergência para parar a máquina imediatamente.
- Modo de calibração estático e dinâmico
- Quatro modos de equilibragem ALU padrão
- Otimização rápida (OPT)
- Autodiagnóstico e autocalibração
- Medição em gramas ou onças, em milímetros ou polegadas

PVP:

PARA MÁQUINAS DE DESMONTAR PNEUS ECFDK_W1

Kit jantes PSA



PVP:

PARA MÁQUINAS DE DESMONTAR PNEUS **ECFPF-221201**

Kit de cones comerciais



PVP:

PARA MÁQUINAS DE DESMONTAR PNEUS **ECFBT-4**

Capas de proteção de unhas BT-4



PVP:

PARA MÁQUINAS DE EQUILIBRAR RODAS **ECFP1-50000**

Porca de aperto rápido 40 mm



PVP:

PARA MÁQUINAS DE EQUILIBRAR RODAS **ECFKC**

Conjunto de cones



PVP:

PARA MÁQUINAS DE EQUILIBRAR RODAS **ECF3008404**

Cone de fixação e ajuste em plástico



PVP:

PARA MÁQUINAS DE EQUILIBRAR RODAS **ECF0604059**

Compasso para medir a largura e o diâmetro das jantes

Escala de largura da roda	**3"-13"**
Escala de diâmetro da roda	**9"-17"**



PVP:

PARA MÁQUINAS DE EQUILIBRAR RODAS **ECFP1-50000**

Kit completo para máquina de equilibrar rodas



PVP:

PARA MÁQUINAS DE EQUILIBRAR RODAS **ECFMP-A**

Conjunto de adaptadores para pneus de motas



PVP:

PARA MÁQUINAS DE DESMONTAR PNEUS **ECFLC590-YS-52**

Garras extensíveis para máquina de desmontar pneus ECF303 [até 56"]



PVP:

PARA MÁQUINAS DE DESMONTAR PNEUS **ECFMK**

Jogo de garras de moto para máquina de montar/desmontar pneus

Aperto externo	**6"-24"**
Aperto interno	**8"-26"**
Largura máx. da roda	**12"**
Diâmetro máx. da roda	**39"**



PVP:

PARA MÁQUINAS DE DESMONTAR PNEUS **ECFMC-4**

Unha para pneus de mota



PVP:

PARA MÁQUINAS DE DESMONTAR PNEUS ECFMP-4

Unha para pneus ligeiros



PVP:

MÁQUINA DE NITROGÉNIO 1370BDN

Alimentação	**220V+/-10%, 50/60Hz**
Pureza do nitrogénio	**95~99%**
Pressão de entrada de ar	**9-10Bar, 130~145PSI**
Compressor de ar requerido	**5.5~7.5KW, 10Bar, 1~1.5M3/min**
Pressão de saída de nitrogénio	**1~6Bar, 15~87PSI**
Capacidade de saída	**50~70L/m**
Capacidade do tanque de N2	**50L**



- Enche pneus com nitrogénio em vez de ar
- Com geração independente de vácuo e dispositivo de insuflação de N2
- Adequado para veículos ligeiros e camiões pequenos
- Fornecido com 2 mangueiras, gerador de vácuo e insuflador de N2

PVP:

VULCANIZADOR ECFDB08

Alimentação	**220V**
Potência	**0.4Kw**
Temperatura de vulcanização	**Auto controlo**
Aplicação	**Pneus de ligeiros**



PVP:

VULCANIZADOR ECFDB18

Alimentação	**220V**
Potência	**0.8Kw**
Temperatura de vulcanização	**Ajustável**
Aplicação	**Pneus de ligeiros**



PVP:

VULCANIZADOR ECFDB88

Alimentação	**220V**
Potência	**0.8Kw**
Temperatura de vulcanização	**Ajustável**
Aplicação	**Pneus de pesados**



PVP:

TANQUE DE ENSAIO E TESTES DE PNEUS — ECFTWSA

Diâmetro máx. do pneu	**820mm**
Altura máx. do pneu	**340mm**
Pressão de trabalho	**6-8Bar**
Dimensões	**1100*1200*670**

- Tanque de ensaio para pneus com câmara de ar ou tubeless
- Equipado com controlo de acionamento pneumático para subir e descer a cesta de suporte do pneu
- Cuba em aço com tratamento epóxi no interior



PVP:

EXPANSOR DE PNEUS MANUAL — ECFSD2

Aplicação	**Pneus de ligeiros/comerciais**

- O gancho pode ser ajustado de acordo com a largura do pneu para pneus de tamanho médio e pequeno
- A plataforma de operação pode ser girada para qualquer local com luz ideal durante a reparação do pneu



PVP:

EXPANSOR DE PNEUS PNEUMÁTICO — ECFQD52

Largura máx. do perfil do pneu	**305mm**
Largura da flange	**até 350mm**

– Utilizado para abrir os lados de pneus com uma largura de perfil de até 305 mm durante trabalhos de reparação

– O gancho é instalado em três níveis diferentes, permitindo que o pneu seja posicionado com a máxima precisão

– É fácil suportar a carga em qualquer posição e manter a força necessária, graças ao sistema pneumático com acionamento a pedal



PVP:

CALIBRADOR DE AR PARA PNEUS — EURODAINU

Pressão	**0.7-11Bar**
Tipo	**Analógico**
Comprimento da mangueira	**1.5m**



PVP:

CALIBRADOR/INSUFLADOR DE AR — 11057230OS

Pressão	**0.5-12Bar**
Tipo	**Digital**



PVP:

CALIBRADOR/INSUFLADOR DE AR	ECFTG-01-1
Pressão	**0-12Bar**
Tipo	**Analógico**



PVP:

CALIBRADOR/INSUFLADOR DE AR	ECFTG-10
Pressão	**0-15Bar**
Tipo	**Analógico**



PVP:

CALIBRADOR/INSUFLADOR DE AR	ECFTG-31
Pressão	**0-12Bar**
Tipo	**Analógico**



PVP:

INSUFLADOR AUTOMÁTICO DE PNEUS	ECF931BD
Alimentação	**220V**
Comprimento do tubo de enchimento	**10m**
Pressão de entrada de ar	**4-16Bar**
Pressão de trabalho	**1-13Bar**
Velocidade de enchimento	**400L/min**
Display	**Led**



PVP:

INSUFLADOR AUTOMÁTICO DE PNEUS	ECF931BDLX
Alimentação	**220V**
Comprimento do tubo de enchimento	**10m**
Pressão de entrada de ar	**4-16Bar**
Pressão de trabalho	**1-13Bar**
Velocidade de enchimento	**400L/min**
Display	**Led**



PVP: