



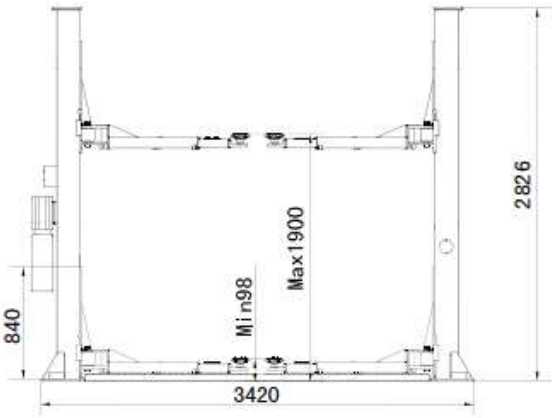

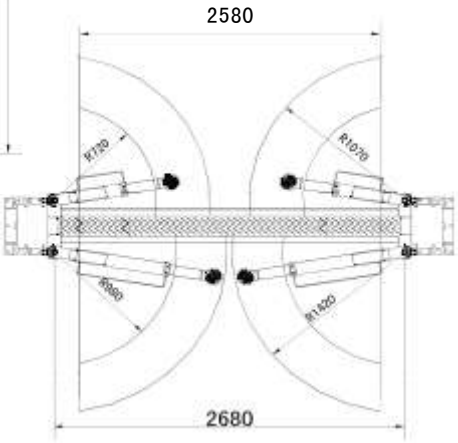



ELEVADOR 2 COLUNAS	ECF6140M	ECF6140
Capacidade de elevação	**4.0 ton**	**4.0 ton**
Altura máx. de elevação	**1900mm**	**1900mm**
Altura min.	**98mm**	**98mm**
Altura do elevador	**2826mm**	**2826mm**
Largura do elevador	**3420mm**	**3420mm**
Tempo de elevação	**45s**	**45s**
Alimentação	**220V/50Hz**(monofásico)	**380V/50Hz**
Potência	**2.6Kw**	**2.6Kw**
Sist. Destrancamento pneumático	**sim**	**sim**
Peso	**650Kg**	**650Kg**


OBSERVAÇÕES:

- Eletro-hidráulico
- Cabos de sincronização dos cilindros
- Válvulas paraquedas de segurança em cada cilindro
- Trancamento e destroncamento pneumático
- Botão de emergência

PVP:

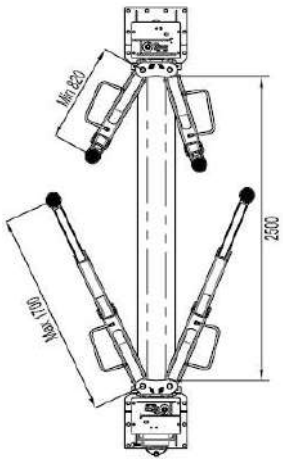

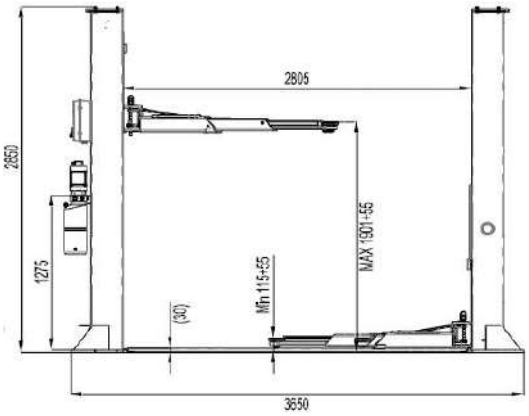

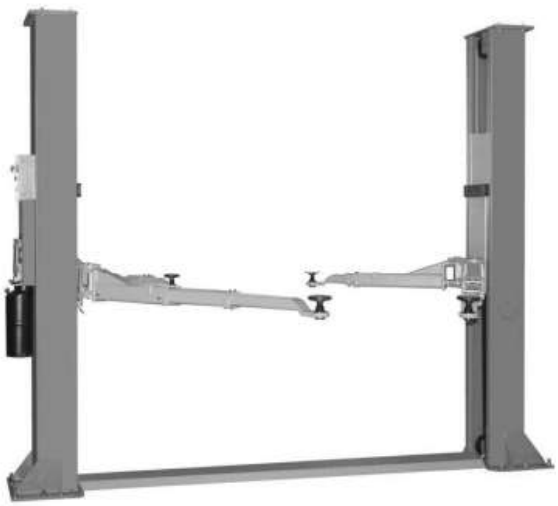


ELEVADOR 2 COLUNAS	ECF6150
Capacidade de elevação	**5.0 ton**
Altura máx. de elevação	**1900mm**
Altura min.	**120mm**
Altura do elevador	**2848mm**
Largura do elevador	**3650mm**
Largura entre colunas	**2805mm**
Tempo de elevação	**60s**
Alimentação	**380V/50Hz**
Potência	**2.6Kw**
Sist. Destrancamento pneumático	**sim**
Peso	**950Kg**


OBSERVAÇÕES:

- Eletro-hidráulico
- Cabos de sincronização dos cilindros
- Válvulas paraquedas de segurança em cada cilindro
- Trancamento e destroncamento pneumático
- Botão de emergência

PVP:



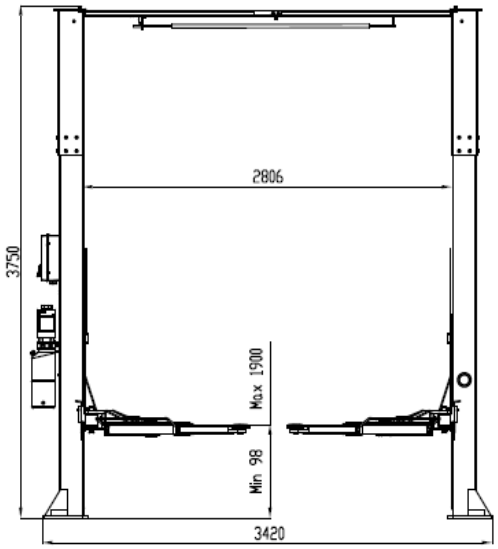

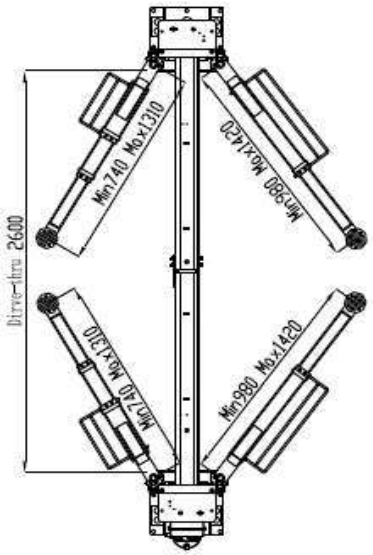



ELEVADOR 2 COLUNAS chão livre	ECF6240
Capacidade de elevação	**4.0 ton**
Altura máx. de elevação	**1900mm**
Altura min.	**98mm**
Altura do elevador	**3750mm**
Largura do elevador	**3420mm**
Largura entre colunas	**2806mm**
Tempo de elevação	**45s**
Alimentação	**380V/50Hz**
Potência	**2.6Kw**
Sist. Destrancamento pneumático	**sim**
Peso	**710Kg**

OBSERVAÇÕES:

- Eletro-hidráulico.
- Cabos de sincronização dos cilindros.
- Válvulas paraquedas de segurança em cada cilindro
- Sistema de segurança mecânica.
- Segurança automática do braço.
- Botão de emergência.

PVP:

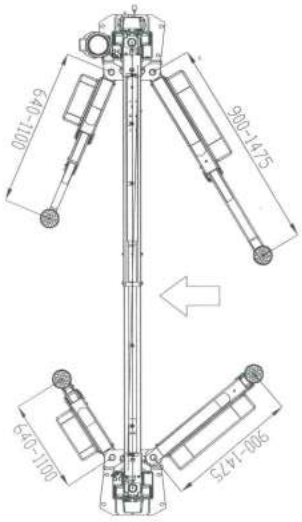

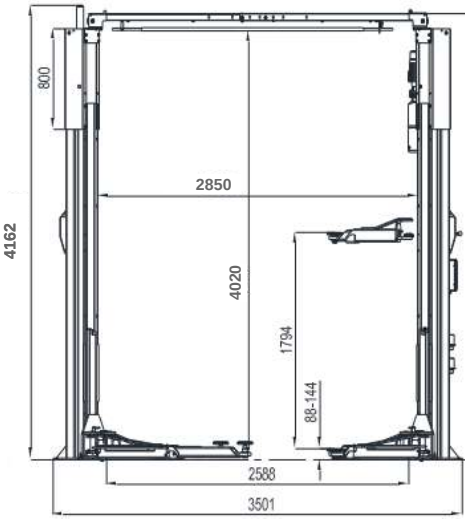




ELEVADOR 2 COLUNAS chão livre	ECF6246
Capacidade de elevação	**4.6 ton**
Altura máx. de elevação	**1938mm**
Altura min. de elevação	**88mm**
Altura do elevador	**4162mm**
Largura do elevador	**3501mm**
Largura entre colunas	**2850mm**
Tempo de elevação	**50s**
Alimentação	**380V/50Hz**
Potência	**3,0Kw**
Sist. Destrancamento pneumático	**sim**
Peso	**750Kg**


OBSERVAÇÕES:

- Eletro-hidráulico
- Cabos de sincronização dos cilindros
- Válvulas paraquedas de segurança em cada cilindro.
- Sistema de segurança mecânica com libertação pneumática
- Botão de emergência
- Alavanca de descida
- Braços longos

PVP:



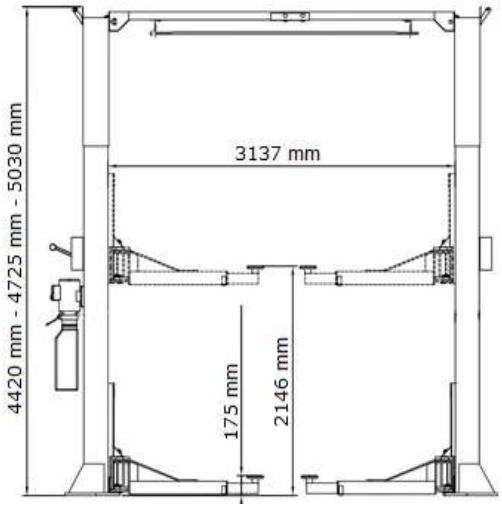

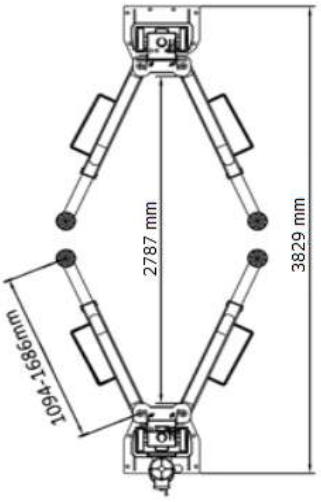

ELEVADOR 2 COLUNAS chão livre	ECFA268C
Capacidade de elevação	**6.8 ton**
Altura máx. de elevação	**2146mm**
Altura min. de elevação	**175mm**
Altura do elevador	**3 opções**
Largura do elevador	**3829mm**
Largura entre colunas	**2787mm**
Tempo de elevação	**71s**
Alimentação	**380V/50Hz**
Potência	**4,0HP**
Peso	**1173Kg**






OBSERVAÇÕES:


- Cilindros hidráulicos duplos
- Cabos de sincronização para ajustar as 3 alturas
- Segurança automática do braço
- Controlo elétrico e manual
- Sensor de segurança aéreo



PVP:



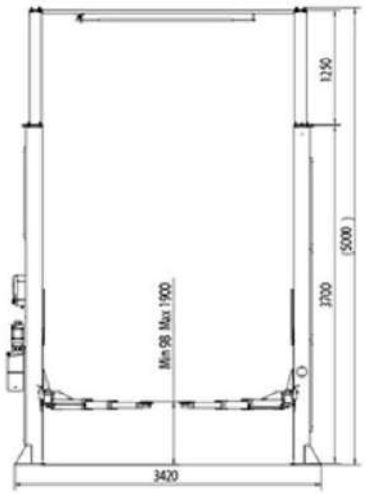

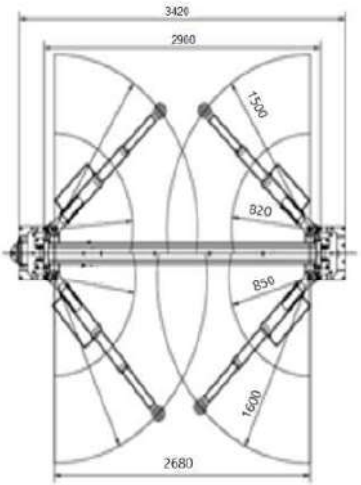

ELEVADOR 2 COLUNAS chão livre	ECF6340H
Capacidade de elevação	**4.0 ton**
Altura máx. de elevação	**1900mm**
Altura min. de elevação	**98mm**
Altura do elevador	**5000mm**
Largura do elevador	**3420mm**
Largura entre colunas	**2680mm**
Tempo de elevação	**50s**
Alimentação	**380V/50Hz**
Potência	**2.6 Kw**
Sis. Destrancamento pneumático	**sim**
Peso	**770 Kg**


OBSERVAÇÕES:

- Eletro-hidráulico
- Cabos de sincronização dos cilindros
- Válvulas paraquedas de segurança em cada cilindro
- Sistema de segurança mecânica com libertação pneumática
- Botão de emergência
- Braços Longos para veículos mais longos



PVP:



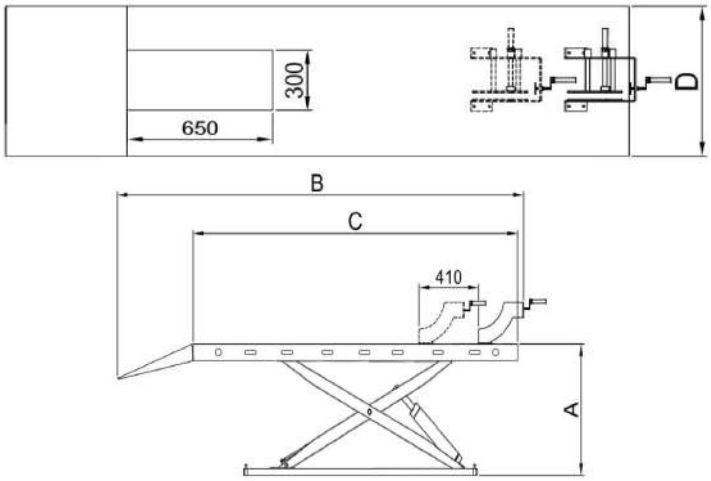


ELEVADOR PARA MOTAS	ECF600P
Capacidade de elevação	**600kg**
A1: Altura máx. de elevação	**1090mm**
A2: Altura min.	**155mm**
B: Comprimento total (inc. rampas)	**2700mm**
C: Comprimento da plataforma	**2250mm**
Tempo de elevação	**23s**
D: Largura	**750mm**
Potência	**1.5HP**
Peso	**260Kg**

OBSERVAÇÕES:

- Plataforma de chapa de aço reforçada com superfície antiderrapante
- Deslizadores integrados de polietileno UHMW auto-lubrificantes melhoram o funcionamento suave
- Bloqueio de segurança de libertação com ativação automática
- Morsa ergonómica para roda com almofada de borracha para proteção da roda, que pode ser instalada em duas posições e serve para motos com eixos longos ou curtos
- Capa traseira removível para troca da roda traseira
- Bandeja de ferramentas e peças de fácil acesso para o utilizador

PVP:

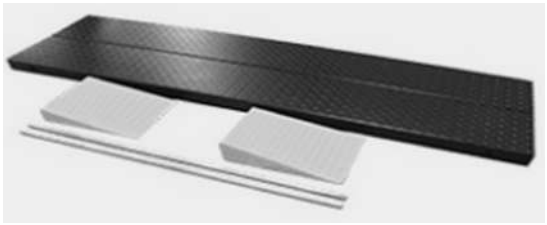





Kit extensão de largura	ECF001
Adiciona 600mm de largura extra na plataforma para ser adequada a motociclos de 3 ou 4 rodas	

PVP:





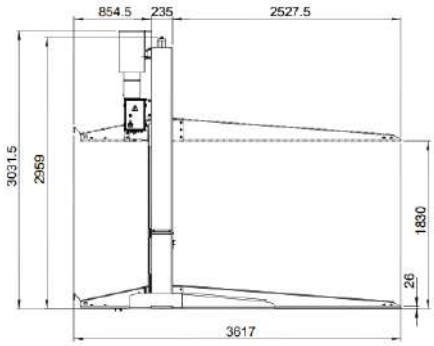

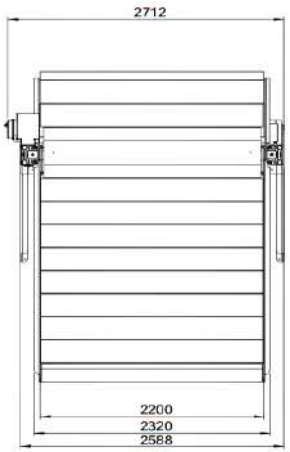

OBSERVAÇÕES:


- Adequado para interior e exterior
- Múltiplas possibilidades de montagem
- Plataforma galvanizada
- 5 posições de bloqueio de segurança
- Plataforma de tração com sistema de nivelamento
- Elétrico/Automático bloqueio de travagem ou elevação
- Interruptor de limite superior
- Alarme de segurança em altura com controle de fotocélula.
- Botão de emergência
- Proteção de sobrecarga
- Controle de segurança 24V

ELEVADOR DE PARQUE	ECF6426D
Capacidade de elevação	**2.6 T**
Altura livre para 1º andar	**1830mm**
Comprimento da plataforma	**3617mm**
Tempo de elevação	**60s**
Potência	**1.5Kw**
Peso	**1100Kg**

PVP:





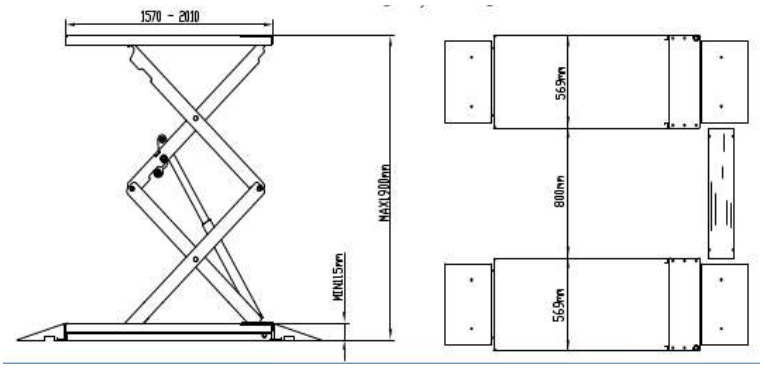

OBSERVAÇÕES:


- Estrutura de baixo perfil adequada para instalação no solo
- Circuitos hidráulicos duplos garantem uma sincronização perfeita
- Válvula de segurança solenóide em cada circuito hidráulico
- Nivelamento automático ao simplesmente pressionar um botão de purga
- A válvula de sobrecarga de pressão está equipada na unidade de potência
- Alarme durante a fase final de descida
- Descida de emergência manual
- Controlo de segurança a 24V

ELEVADOR DE TESOURA	ECF7230	ECF7230 monofásico
Capacidade de elevação	**3.0T**	**3.0T**
Altura máx. de elevação	**1900mm**	**1900mm**
Altura mínima	**112mm**	**112mm**
Tempo de elevação	**60s**	**60s**
Potência	**2.6Kw**	**2.2Kw**
Peso	**850Kg**	**850Kg**

PVP ECF7230:


PVP ECF7230M:

REFERÊNCIA	ECFET200
Suporte auxiliar para pick-ups **[OPCIONAL]**	



PVP:



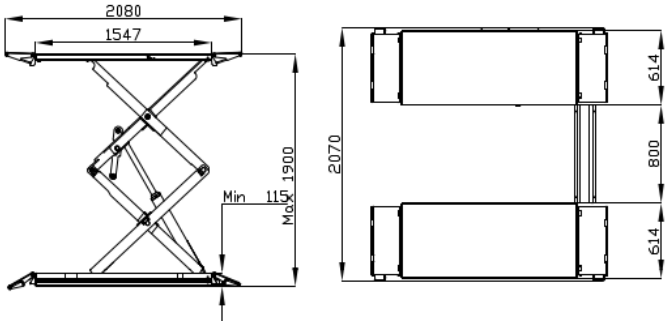

OBSERVAÇÕES:


- Estrutura de baixo perfil adequada para instalação no solo
- Circuitos hidráulicos duplos garantem uma sincronização perfeita
- Travas mecânicas com engate automático e liberação pneumática
- Nivelamento automático ao simplesmente pressionar um botão de purga
- A válvula de sobrecarga de pressão está equipada na unidade de potência
- Alarme durante a fase final de descida
- Descida de emergência manual
- Controlo de segurança a 24V

ELEVADOR DE TESOURA	ECF7135	ECF7135 monofásico
Capacidade de elevação	3.5T	3.5T
Altura máx. de elevação	1900mm	1900mm
Altura mínima	115mm	115mm
Tempo de elevação	60s	60s
Potência	2.6Kw	2.2Kw
Peso	1090Kg	1090Kg

PVP ECF7135:


PVP ECF7135M:

REFERÊNCIA	ECFET200
Suporte auxiliar para pick-ups	[OPCIONAL]



PVP:



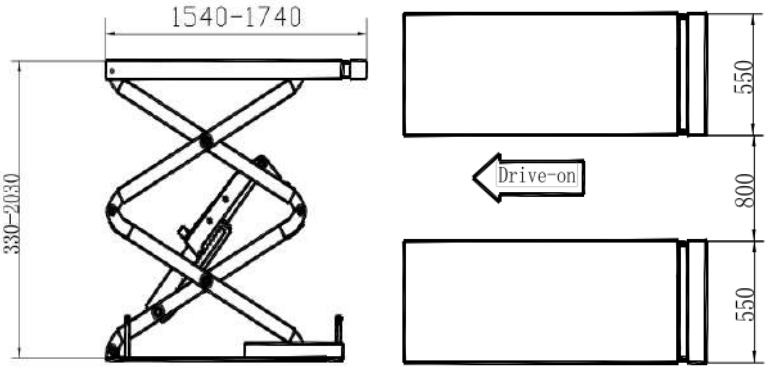

OBSERVAÇÕES:


- Tipo embutido
- Travas mecânicas com engate automático e liberação pneumática
- A válvula de sobrecarga de pressão está equipada na unidade de potência
- Alarme durante a fase final de descida
- Descida de emergência manual
- Controlo de segurança a 24V

ELEVADOR DE TESOURA	ECF7330	ECF7330 monofásico
Capacidade de elevação	3.0T	3.0T
Altura máx. de elevação	2060mm	2060mm
Altura mínima	330mm	330mm
Tempo de elevação	60s	60s
Potência	2.6Kw	2.2Kw
Peso	810Kg	810Kg

PVP:


PVP:


REFERÊNCIA	ECFET200
Suporte auxiliar para pick-ups	[OPCIONAL]



PVP:



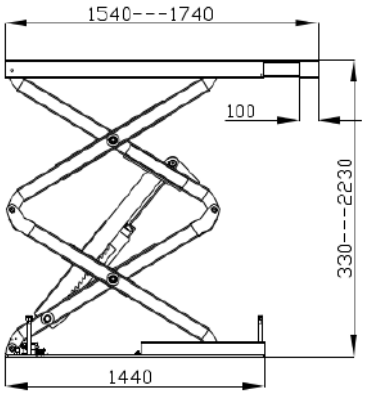

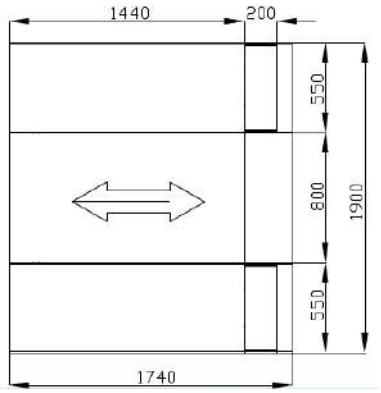

OBSERVAÇÕES:


- Tipo embutido
- Travas mecânicas com engate automático e liberação pneumática
- Nivelamento automático ao simplesmente pressionar um botão de purga
- A válvula de sobrecarga de pressão está equipada na unidade de potência
- Alarme durante a fase final de descida
- Descida de emergência manual
- Controlo de segurança a 24V

ELEVADOR DE TESOURA	ECF7335	ECF7335 monofásico
Capacidade de elevação	**3.5T**	**3.5T**
Altura máx. de elevação	**2230mm**	**2230mm**
Altura mínima	**330mm**	**330mm**
Tempo de elevação	**60s**	**60s**
Potência	**2.6Kw**	**2.2Kw**
Peso	**910Kg**	**910Kg**

PVP ECF7335:


PVP ECF7335M:


REFERÊNCIA	ECFET200
Suporte auxiliar para pick-ups	**[OPCIONAL]**



PVP:



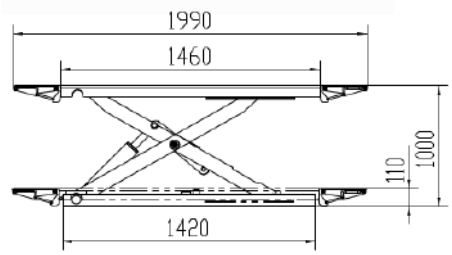

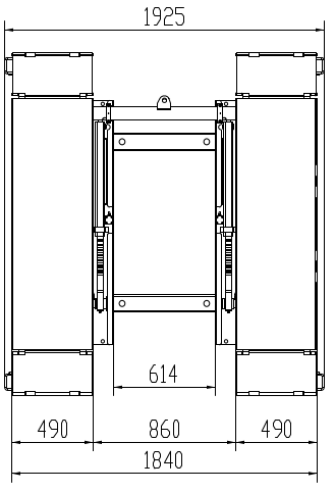

OBSERVAÇÕES:


- Construção robusta e elevador super equilibrado com sincronização mecânica e sensor de detecção
- Design de baixo perfil e portátil
- Trancas de segurança mecânica com engate e libertação automáticos
- A válvula de sobrecarga de pressão está equipada na unidade de potência
- Alarme durante a fase de descida
- Descida de emergência manual
- Controlo de segurança a 24V

ESTEIRA DE ELEVAÇÃO	ECF7530	ECF7530 monofásico
Capacidade de elevação	**3.0T**	**3.0T**
Altura máx. de elevação	**1000mm**	**1000mm**
Altura mínima	**110mm**	**110mm**
Comp. da plataforma	**1460/1990mm**	**1460/1990mm**
Largura da plataforma	**490mm**	**490mm**
Tempo de elevação	**35s**	**35s**
Potência	**1.5Kw**	**1.5Kw**
Peso	**620Kg**	**620Kg**

PVP ECF7530:

PVP ECF7530M:



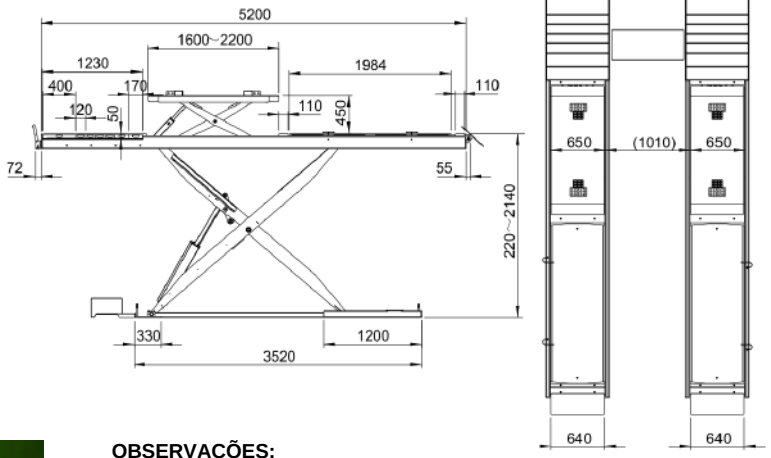


ELEVADOR DE TESOURA	ECF8150
Capacidade de elevação	**5000Kg**
Capacidade do macaco	**4000Kg**
Altura máx. de elevação	**2140mm**
Altura de elevação do macaco	**450mm**
Altura mínima	**220mm**
Tempo de elevação	**70s**
Potência	**2.6Kw**

OBSERVAÇÕES:

- Estrutura de baixo perfil
- Preparado para alinhamento
- Purga automática para uma instalação fácil
- Travas mecânicas com engate e libertação automáticos
- Placas deslizantes traseiras com bloqueio a ar
- Válvula de sobrecarga de pressão equipada na unidade de potência
- Descida de emergência manual
- Controlo de segurança a 24V

PVP:



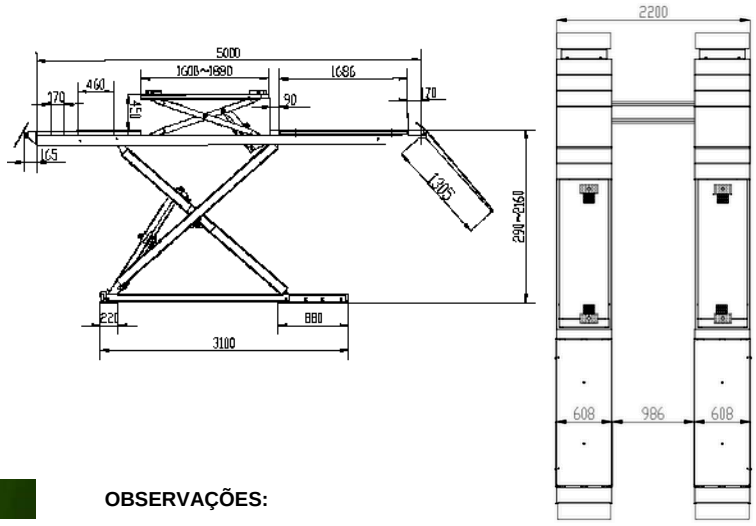

ELEVADOR DE TESOURA	ECF8250
Capacidade de elevação	**5000Kg**
Capacidade de do macaco	**4000Kg**
Altura máx. de elevação	**2160mm**
Altura de elevação do macaco	**450mm**
Altura mínima	**290mm**
Tempo de elevação	**60s**
Potência	**2.6Kw**

OBSERVAÇÕES:

- Preparado para alinhamento
- Elevador adequado para instalação em superfície ou embutido no solo
- Sistema de segurança mecânica com libertação pneumática
- Válvula de controlo de velocidade de descida
- Sensores para a altura máxima e a altura de segurança
- Descida de emergência manual
- Alarme durante a descida final

PVP:


REFERÊNCIA	ECFRAMP8250

Rampas para elevador 8250 **[OPCIONAL]**



PVP:



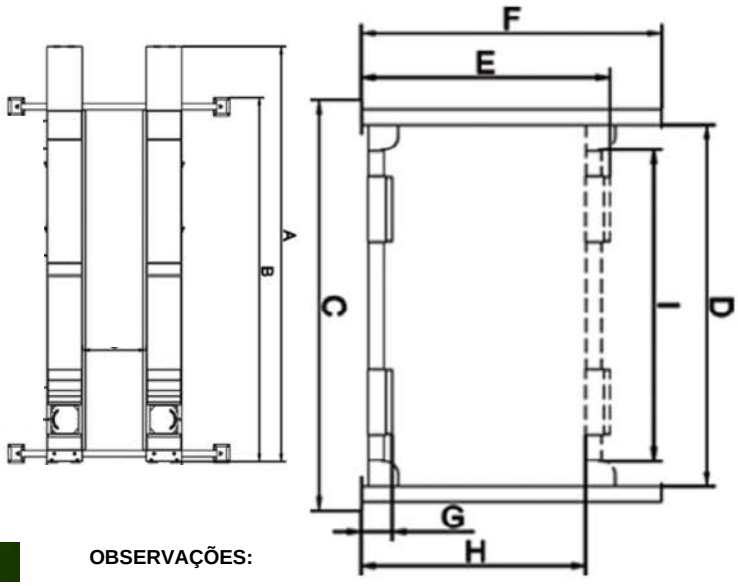


ELEVADOR DE 4 COLUNAS	ECF465A
Capacidade de elevação	**6500kg**
A: Comprimento total (Inc. rampas)	**6528mm**
B: Comprimento total (sem rampas)	**5092mm**
C: Largura total	**3324mm**
D: Largura entre os postes	**2946mm**
E: Altura máx. de elevação	**1970mm**
F: Altura total	**2189mm**
G: Altura mínima	**250mm**
H: Altura máx. inferior	**1750mm**
I: Altura livre para passagem	**2592mm**
Tempo de elevação	**79s**
Potência	**3HP**
Peso bruto	**1556Kg**

OBSERVAÇÕES:

- Sistema de operação elétrico e pneumático
- Sistema de segurança mecânica com libertação pneumática
- Acionamento por bomba electro-hidráulica com comando remoto
- Duas posições ajustáveis da plataforma giratória
- Plataforma de elevação ajustável: A plataforma do lado oposto pode ser ajustada na posição de montagem para a esquerda ou direita, conforme necessário. A distância padrão entre as duas plataformas é de 1194 mm e a distância máxima é de 1385 mm
- Dispositivo de segurança duplo: Caso os travões de segurança primários deixem de funcionar, o elevador será automaticamente bloqueado por um segundo dispositivo de segurança
- Preparado para alinhamento

PVP:



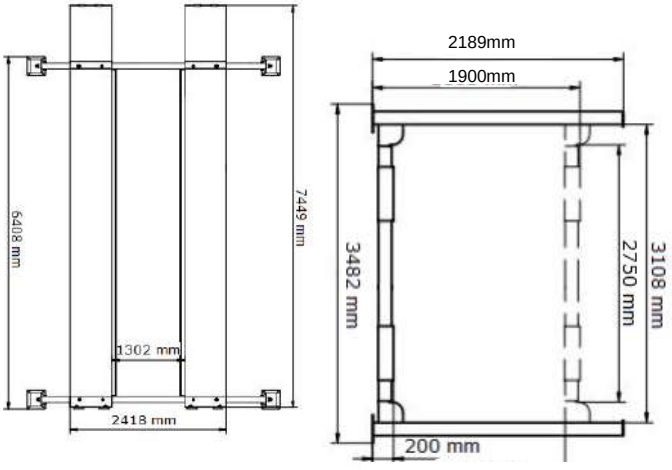


ELEVADOR DE 4 COLUNAS	ECF480
Capacidade de elevação	**8000kg**
Comprimento total (Inc. rampas)	**7474mm**
Largura total	**3482mm**
Largura entre os postes	**3108mm**
Altura máx. de elevação	**1920mm**
Altura total	**2189mm**
Altura mínima	**200mm**
Altura livre para passagem	**2750mm**
Tempo de elevação	**81s**
Motor	**3.0HP**
Peso bruto	**1556Kg**


OBSERVAÇÕES:

- Sistema de operação elétrico e pneumático
- Sistema de segurança mecânica com libertação pneumática
- Duas posições ajustáveis da plataforma giratória
- Plataforma de elevação ajustável
- Dispositivo de segurança duplo: Caso os travões de segurança primários deixem de funcionar, o elevador será automaticamente bloqueado por um segundo dispositivo de segurança

PVP:



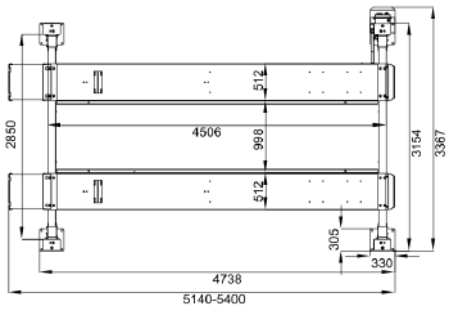

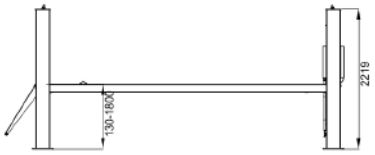

OBSERVAÇÕES:

ELEVADOR DE 4 COLUNAS	ECF6745	ECF6745SA
Capacidade de elevação	**4200kg**	**4200kg**
Altura máx. de elevação	**1800mm**	**1800mm**
Altura mínima	**130mm**	**130mm**
Comprimento das plataformas	**4808mm**	**4808mm**
Tempo de elevação	**60s**	**60s**
Peso	**1230Kg**	**1230Kg**
Travessa de elevação [Opcional]		
Capacidade de elevação da travessa	**2500Kg**	**2500Kg**
Altura máx. elevação da travessa	**450mm**	**450mm**
Alinhamento	**Sim**	**-**

- Preparado para alinhamento com cavidades para os pratos
- Plataformas traseiras oscilantes
- Sincronização mecânica acionada por cabos de aço
- Fechadura mecânica com engate automático e libertação acionada a ar
- Válvula de sobrecarga de pressão equipada na unidade de potência
- Controlo de segurança de 24V

PVP ECF6745:

PVP ECF6745SA:

REFERÊNCIA	ECFTP2.5


Travessa de elevação central com pedal [OPCIONAL]






PVP:



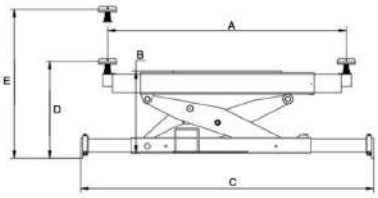

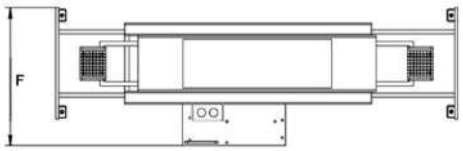


TRAVESSA ELEVATÓRIA	ECFRJ20A
Capacidade de elevação	**9000Kg**
Tempo de elevação	**84s**
A: Alcance das almofadas dos braços	**1150-1845mm**
B: Altura mínima	**370mm**
C: Largura da base se suporte	**1205-1605mm**
D: Altura mínima da almofada de borracha	**263mm**
E: Altura máxima de elevação (Sem adaptadores)	**780-850mm**
Altura máxima de elevação (Com adaptadores)	**1009-1079mm**
F: Largura total	**648mm**
Bomba	**Pneumática**


OBSERVAÇÕES:

- Equipado com bomba hidráulica pneumática
- O conjunto de almofada de quadro com dupla rosca proporciona um engate de chassis mais adequado e garante um apoio mais seguro ao levantar um veículo de alta resistência ou um camião de grande porte
- Adaptadores de extensão de 3" e 6" que estão incluídos como acessórios standard, usados para aumentar a altura
- A estrutura de tesoura reforçada ajuda a proporcionar o trabalho de elevação mais estável
- Equipado com um cilindro de óleo hidráulico de maior tamanho

PVP:



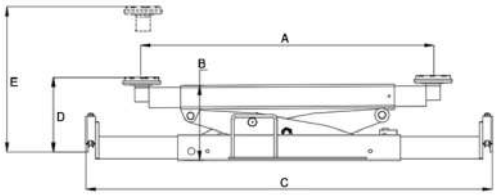

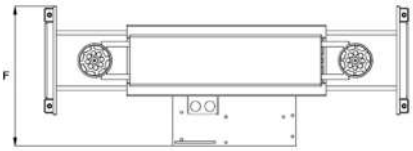


TRAVESSA ELEVATÓRIA	ECFRJ8A
Capacidade de elevação	**3500Kg**
Tempo de elevação	**22s**
A: Alcance das almofadas dos braços	**875-1680mm**
B: Altura mínima	**260mm**
C: Largura da base se suporte	**915-1435mm**
D: Altura mínima da almofada de borracha	**263mm**
E: Altura máxima de elevação (Sem adaptadores)	**525mm**
Altura máxima de elevação (Com adaptadores)	**716mm**
F: Largura total	**545mm**
Bomba	**Pneumática**

OBSERVAÇÕES:

- Equipado com bomba hidráulica pneumática
- Conjunto completo de adaptadores de 2,5'' e 5'' e conjunto de almofada de borracha, que aumentam a altura de elevação, permitindo o serviço para a maioria das pickups e automóveis de passageiros de assento alto
- Os braços telescópicos podem ser estendidos e posicionados nos pontos de elevação corretos a qualquer momento
- Conjunto deslizante inferior ajustável, que se adapta a várias marcas de elevadores de quatro colunas ou tesoura

PVP:



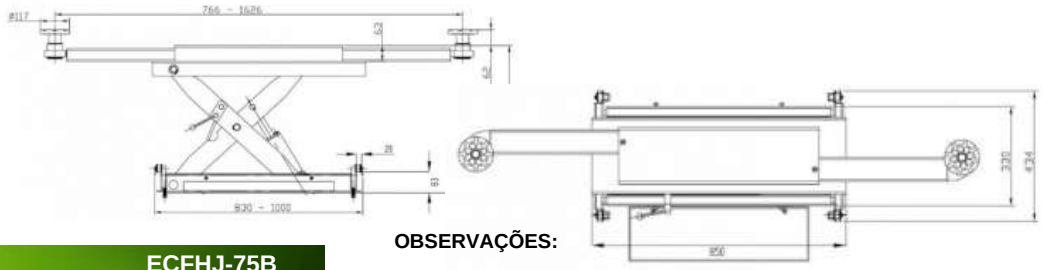


TRAVESSA ELEVATÓRIA	ECFHJ-75B
Capacidade de elevação	**2500Kg**
Alcance das almofadas dos braços	**766-1626mm**
Largura da base se suporte	**830-1000mm**
Altura máxima de elevação	**581mm**
Largura total	**434mm**


OBSERVAÇÕES:

- Altura extremamente baixa de aproximadamente 226 mm
- Com extensão integrada até 1626 mm, com capacidade de carga elevada de 2,5T
- Especialmente adequado para elevadores de 4 colunas e elevadores tipo tesoura planos
- Proteção mecânica de descida

PVP:



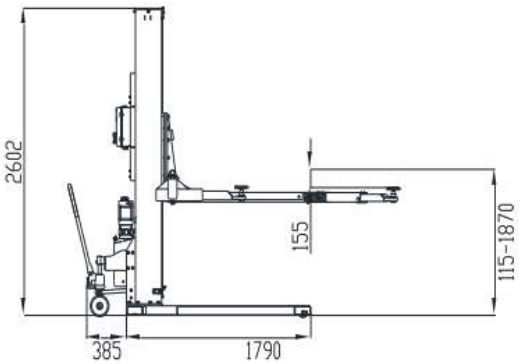

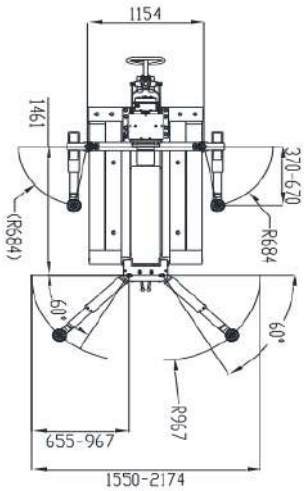

ELEVADOR MONOCOLUNA	ECF9625
Capacidade de elevação	**2500Kgs**
Altura máxima elevação	**1870mm**
Altura mínima	**115mm**
Altura total	**2602mm**
Tempo de elevação	**65s**


OBSERVAÇÕES:


- Versão móvel ou versão estacionária se ancorada no chão
- Elevador eletro-hidráulico acionado com sistema de elevação por corrente
- Trancas mecânicas com engate e libertação automática
- Proteção por válvula de sobrecarga
- Controlo de segurança a 24V

PVP:





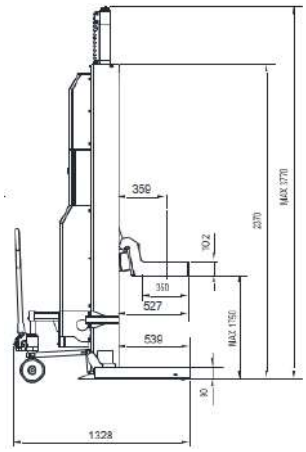

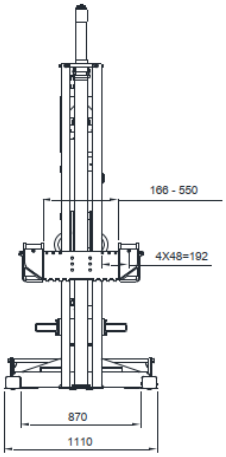

ELEVADOR DE COLUNAS INDEPENDENTES	ECF9650YW
Número de colunas	**4**
Capacidade de elevação/Coluna	**5500Kgs**
Curso de elevação	**0-1750mm**
Largura entre as garfos	**166-550mm**
Altura total	**3770mm**
Tempo de elevação	**80s**


OBSERVAÇÕES:


- O sistema de elevação pode ser combinado com 2, 4, 6... 12 colunas, adequado para a elevação de camiões, autocarros e empilhadores
- Unidade de potência DC com comunicação sem fios, livre de interferências ambientais
- Sistema avançado com variação automática de velocidade de elevação/descida, garantindo a super sincronização de todas as colunas durante a fase de elevação/descida
- Cada coluna pode ser definida como principal ou secundária para um posicionamento conveniente
- Ecrã tátil com instruções que tornam cada operação mais fácil
- Garfos ajustáveis para acomodar diferentes diâmetros de pneus
- Paragem de segurança em caso de avaria

PVP:





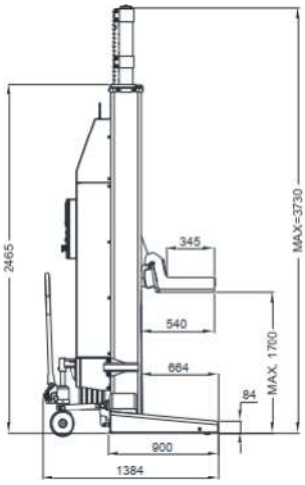

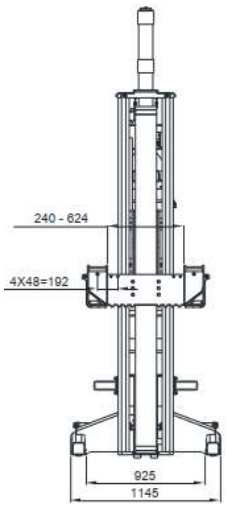


ELEVADOR DE COLUNAS INDEPENDENTES	ECF9685YW
Número de colunas	**4**
Capacidade de elevação/Coluna	**8500Kgs**
Curso de elevação	**0-1700mm**
Largura entre as garfos	**240-624mm**
Altura total	**3730mm**
Tempo de elevação	**120s**


OBSERVAÇÕES:


- O sistema de elevação pode ser combinado com 2, 4, 6... 12 colunas, adequado para a elevação de camiões, autocarros e empilhadores
- Unidade de potência DC com comunicação sem fios, livre de interferências ambientais
- Sistema avançado com variação automática de velocidade de elevação/descida, garantindo a super sincronização de todas as colunas durante a fase de elevação/descida
- Cada coluna pode ser definida como principal ou secundária para um posicionamento conveniente
- Ecrã tátil com instruções que tornam cada operação mais fácil
- Garfos ajustáveis para acomodar diferentes diâmetros de pneus
- Paragem de segurança em caso de avaria

PVP:





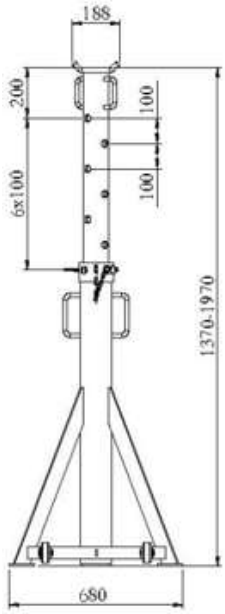


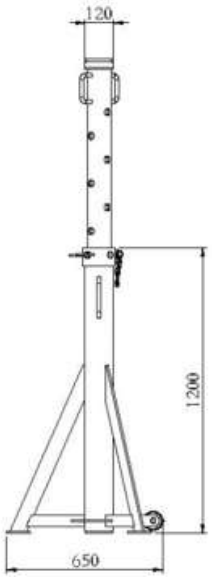


CAVALETE PARA PESADOS	ECF54Y_
Capacidade	**8500Kg**
Altura	**1370-1970mm**
Peso	**85Kg**
Base móvel de duas rodas	
Suporte de 1 eixo ajustável com mola integrada	

PVP:



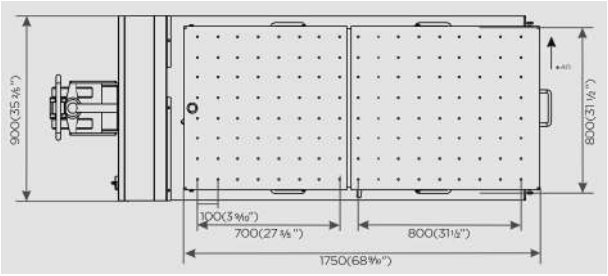

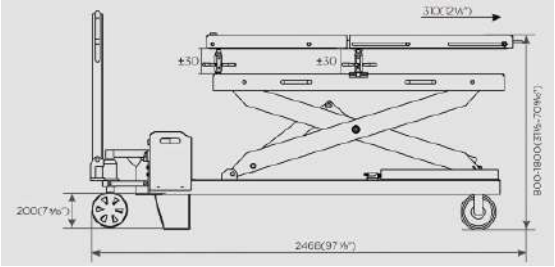

ELEVADO DE BATERIAS/MOTORES	ECF7
Capacidade de elevação	**1200Kg**
Altura máx. de elevação	**1800mm**
Altura mínima	**800mm**
Comprimento da plataforma	**1750mm**
Largura da plataforma	**800mm**
Potência do motor	**220V/2HP**
Peso	**720Kg**

OBSERVAÇÕES:

- Travão de segurança hidráulico e mecânico
- Travão na subida e descida para operar em segurança
- Ajuste manual para um trabalho mais preciso
- Sistema que permite inclinar para qualquer direção
- As plataformas superiores fixas e extensíveis são feitas com furação para facilitar a instalacão de kit's fixos bateria/motor.

PVP:



PLATAFORMA ELEVATÓRIA	ECF10002
Capacidade de elevação	**1000Kg**
Altura elevação	**500-1700mm**
Dimensões da plataforma	**1200x610mm**
Peso	**190Kg**



- Plataforma com 8 furações para facilitar a instalacão de kit's fixos bateria/motor
- Plataforma forrada com tapete de borracha
- Mesa hidráulica acionada por pedal
- Libertação da pressão na alça

PVP:

ADAPTADORES	ECF3D 4pcs

- 4 peças
- Conjunto de adaptadores para a mesa de elevação de baterias de veículos elétricos ECF10002



PVP:

PLATAFORMA ELEVATÓRIA	ECF12003
Capacidade de elevação	**1200Kg**
Altura elevação	**650-1840mm**
Dimensões da plataforma	**1290x770mm**
Peso	**418Kg**



- Versão elétrica
- A plataforma pode ser movida +/- 40mm ao desativar o mecanismo de bloqueio de ambos os lados, durante o processo de desmontagem ou montagem da bateria
- A plataforma pode ser estendida 110 mm para trás, ampliando a área de trabalho da mesa
- 6 calços de borracha isolados com altura ajustável em 3 níveis
- Quando o equipamento é elevado à posição mais alta, o interruptor de fim de curso é ativado, cortando o fornecimento de energia e fazendo com que o equipamento pare de funcionar, o que aumenta significativamente a segurança do equipamento
- A Bomba dupla pode completar rapidamente o levantamento, e a válvula de segurança à prova de explosão está instalada na parte do tubo, o que aumenta significativamente a segurança do equipamento

PVP:



PLATAFORMA ELEVATÓRIA — ECF03001

Capacidade de elevação	**300Kg**
Altura elevação	**270-760mm**
Dimensões da plataforma	**810x500mm**

- Possui uma mesa com elevação em tesoura hidráulica
- Cilíndro hidráulico suave e silencioso
- O pedal de pé opera a mesa hidráulica
- Válvula de descarga convenientemente localizada na pega para manuseamento fácil
- Ideal para levantar, posicionar e transportar materiais pesados em oficinas, fábricas, armazéns ou escritórios



PVP:

CARRINHO DE RODAS PARA POSICIONAMENTO DE VEÍCULOS — ECF8012

Capacidade de elevação	**680Kg**
Largura máx. do pneu	**12"**

- 1 par
- Dispositivo utilizado para mover e posicionar veículos de forma eficiente, permitindo a movimentação de veículos pesados sem necessidade de elevação



PVP:

SUPORTE MÓVEL PARA CARRINHOS DE RODAS — ECF8009J

- Estrutura de armazenamento projetada para organizar e guardar carrinhos de rodas de forma eficiente



PVP:

ELEVADOR HIDRÁULICO DE EMBUTIR NO SOLO — ECF1.35DZX

Capacidade de elevação	**3.5T**
Altura máx. de elevação	**1800/1895mm**
Altura mínima	**98mm**
Tempo de elevação	**35s**
Alimentação	**400/16 V/A**
Potência	**3Kw**
Profundidade da fundação	**2383mm**
Diâmetro do pistão	**123mm**
Grelha de lavagem	**[Opcional]**



PVP:



ELEVADOR HIDRÁULICO DE EMBUTIR NO SOLO	ECF1.35DZH
Capacidade de elevação	3.5T
Altura máx. de elevação	1800/1895mm
Altura mínima	98mm
Tempo de elevação	35s
Alimentação	400/16 V/A
Potência	3Kw
Profundidade da fundação	2383mm
Diâmetro do pistão	123mm
Grelha de lavagem	[Opcional]



PVP:

ELEVADOR HIDRÁULICO DE EMBUTIR NO SOLO	ECF2.35PLUS
Capacidade de elevação	3.5T
Altura máx. de elevação	1860/1960mm
Altura mínima	60mm
Tempo de elevação	35s
Alimentação	400/16 V/A
Potência	3Kw
Profundidade da fundação	2383mm
Diâmetro do pistão	123mm
Grelha de lavagem	[Opcional]



PVP:

ELEVADOR HIDRÁULICO DE EMBUTIR NO SOLO	ECF2.35
Capacidade de elevação	3.5T
Altura máx. de elevação	1860/1960mm
Altura mínima	96mm
Tempo de elevação	35s
Alimentação	400/16 V/A
Potência	3Kw
Profundidade da fundação	2383mm
Diâmetro do pistão	123mm
Grelha de lavagem	----------



PVP:

