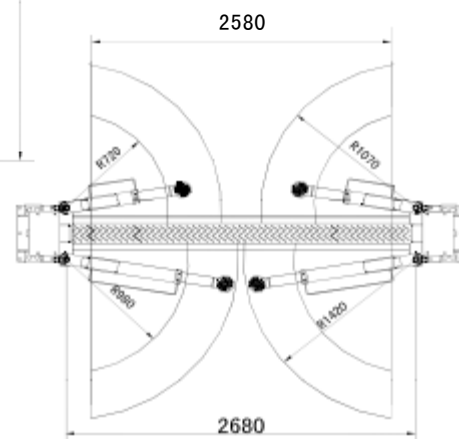
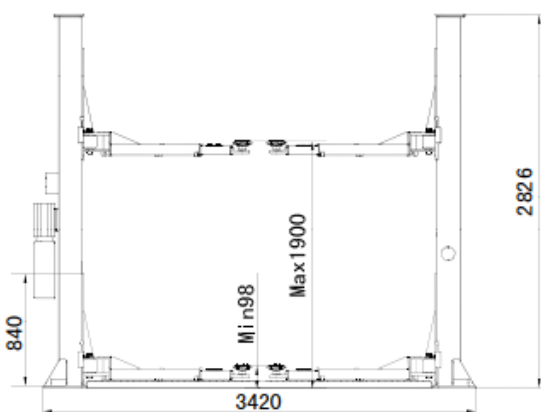


**ELEVADOR 2 COLUNAS****ECF6140M****ECF6140**



Capacidade de elevação
 Altura máx. de elevação
 Altura min.
 Altura do elevador
 Largura do elevador
 Tempo de elevação
 Alimentação
 Potência
 Sist. Destrancamento pneumático
 Peso

4.0 ton
1900mm
98mm
2826mm
3420mm
45s
220V/50Hz(monofásico)
2.6Kw
sim
650Kg

4.0 ton
1900mm
98mm
2826mm
3420mm
45s
380V/50Hz
2.6Kw
sim
650Kg

OBSERVAÇÕES:

- Eletro-hidráulico
- Cabos de sincronização dos cilindros
- Válvulas paraquedas de segurança em cada cilindro
- Trancamento e destrancamento pneumático
- Botão de emergência

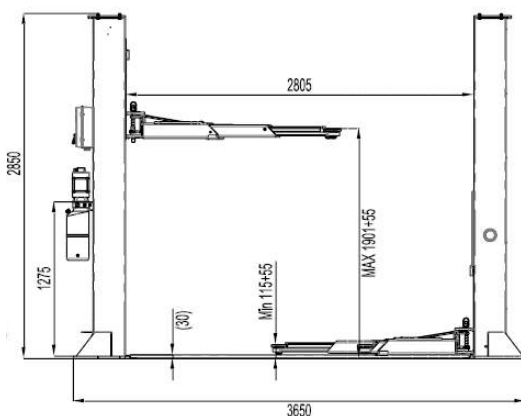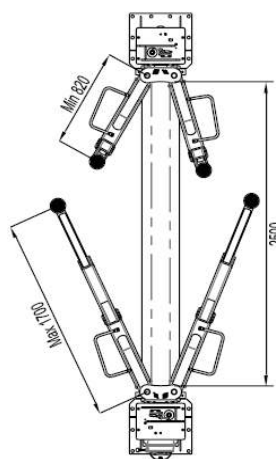PVP:**ELEVADOR 2 COLUNAS****ECF6150**



Capacidade de elevação
 Altura máx. de elevação
 Altura min.
 Altura do elevador
 Largura do elevador
 Largura entre colunas
 Tempo de elevação
 Alimentação
 Potência
 Sist. Destrancamento pneumático
 Peso

5.0 ton
1900mm
120mm
2848mm
3650mm
2805mm
60s
380V/50Hz
2.6Kw
sim
950Kg

OBSERVAÇÕES:

- Eletro-hidráulico
- Cabos de sincronização dos cilindros
- Válvulas paraquedas de segurança em cada cilindro
- Trancamento e destrancamento pneumático
- Botão de emergência

PVP:

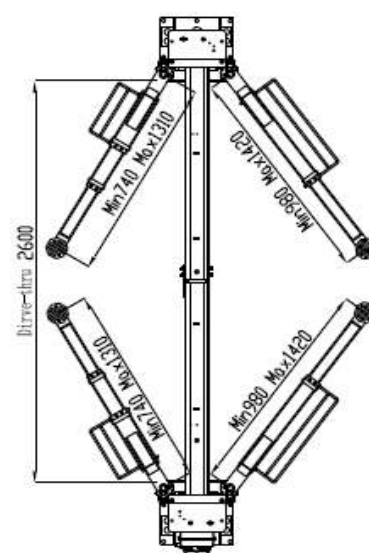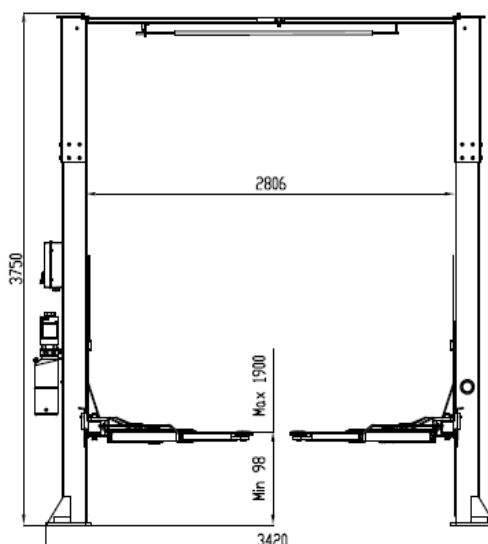



ELEVADOR 2 COLUNAS chão livre ECF6240

Capacidade de elevação	4.0 ton
Altura máx. de elevação	1900mm
Altura min.	98mm
Altura do elevador	3750mm
Largura do elevador	3420mm
Largura entre colunas	2806mm
Tempo de elevação	45s
Alimentação	380V/50Hz
Potência	2.6Kw
Sist. Destrancamento pneumático	sim
Peso	710Kg

OBSERVAÇÕES:

- Eletro-hidráulico.
- Cabos de sincronização dos cilindros.
- Válvulas paraquedas de segurança em cada cilindro
- Sistema de segurança mecânica.
- Segurança automática do braço.
- Botão de emergência.

PVP:

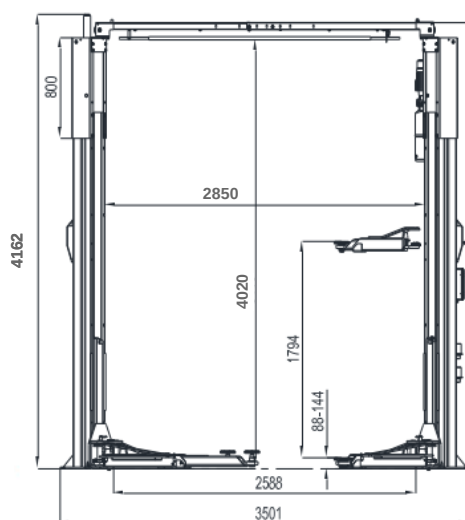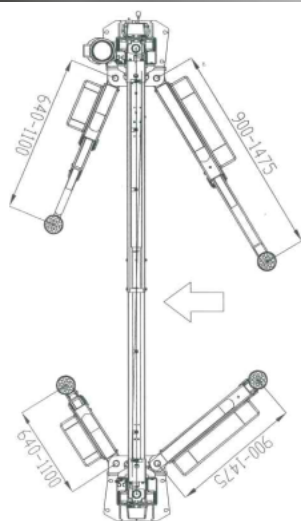



ELEVADOR 2 COLUNAS chão livre ECF6246

Capacidade de elevação	4.6 ton
Altura máx. de elevação	1938mm
Altura min. de elevação	88mm
Altura do elevador	4162mm
Largura do elevador	3501mm
Largura entre colunas	2850mm
Tempo de elevação	50s
Alimentação	380V/50Hz
Potência	3,0Kw
Sist. Destrancamento pneumático	sim
Peso	750Kg

OBSERVAÇÕES:

- Eletro-hidráulico
- Cabos de sincronização dos cilindros
- Válvulas paraquedas de segurança em cada cilindro.
- Sistema de segurança mecânica com libertação pneumática
- Botão de emergência
- Alavanca de descida
- Braços longos



PVP:

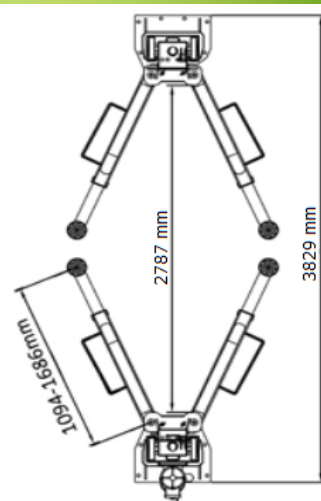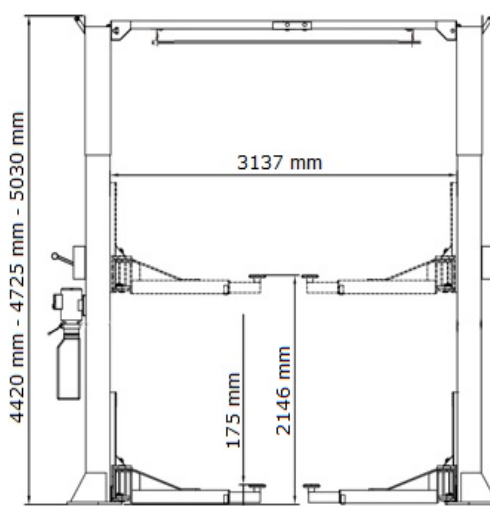**ELEVADOR 2 COLUNAS chão livre****ECFA268C**

Capacidade de elevação	6.8 ton
Altura máx. de elevação	2146mm
Altura mín. de elevação	175mm
Altura do elevador	3 opções
Largura do elevador	3829mm
Largura entre colunas	2787mm
Tempo de elevação	71s
Alimentação	380V/50Hz
Potência	4,0HP
Peso	1173Kg

**OBSERVAÇÕES:**

- Cilindros hidráulicos duplos
- Cabos de sincronização para ajustar as 3 alturas
- Segurança automática do braço
- Controle elétrico e manual
- Sensor de segurança aéreo

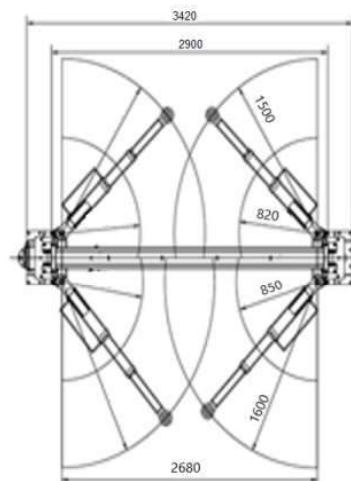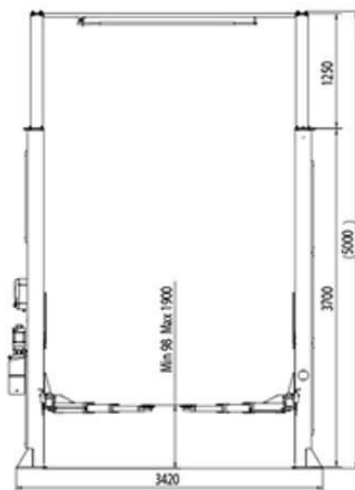
**PVP:****ELEVADOR 2 COLUNAS chão livre****ECF6340H**

Capacidade de elevação	4.0 ton
Altura máx. de elevação	1900mm
Altura mín. de elevação	98mm
Altura do elevador	5000mm
Largura do elevador	3420mm
Largura entre colunas	2680mm
Tempo de elevação	50s
Alimentação	380V/50Hz
Potência	2.6 Kw
Sis. Destrancamento pneumático	sim
Peso	770 Kg

OBSERVAÇÕES:

- Eletro-hidráulico
- Cabos de sincronização dos cilindros
- Válvulas paraquedas de segurança em cada cilindro
- Sistema de segurança mecânica com liberação pneumática
- Botão de emergência
- Braços Longos para veículos mais longos

**PVP:**

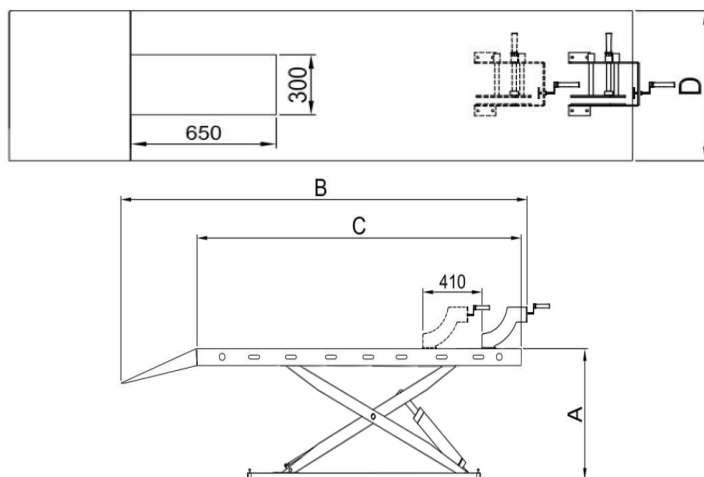

ELEVADOR PARA MOTAS


ECF600P

Capacidade de elevação	600kg
A1: Altura máx. de elevação	1090mm
A2: Altura min.	155mm
B: Comprimento total (inc. rampas)	2700mm
C: Comprimento da plataforma	2250mm
Tempo de elevação	23s
D: Largura	750mm
Potência	1.5HP
Peso	260Kg

OBSERVAÇÕES:

- Plataforma de chapa de aço reforçada com superfície antiderrapante
- Deslizadores integrados de polietileno UHMW auto-lubrificantes melhoram o funcionamento suave
- Bloqueio de segurança de libertação com ativação automática
- Morsa ergonómica para roda com almofada de borracha para proteção da roda, que pode ser instalada em duas posições e serve para motos com eixos longos ou curtos
- Capa traseira removível para troca da roda traseira
- Bandeja de ferramentas e peças de fácil acesso para o utilizador

PVP:

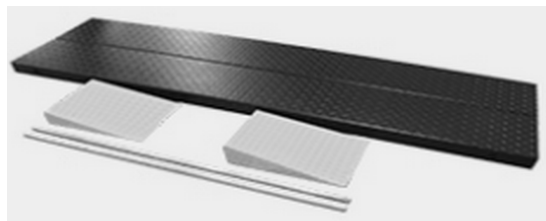

Kit extensão de largura

ECF001

Adiciona 600mm de largura extra na plataforma para ser adequada a motociclos de 3 ou 4 rodas



PVP:





A SUA VIATURA MERECE O MELHOR

www.eurocofema.pt

EUROCOFEMA


REPRESENTAÇÕES DE FERRAMENTAS AUTO

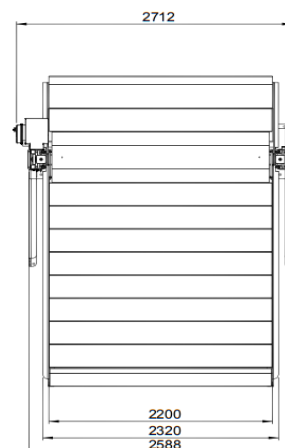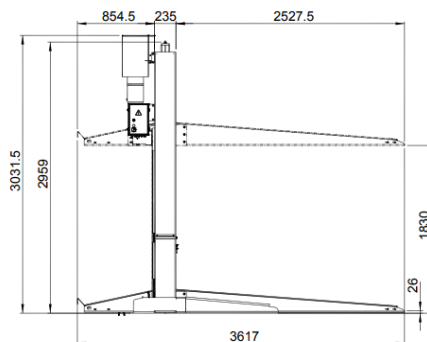**OBSERVAÇÕES:**

- Adequado para interior e exterior
- Múltiplas possibilidades de montagem
- Plataforma galvanizada
- 5 posições de bloqueio de segurança
- Plataforma de tração com sistema de nivelamento
- Elétrico/Automático bloqueio de travagem ou elevação
- Interruptor de limite superior
- Alarme de segurança em altura com controle de fotocélula.
- Botão de emergência
- Proteção de sobrecarga
- Controle de segurança 24V

ELEVADOR DE PARQUE**ECF6426D**

Capacidade de elevação	2.6 T
Altura livre para 1º andar	1830mm
Comprimento da plataforma	3617mm
Tempo de elevação	60s
Potência	1.5Kw
Peso	1100Kg

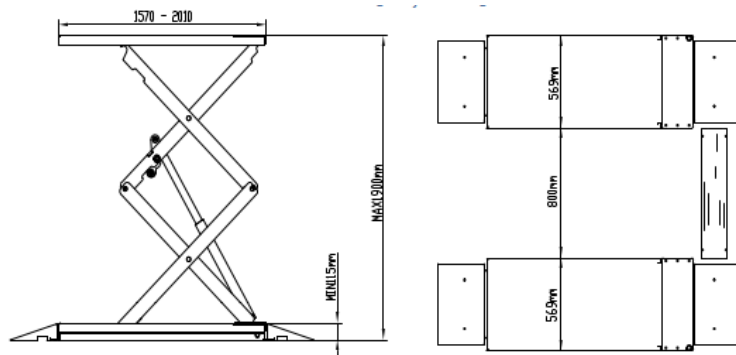PVP:**OBSERVAÇÕES:**


- Estrutura de baixo perfil adequada para instalação no solo
- Circuitos hidráulicos duplos garantem uma sincronização perfeita
- Válvula de segurança solenóide em cada circuito hidráulico
- Nivelamento automático ao simplesmente pressionar um botão de purga
- A válvula de sobrecarga de pressão está equipada na unidade de potência
- Alarme durante a fase final de descida
- Descida de emergência manual
- Controle de segurança a 24V


ELEVADOR DE TESOURA**ECF7230****ECF7230 monofásico**

Capacidade de elevação	3.0T	3.0T
Altura máx. de elevação	1900mm	1900mm
Altura mínima	112mm	112mm
Tempo de elevação	60s	60s
Potência	2.6Kw	2.2Kw
Peso	850Kg	850Kg

PVP ECF7230:**PVP ECF7230M:****REFERÊNCIA****ECFET200**

Suporte auxiliar para pick-ups [OPCIONAL]

**PVP:**

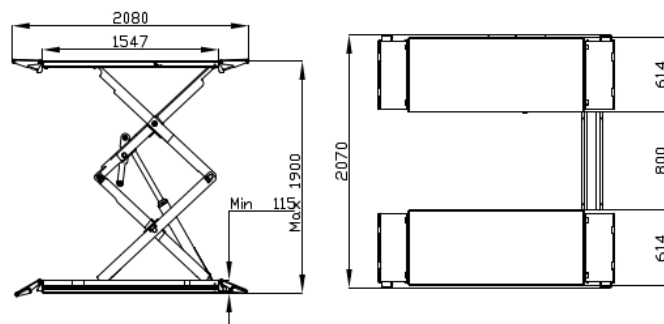

OBSERVAÇÕES:

- Estrutura de baixo perfil adequada para instalação no solo
- Circuitos hidráulicos duplos garantem uma sincronização perfeita
- Travas mecânicas com engate automático e liberação pneumática
- Nivelamento automático ao simplesmente pressionar um botão de purga
- A válvula de sobrecarga de pressão está equipada na unidade de potência
- Alarme durante a fase final de descida
- Descida de emergência manual
- Controle de segurança a 24V

ELEVADOR DE TESOURA ECF7135 ECF7135 monofásico


Capacidade de elevação	3.5T	3.5T
Altura máx. de elevação	1900mm	1900mm
Altura mínima	115mm	115mm
Tempo de elevação	60s	60s
Potência	2.6Kw	2.2Kw
Peso	1090Kg	1090Kg

PVP ECF7135:



PVP ECF7135M:

REFERÊNCIA ECFET200

Suporte auxiliar para pick-ups [OPCIONAL]



PVP:

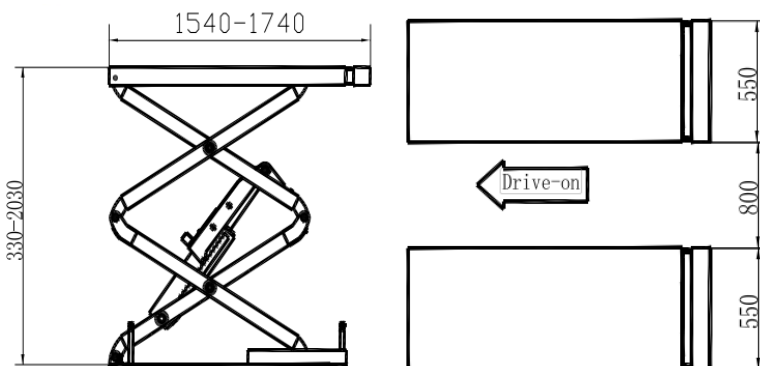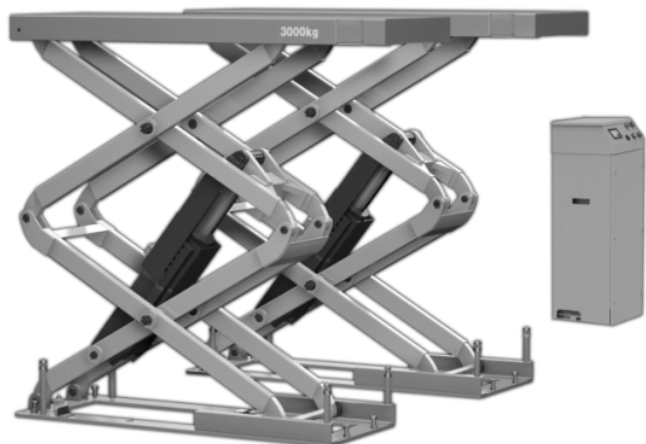

OBSERVAÇÕES:

- Tipo embutido
- Travas mecânicas com engate automático e liberação pneumática
- A válvula de sobrecarga de pressão está equipada na unidade de potência
- Alarme durante a fase final de descida
- Descida de emergência manual
- Controle de segurança a 24V

ELEVADOR DE TESOURA ECF7330 ECF7330 monofásico


Capacidade de elevação	3.0T	3.0T
Altura máx. de elevação	2060mm	2060mm
Altura mínima	330mm	330mm
Tempo de elevação	60s	60s
Potência	2.6Kw	2.2Kw
Peso	810Kg	810Kg

PVP:



PVP:

REFERÊNCIA ECFET200

Suporte auxiliar para pick-ups [OPCIONAL]



PVP:

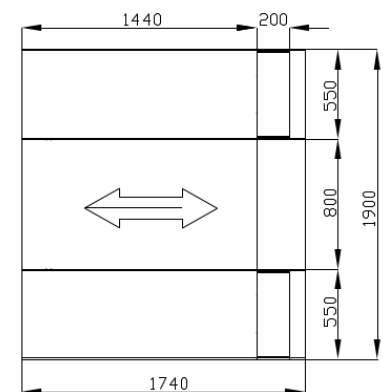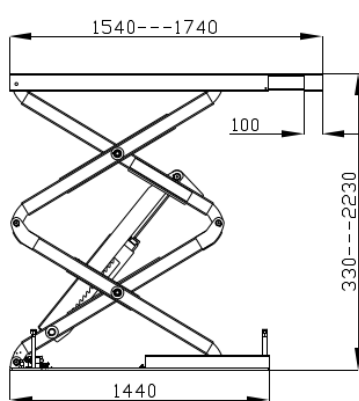

OBSERVAÇÕES:

- Tipo embutido
- Travas mecânicas com engate automático e liberação pneumática
- Nivelamento automático ao simplesmente pressionar um botão de purga
- A válvula de sobrecarga de pressão está equipada na unidade de potência
- Alarme durante a fase final de descida
- Descida de emergência manual
- Controlo de segurança a 24V

ELEVADOR DE TESOURA ECF7335 ECF7335 monofásico


Capacidade de elevação	3.5T	3.5T
Altura máx. de elevação	2230mm	2230mm
Altura mínima	330mm	330mm
Tempo de elevação	60s	60s
Potência	2.6Kw	2.2Kw
Peso	910Kg	910Kg

PVP ECF7335:



PVP ECF7335M:

REFERÊNCIA ECFET200

Suporte auxiliar para pick-ups [OPCIONAL]



PVP:

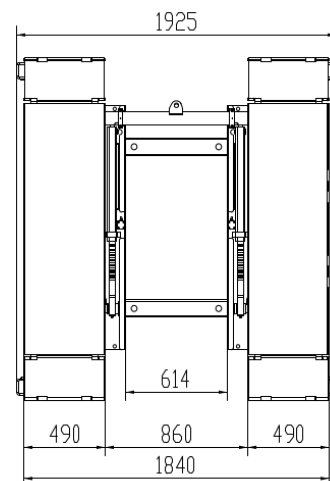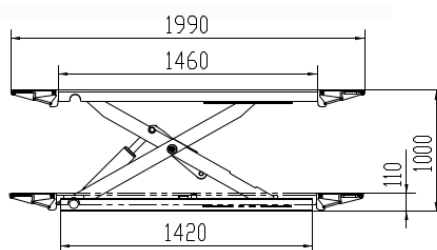

OBSERVAÇÕES:


- Construção robusta e elevador super equilibrado com sincronização mecânica e sensor de detecção
- Design de baixo perfil e portátil
- Trancas de segurança mecânica com engate e libertação automáticos
- A válvula de sobrecarga de pressão está equipada na unidade de potência
- Alarme durante a fase de descida
- Descida de emergência manual
- Controlo de segurança a 24V

ESTEIRA DE ELEVAÇÃO ECF7530 ECF7530 monofásico

Capacidade de elevação	3.0T	3.0T
Altura máx. de elevação	1000mm	1000mm
Altura mínima	110mm	110mm
Comp. da plataforma	1460/1990mm	1460/1990mm
Largura da plataforma	490mm	490mm
Tempo de elevação	35s	35s
Potência	1.5Kw	1.5Kw
Peso	620Kg	620Kg

PVP ECF7530:

PVP ECF7530M:

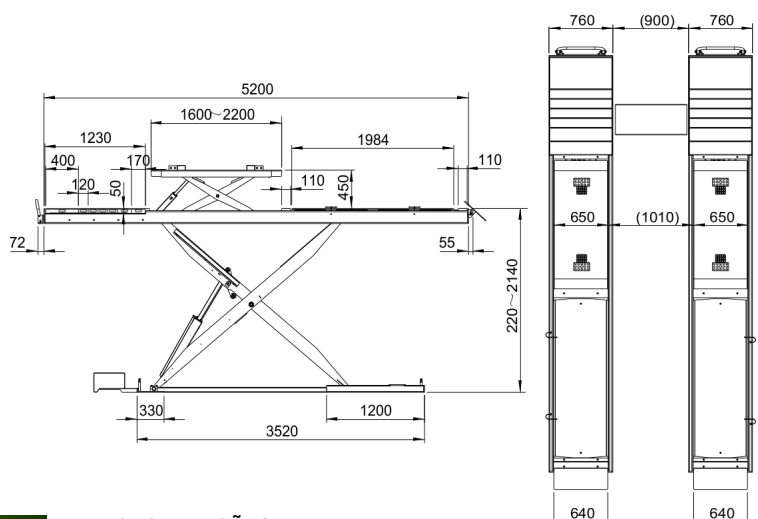

ELEVADOR DE TESOURA


ECF8150

Capacidade de elevação	5000Kg
Capacidade do macaco	4000Kg
Altura máx. de elevação	2140mm
Altura de elevação do macaco	450mm
Altura mínima	220mm
Tempo de elevação	70s
Potência	2.6Kw

OBSERVAÇÕES:

- Estrutura de baixo perfil
- Preparado para alinhamento
- Purga automática para uma instalação fácil
- Travas mecânicas com engate e libertação automáticos
- Placas deslizantes traseiras com bloqueio a ar
- Válvula de sobrecarga de pressão equipada na unidade de potência
- Descida de emergência manual
- Controlo de segurança a 24V

PVP:

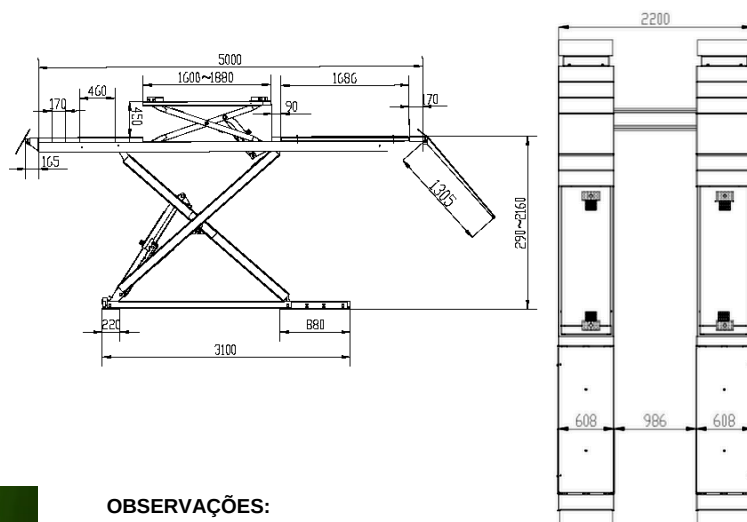

ELEVADOR DE TESOURA

ECF8250

Capacidade de elevação	5000Kg
Capacidade de do macaco	4000Kg
Altura máx. de elevação	2160mm
Altura de elevação do macaco	450mm
Altura mínima	290mm
Tempo de elevação	60s
Potência	2.6Kw

OBSERVAÇÕES:

- Preparado para alinhamento
- Elevador adequado para instalação em superfície ou embutido no solo
- Sistema de segurança mecânica com libertação pneumática
- Válvula de controlo de velocidade de descida
- Sensores para a altura máxima e a altura de segurança
- Descida de emergência manual
- Alarme durante a descida final

PVP:


REFERÊNCIA

ECFRAMP8250

Rampas para elevador 8250 [OPCIONAL]




PVP:

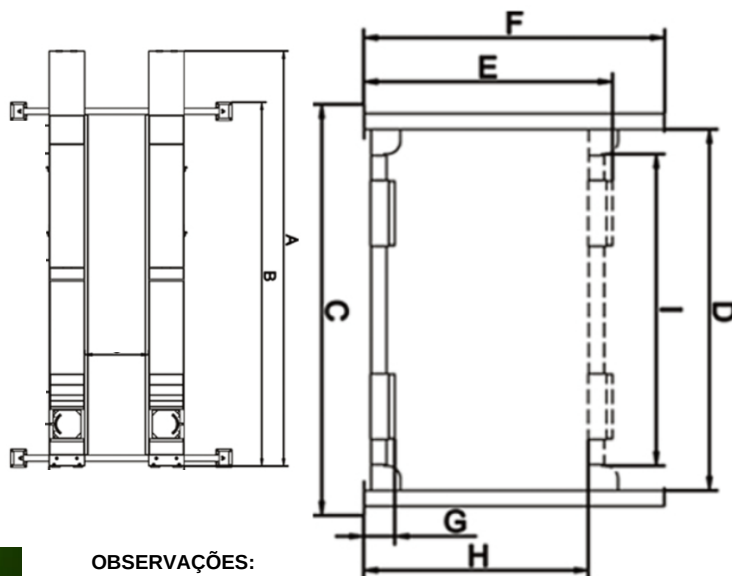**ELEVADOR DE 4 COLUNAS****ECF465A**

Capacidade de elevação	6500kg
A: Comprimento total (Inc. rampas)	6528mm
B: Comprimento total (sem rampas)	5092mm
C: Largura total	3324mm
D: Largura entre os postes	2946mm
E: Altura máx. de elevação	1970mm
F: Altura total	2189mm
G: Altura mínima	250mm
H: Altura máx. inferior	1750mm
I: Altura livre para passagem	2592mm
Tempo de elevação	79s
Potência	3HP
Peso bruto	1556Kg

OBSERVAÇÕES:

- Sistema de operação elétrico e pneumático
- Sistema de segurança mecânica com libertação pneumática
- Acionamento por bomba electro-hidráulica com comando remoto
- Duas posições ajustáveis da plataforma giratória
- Plataforma de elevação ajustável: A plataforma do lado oposto pode ser ajustada na posição de montagem para a esquerda ou direita, conforme necessário. A distância padrão entre as duas plataformas é de 1194 mm e a distância máxima é de 1385 mm
- Dispositivo de segurança duplo: Caso os travões de segurança primários deixem de funcionar, o elevador será automaticamente bloqueado por um segundo dispositivo de segurança
- Preparado para alinhamento


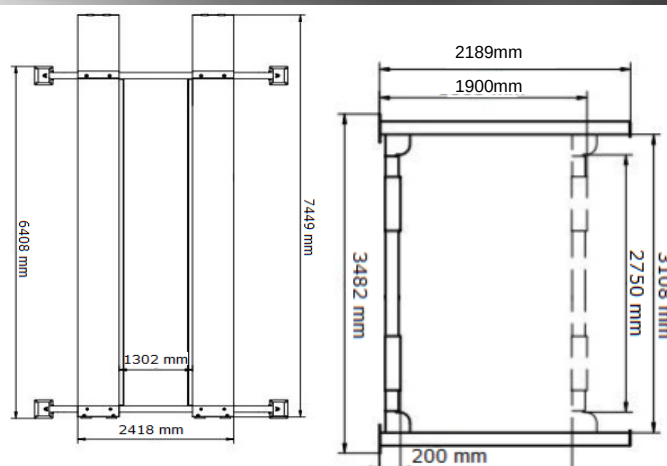
PVP:**ELEVADOR DE 4 COLUNAS****ECF480**

Capacidade de elevação	8000kg
Comprimento total (Inc. rampas)	7474mm
Largura total	3482mm
Largura entre os postes	3108mm
Altura máx. de elevação	1920mm
Altura total	2189mm
Altura mínima	200mm
Altura livre para passagem	2750mm
Tempo de elevação	81s
Motor	3.0HP
Peso bruto	1556Kg

OBSERVAÇÕES:

- Sistema de operação elétrico e pneumático
- Sistema de segurança mecânica com libertação pneumática
- Duas posições ajustáveis da plataforma giratória
- Plataforma de elevação ajustável
- Dispositivo de segurança duplo: Caso os travões de segurança primários deixem de funcionar, o elevador será automaticamente bloqueado por um segundo dispositivo de segurança

PVP:

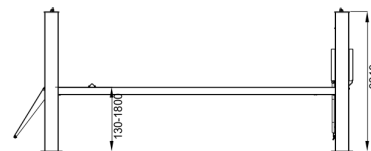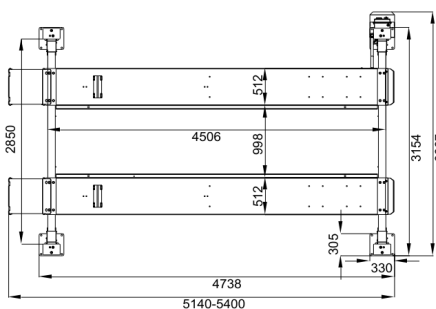

OBSERVAÇÕES:

- Preparado para alinhamento com cavidades para os pratos
- Plataformas traseiras oscilantes
- Sincronização mecânica acionada por cabos de aço
- Fechadura mecânica com engate automático e libertação acionada a ar
- Válvula de sobrecarga de pressão equipada na unidade de potência
- Controlo de segurança de 24V

ELEVADOR DE 4 COLUNAS	ECF6745	ECF6745SA
Capacidade de elevação	4200kg	4200kg
Altura máx. de elevação	1800mm	1800mm
Altura mínima	130mm	130mm
Comprimento das plataformas	4808mm	4808mm
Tempo de elevação	60s	60s
Peso	1230Kg	1230Kg
Travessa de elevação [Opcional]		
Capacidade de elevação da travessa	2500Kg	2500Kg
Altura máx. elevação da travessa	450mm	450mm
Alinhamento	Sim	-

PVP ECF6745:


PVP ECF6745SA:

REFERÊNCIA	ECFTP2.5
------------	----------

Travessa de elevação central com pedal [OPCIONAL]



PVP:


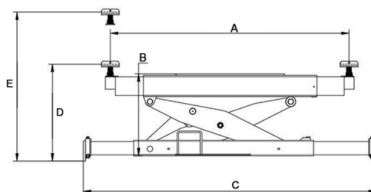


TRAVESSA ELEVATÓRIA	ECFRJ20A
Capacidade de elevação	9000Kg
Tempo de elevação	84s
A: Alcance das almofadas dos braços	1150-1845mm
B: Altura mínima	370mm
C: Largura da base se suporte	1205-1605mm
D: Altura mínima da almofada de borracha	263mm
E: Altura máxima de elevação (Sem adaptadores)	780-850mm
Altura máxima de elevação (Com adaptadores)	1009-1079mm
F: Largura total	648mm
Bomba	Pneumática

OBSERVAÇÕES:

- Equipado com bomba hidráulica pneumática
- O conjunto de almofada de quadro com dupla rosca proporciona um engate de chassis mais adequado e garante um apoio mais seguro ao levantar um veículo de alta resistência ou um camião de grande porte
- Adaptadores de extensão de 3" e 6" que estão incluídos como acessórios standard, usados para aumentar a altura
- A estrutura de tesoura reforçada ajuda a proporcionar o trabalho de elevação mais estável
- Equipado com um cilindro de óleo hidráulico de maior tamanho

PVP:

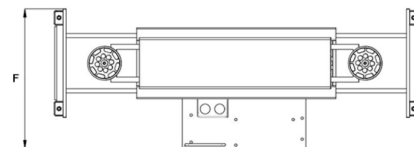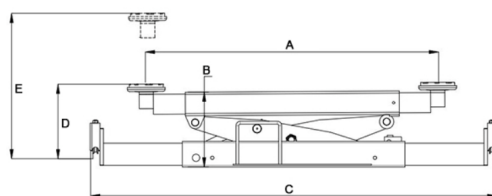

TRAVESSA ELEVATÓRIA

ECFRJ8A




Capacidade de elevação
Tempo de elevação
A: Alcance das almofadas dos braços
B: Altura mínima
C: Largura da base se suporte
D: Altura mínima da almofada de borracha
E: Altura máxima de elevação (Sem adaptadores)
Altura máxima de elevação (Com adaptadores)
F: Largura total
Bomba

3500Kg
22s
875-1680mm
260mm
915-1435mm
263mm
525mm
716mm
545mm
Pneumática

OBSERVAÇÕES:

- Equipado com bomba hidráulica pneumática
- Conjunto completo de adaptadores de 2,5" e 5" e conjunto de almofada de borracha, que aumentam a altura de elevação, permitindo o serviço para a maioria das pickups e automóveis de passageiros de assento alto
- Os braços telescópicos podem ser estendidos e posicionados nos pontos de elevação corretos a qualquer momento
- Conjunto deslizante inferior ajustável, que se adapta a várias marcas de elevadores de quatro colunas ou tesoura

PVP:

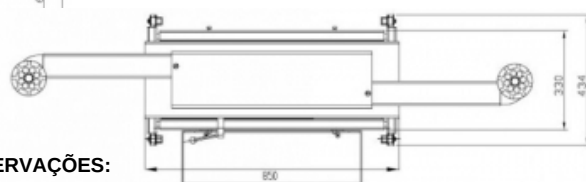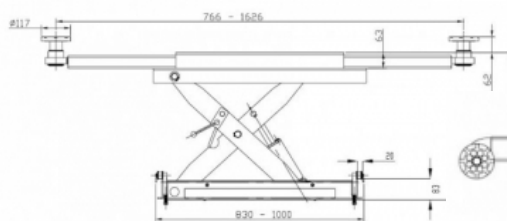

TRAVESSA ELEVATÓRIA

ECFHJ-75B



Capacidade de elevação
Alcance das almofadas dos braços
Largura da base se suporte
Altura máxima de elevação
Largura total

2500Kg
766-1626mm
830-1000mm
581mm
434mm

OBSERVAÇÕES:

- Altura extremamente baixa de aproximadamente 226 mm
- Com extensão integrada até 1626 mm, com capacidade de carga elevada de 2,5T
- Especialmente adequado para elevadores de 4 colunas e elevadores tipo tesoura planos
- Proteção mecânica de descida

PVP:

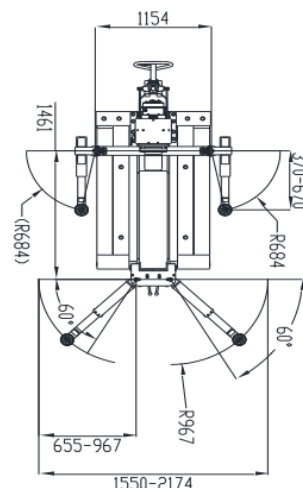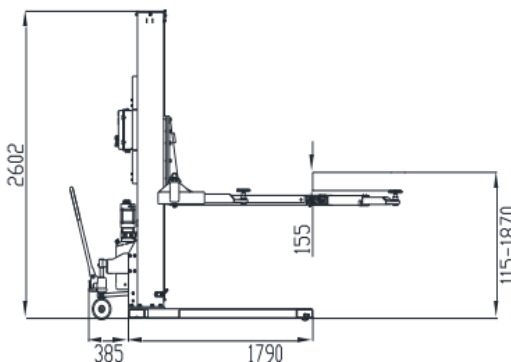

ELEVADOR MONOCOLUNA

ECF9625



Capacidade de elevação
Altura máxima elevação
Altura mínima
Altura total
Tempo de elevação

2500Kgs
1870mm
115mm
2602mm
65s

OBSERVAÇÕES:

- Versão móvel ou versão estacionária se ancorada no chão
- Elevador eletro-hidráulico acionado com sistema de elevação por corrente
- Trancas mecânicas com engate e liberação automática
- Proteção por válvula de sobrecarga
- Controle de segurança a 24V

PVP:

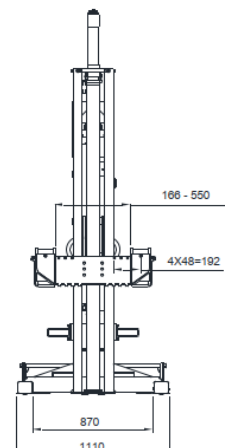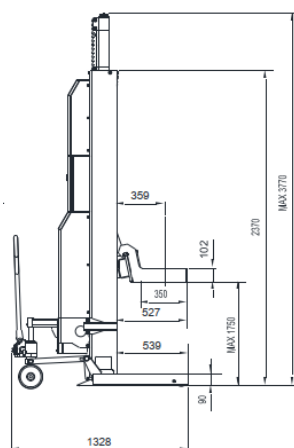

OBSERVAÇÕES:



- O sistema de elevação pode ser combinado com 2, 4, 6... 12 colunas, adequado para a elevação de camiões, autocarros e empilhadores
- Unidade de potência DC com comunicação sem fios, livre de interferências ambientais
- Sistema avançado com variação automática de velocidade de elevação/descida, garantindo a super sincronização de todas as colunas durante a fase de elevação/descida
- Cada coluna pode ser definida como principal ou secundária para um posicionamento conveniente
- Ecrã tátil com instruções que tornam cada operação mais fácil
- Garfos ajustáveis para acomodar diferentes diâmetros de pneus
- Paragem de segurança em caso de avaria

ELEVADOR DE COLUNAS INDEPENDENTES

ECF9650YW

Número de colunas	4
Capacidade de elevação/Coluna	5500Kgs
Curso de elevação	0-1750mm
Largura entre as garfos	166-550mm
Altura total	3770mm
Tempo de elevação	80s

PVP:

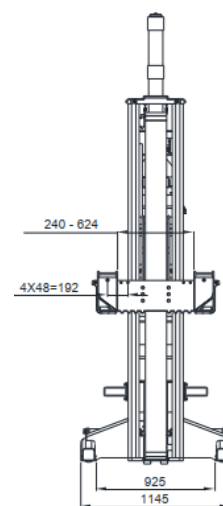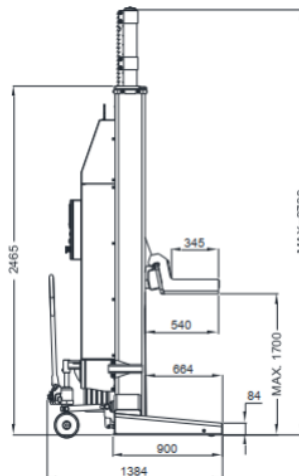

OBSERVAÇÕES:



- O sistema de elevação pode ser combinado com 2, 4, 6... 12 colunas, adequado para a elevação de camiões, autocarros e empilhadores
- Unidade de potência DC com comunicação sem fios, livre de interferências ambientais
- Sistema avançado com variação automática de velocidade de elevação/descida, garantindo a super sincronização de todas as colunas durante a fase de elevação/descida
- Cada coluna pode ser definida como principal ou secundária para um posicionamento conveniente
- Ecrã tátil com instruções que tornam cada operação mais fácil
- Garfos ajustáveis para acomodar diferentes diâmetros de pneus
- Paragem de segurança em caso de avaria

ELEVADOR DE COLUNAS INDEPENDENTES



ECF9685YW

Número de colunas	4
Capacidade de elevação/Coluna	8500Kgs
Curso de elevação	0-1700mm
Largura entre as garfos	240-624mm
Altura total	3730mm
Tempo de elevação	120s

PVP:

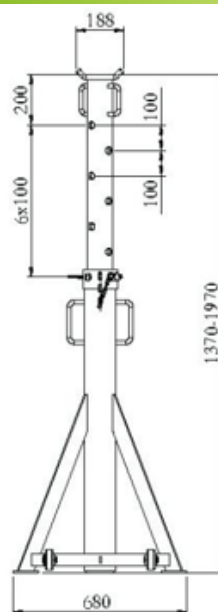**CAVALETE PARA PESADOS****ECF54Y_**

Capacidade **8500Kg**
 Altura **1370-1970mm**
 Peso **85Kg**
 Base móvel de duas rodas
 Suporte de 1 eixo ajustável com mola integrada

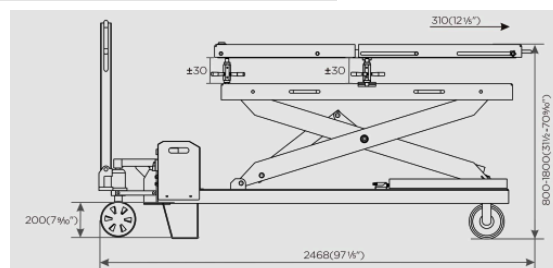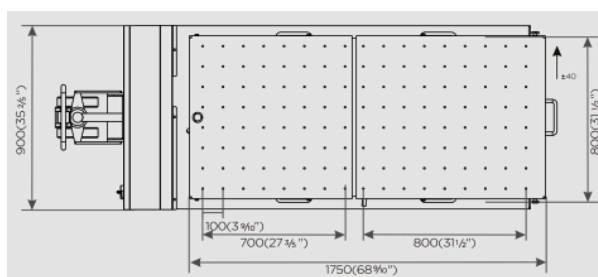PVP:**ELEVADO DE BATERIAS/MOTORES****ECF7**

Capacidade de elevação **1200Kg**
 Altura máx. de elevação **1800mm**
 Altura mínima **800mm**
 Comprimento da plataforma **1750mm**
 Largura da plataforma **800mm**
 Potência do motor **220V/2HP**
 Peso **720Kg**

OBSERVAÇÕES:

- Travão de segurança hidráulico e mecânico
- Travão na subida e descida para operar em segurança
- Ajuste manual para um trabalho mais preciso
- Sistema que permite inclinar para qualquer direção
- As plataformas superiores fixas e extensíveis são feitas com furação para facilitar a instalação de kit's fixos bateria/motor.

PVP:

SAIBA MAIS SOBRE OS NOSSOS
SERVIÇOS DE VENDA

EUROCOFEMA

REPRESENTAÇÕES DE FERRAMENTAS AUTO

www.eurocofema.pt

PLATAFORMA ELEVATÓRIA**ECF10002**

Capacidade de elevação	1000Kg
Altura elevação	500-1700mm
Dimensões da plataforma	1200x610mm
Peso	190Kg

- Plataforma com 8 furações para facilitar a instalação de kit's fixos bateria/motor
- Plataforma forrada com tapete de borracha
- Mesa hidráulica acionada por pedal
- Libertação da pressão na alça

**PVP:****ADAPTADORES****ECF3D 4pcs**

- 4 peças
- Conjunto de adaptadores para a mesa de elevação de baterias de veículos elétricos ECF10002

**PVP:****PLATAFORMA ELEVATÓRIA****ECF12003**

Capacidade de elevação	1200Kg
Altura elevação	650-1840mm
Dimensões da plataforma	1290x770mm
Peso	418Kg

- Versão elétrica
- A plataforma pode ser movida +/- 40mm ao desativar o mecanismo de bloqueio de ambos os lados, durante o processo de desmontagem ou montagem da bateria
- A plataforma pode ser estendida 110 mm para trás, ampliando a área de trabalho da mesa
- 6 calços de borracha isolados com altura ajustável em 3 níveis
- Quando o equipamento é elevado à posição mais alta, o interruptor de fim de curso é ativado, cortando o fornecimento de energia e fazendo com que o equipamento pare de funcionar, o que aumenta significativamente a segurança do equipamento
- A Bomba dupla pode completar rapidamente o levantamento, e a válvula de segurança à prova de explosão está instalada na parte do tubo, o que aumenta significativamente a segurança do equipamento

**PVP:****EUROCOFEMA**

REPRESENTAÇÕES DE FERRAMENTAS AUTO

www.eurocofema.ptRua das Laranjeiras, 80/82
4445-491 Ermesinde

PLATAFORMA ELEVATÓRIA

ECF03001

- | | |
|-------------------------|------------------|
| Capacidade de elevação | 300Kg |
| Altura elevação | 270-760mm |
| Dimensões da plataforma | 810x500mm |
- Possui uma mesa com elevação em tesoura hidráulica
 - Cilindro hidráulico suave e silencioso
 - O pedal de pé opera a mesa hidráulica
 - Válvula de descarga convenientemente localizada na pega para manuseamento fácil
 - Ideal para levantar, posicionar e transportar materiais pesados em oficinas, fábricas, armazéns ou escritórios



PVP:

CARRINHO DE RODAS PARA POSICIONAMENTO DE VEÍCULOS

ECF8012

- | | |
|------------------------|--------------|
| Capacidade de elevação | 680Kg |
| Largura máx. do pneu | 12" |

- 1 par
- Dispositivo utilizado para mover e posicionar veículos de forma eficiente, permitindo a movimentação de veículos pesados sem necessidade de elevação



PVP:

SUPORTE MÓVEL PARA CARRINHOS DE RODAS

ECF8009J

- Estrutura de armazenamento projetada para organizar e guardar carrinhos de rodas de forma eficiente




PVP:

ELEVADOR HIDRÁULICO DE EMBUTIR NO SOLO

ECF1.35DZX

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| Capacidade de elevação | 3.5T |
| Altura máx. de elevação | 1800/1895mm |
| Altura mínima | 98mm |
| Tempo de elevação | 35s |
| Alimentação | 400/16 V/A |
| Potência | 3Kw |
| Profundidade da fundação | 2383mm |
| Diâmetro do pistão | 123mm |
| Grelha de lavagem | [Opcional] |

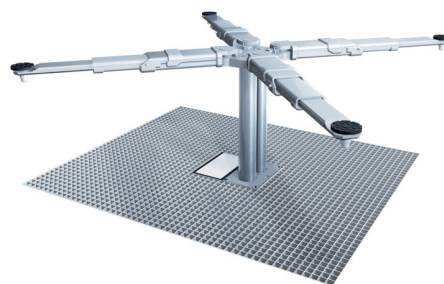

PVP:




ELEVADOR HIDRÁULICO DE EMBUTIR NO SOLO

ECF1.35DZH

Capacidade de elevação
Altura máx. de elevação
Altura mínima
Tempo de elevação
Alimentação
Potência
Profundidade da fundação
Diâmetro do pistão
Grelha de lavagem

3.5T
1800/1895mm
98mm
35s
400/16 V/A
3Kw
2383mm
123mm
[Opcional]

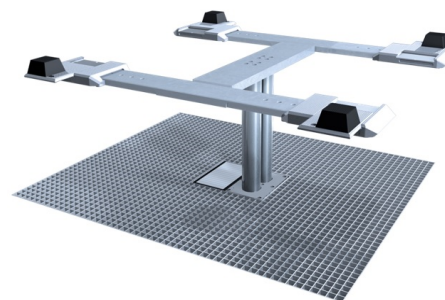

PVP:

ELEVADOR HIDRÁULICO DE EMBUTIR NO SOLO

ECF2.35PLUS

Capacidade de elevação
Altura máx. de elevação
Altura mínima
Tempo de elevação
Alimentação
Potência
Profundidade da fundação
Diâmetro do pistão
Grelha de lavagem

3.5T
1860/1960mm
60mm
35s
400/16 V/A
3Kw
2383mm
123mm
[Opcional]



PVP:

ELEVADOR HIDRÁULICO DE EMBUTIR NO SOLO

ECF2.35

Capacidade de elevação
Altura máx. de elevação
Altura mínima
Tempo de elevação
Alimentação
Potência
Profundidade da fundação
Diâmetro do pistão
Grelha de lavagem

3.5T
1860/1960mm
96mm
35s
400/16 V/A
3Kw
2383mm
123mm



PVP:

EUROCOFEMA

REPRESENTAÇÕES DE FERRAMENTAS AUTO

Equipamentos de confiança
para a sua viatura

www.eurocofema.pt