

EUROCOFEMA

REPRESENTAÇÕES DE FERRAMENTAS AUTO



MARCAS





ELEVADOR DE 2 COLUMNAS

199U



ART.			Motore trifase Three-phase motor Moteur triphase Netzspannung	
199/U	3200 Kg	3,3 KW	400V • 50HZ	775

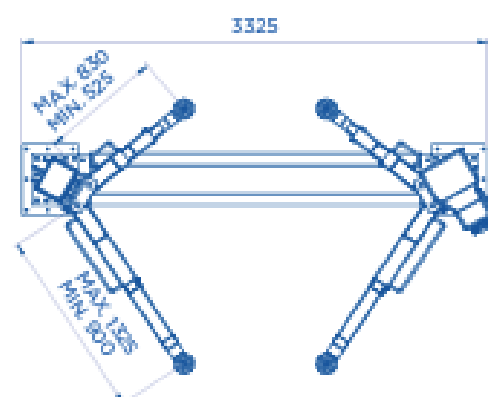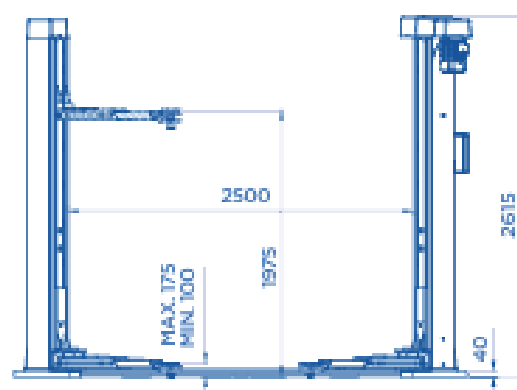



PVP:

ELEVADOR DE 2 COLUMNAS

199UE




ART.			Motore trifase Three-phase motor Moteur triphase Netzspannung	
199/UE	3200 Kg	3,3 KW	400V • 50HZ	755

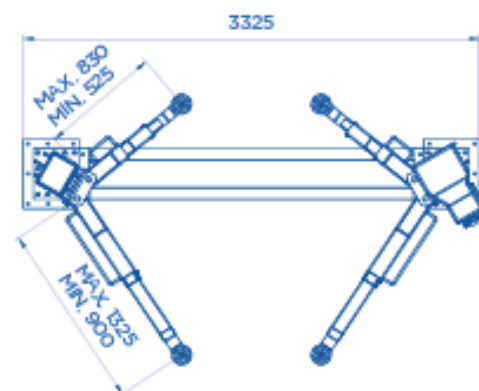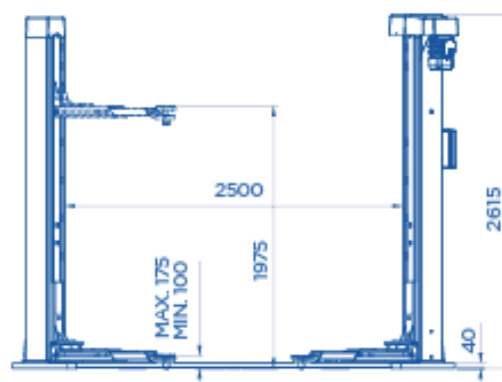

PVP:

ELEVADOR DE 2 COLUMNAS

199DELTA

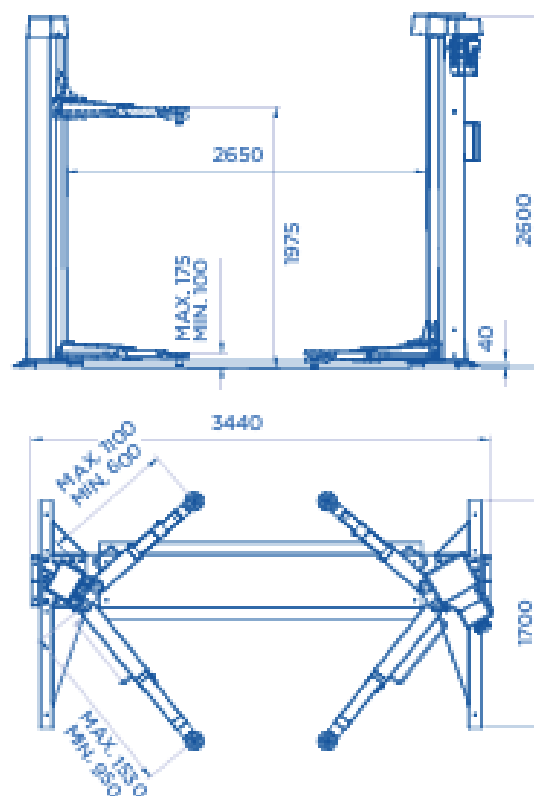


ART.				
199/DELTA	3500 Kg	4 KW	400V • 50HZ	850

PVP:

ELEVADOR DE 2 COLUMNAS

199/YL


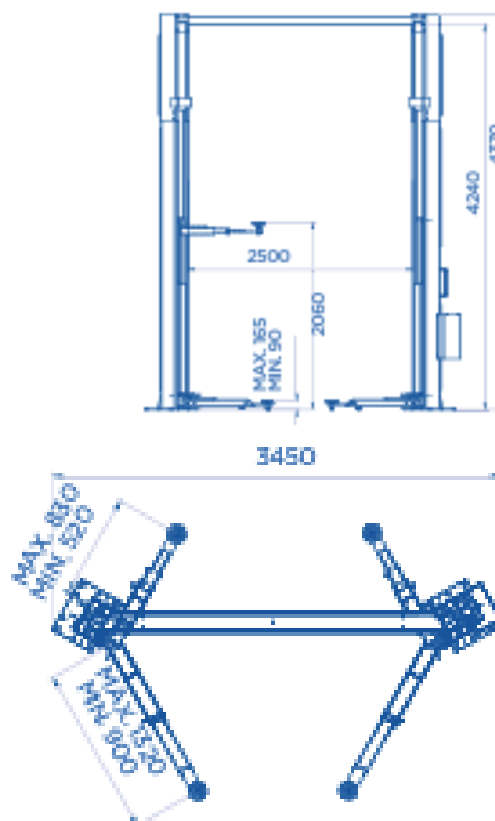


ART.				
199/YL	3200 Kg	2,2 KW	400V • 50HZ	770

PVP:

ELEVADOR DE 2 COLUMNAS


199/YP

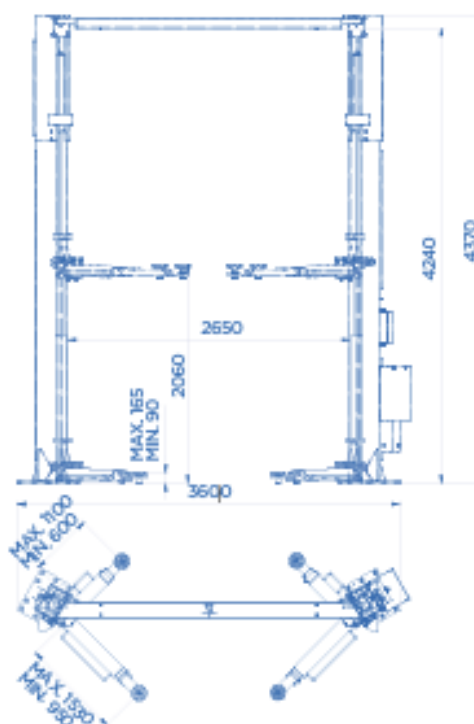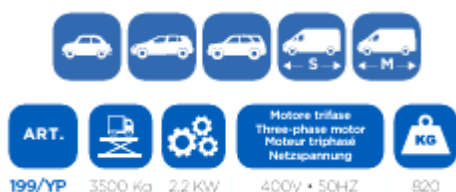

PVP:

ELEVADOR DE COLUMNAS INDEPENDENTES

952 / 953

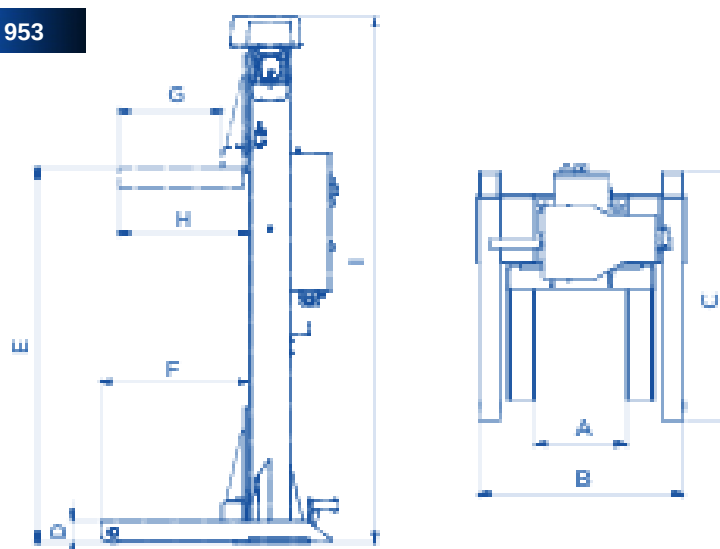

ART.			Motore trifase Three-phase motor Moteur triphasé Netzspannung	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Ø MAX	Ø MIN	KG
952	3000 Kg	26 KW	400V • 50HZ	420	940	1140	110	1860	730	510	640	2620	800	550	420
953	4000 Kg	26 KW		580	1100	1050	110	1860	645	400	530	2620	1200	900	450

PVP 952:


PVP 953:

ELEVADOR DE COLUNAS INDEPENDENTES

959



6500 KG

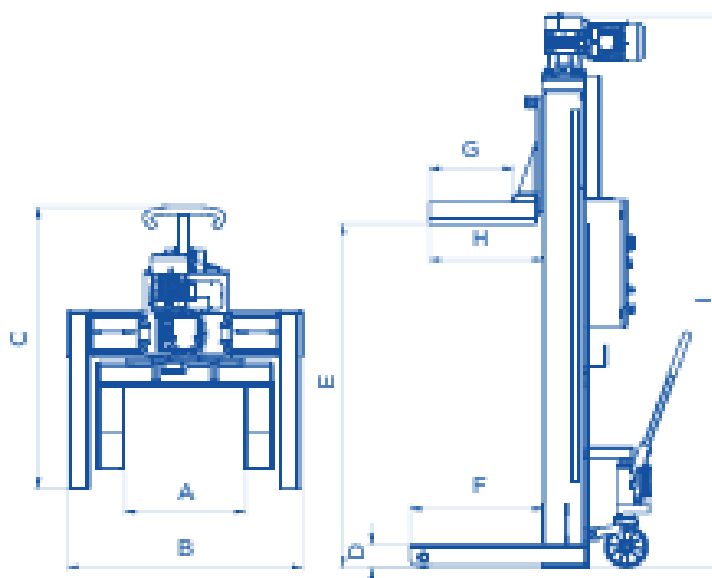


ART.			Motore trifase Three-phase motor Moteur triphasé Netzspannung	A 	B 	C 	D 	E 	F 	G 	H 	I 	Ø MAX	Ø MIN	
959	6500 Kg	2.6 kW	400V • 50HZ	580	1100	1370	110	1770	635	400	550	2760	1200	900	475

PVP:

MACACOS HIDRÁULICOS

114 / 116 / 118

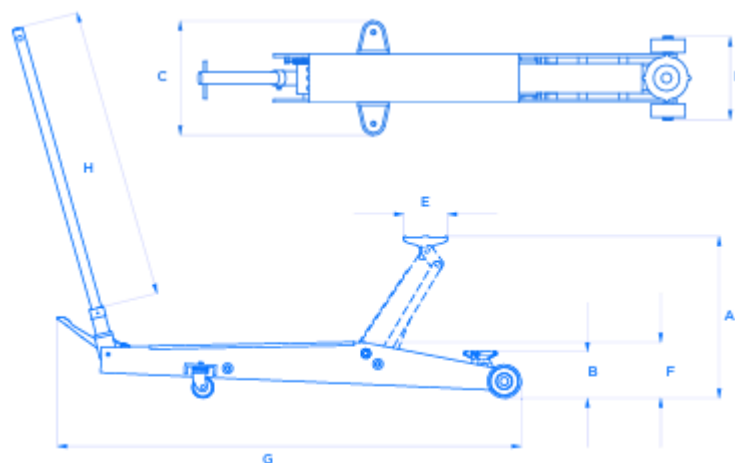

ART.		A 	B 	C 	D 	E 	F 	G 	H 	
114	2000 kg	520	130	325	270	130	175	1260	920	52
116	3000 kg	520	140	325	270	130	185	1280	920	56
118	5000 kg	550	155	360	290	130	185	1530	920	80


PVP 114:

PVP 116:

PVP 118:

MACACOS HIDRÁULICOS

122 / 123 / 123/A

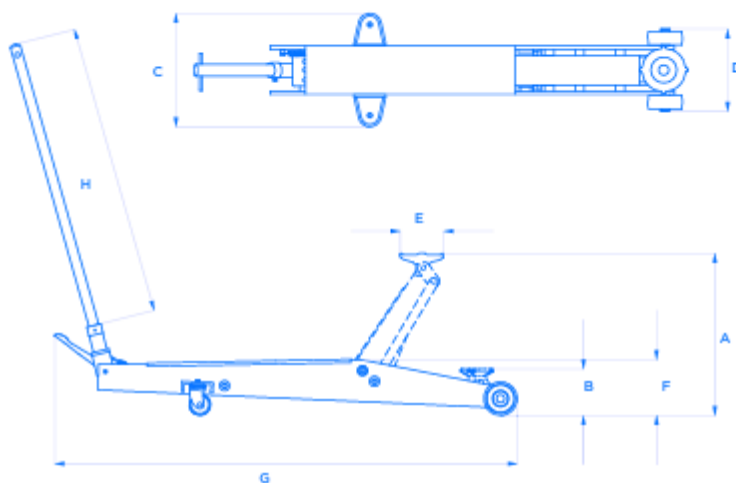

ART.		A $\leftrightarrow$ mm	B $\leftrightarrow$ mm	C $\leftrightarrow$ mm	D $\leftrightarrow$ mm	E $\leftrightarrow$ mm	F $\leftrightarrow$ mm	G $\leftrightarrow$ mm	H $\leftrightarrow$ mm	KG
122	10000 kg	630	185	445	360	155	265	1880	900	150
123	15000 kg	655	210	450	395	155	280	2030	900	176
123/A	20000 kg	655	210	450	395	155	280	2030	900	203


PVP 122:

PVP 123:

PVP 123A:

MACACOS HIDRÁULICOS

3000 / 3010

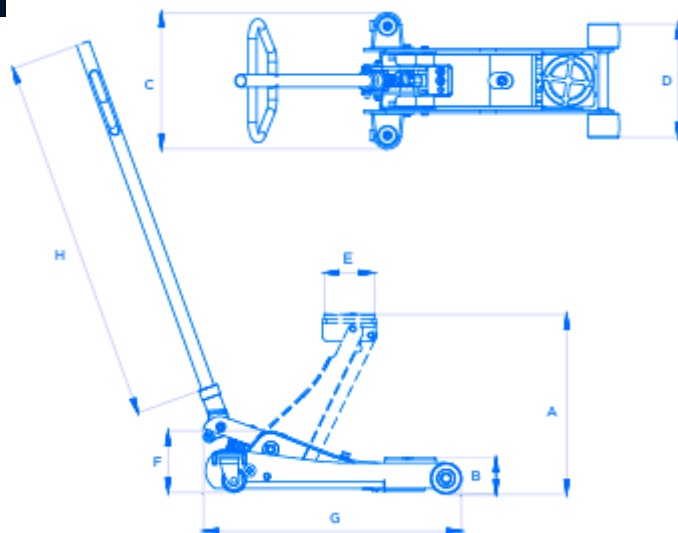


ART.		A $\leftrightarrow$ mm	B $\leftrightarrow$ mm	C $\leftrightarrow$ mm	D $\leftrightarrow$ mm	E $\leftrightarrow$ mm	F $\leftrightarrow$ mm	G $\leftrightarrow$ mm	H $\leftrightarrow$ mm	KG
3000	2000 kg	480	95	350	290	130	200	660	810	39
3010	2000 kg	710	95	480	485	130	210	1000	780	67

PVP 3000:

PVP 3010:

MACACOS HIDRÁULICOS

3020 / 3030

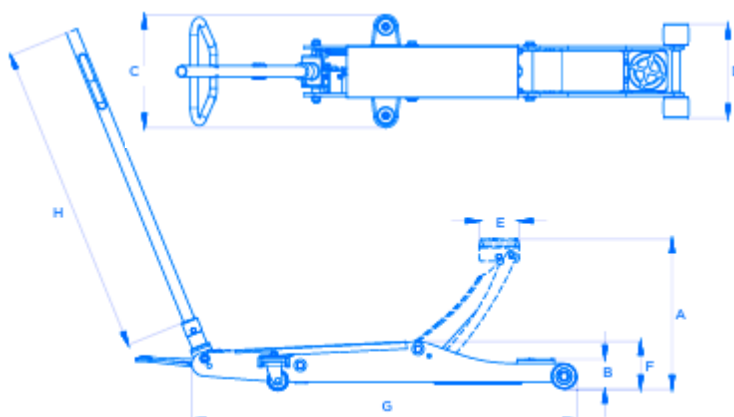


ART.		A [↔] mm	B [↔] mm	C [↔] mm	D [↔] mm	E [↔] mm	F [↔] mm	G [↔] mm	H [↔] mm	KG
3020	3000 kg	505	90	290	275	130	145	1260	915	52
3030	6000 Kg	555	130	370	290	130	185	1600	915	80

PVP 3020:

PVP 3030:

MACACOS HIDRÁULICOS

1120/E / 1120/F

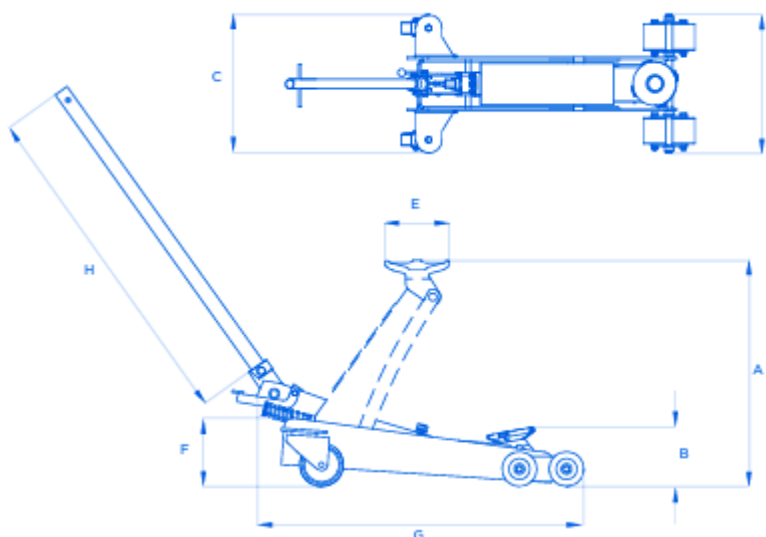

ART.		A [↔] mm	B [↔] mm	C [↔] mm	D [↔] mm	E [↔] mm	F [↔] mm	G [↔] mm	H [↔] mm	KG
1120/E	2000 kg	760	130	480	480	130	200	1080	910	65
1120/F	2000 kg	520	140	420	420	130	180	740	780	45

PVP 1120/E:

PVP 1120/F:

CARRO DE TRANSPORTE DE VIATURA

250/A / 250/B




ART.	800 Kg	600	330	1300	200
250/A	1200 kg	600	300	1880	200
250/B					

PVP 1120/E:

PVP 1120/F:

CAVALETE DE SUPORTE DE MOTORES

219

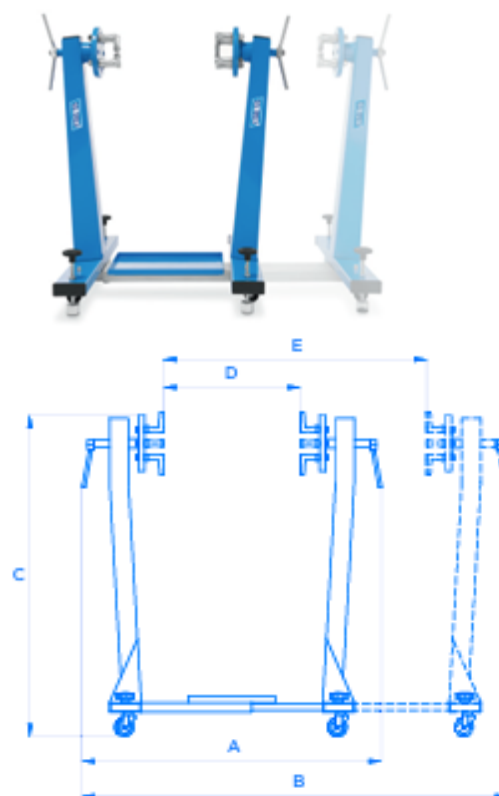

ART.	450 kg	755	1120	930	320	685	50
219							


PVP:

PRENSA DE CHAPEIRO

353




ART.	360	520
353		

12
TON

PVP:

MACACOS DE FOSSA

SIF1/73 / SIF1/A/73 / SIF2/A/73 / SIF2/73

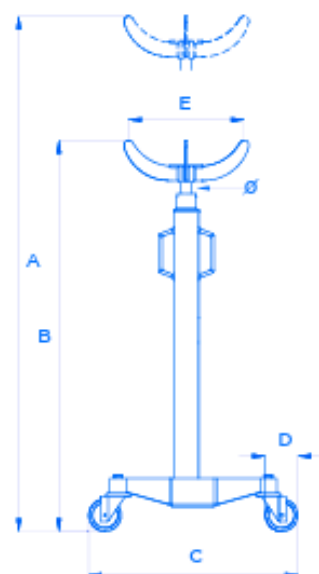

ART. SIF1/A/73

ART. SIF2/73

ART.		A 	B 	C 	D 	E 	Ø 	
SIF1/73	250 Kg	2090	1240	635x635	80	270	22	22
SIF1/A/73	400 Kg	2090	1300	635x635	80	270	24	27
SIF2/A/73	600 Kg	1960	1180	520x520	80	320	30	37
SIF2/73	1000 Kg	1990	1190	530x530	100	325	35	40

PVP SIF1/73:

PVP SIF1/A/73:

PVP SIF2/A/73:

PVP SIF2/73:

MACACOS DE FOSSA

243



ART.				MIN 	MAX 
243	1000 Kg	1090	650	260	960

PVP SIF1

ELEVADORES ELETROMECAÂNICOS DE DUAS COLUNAS (com base)

199/T+A01	Elevador com capacidade de 2800 kg – Monofásico 220 V
199/U	Elevador com capacidade de 3200 kg
199/UE	Elevador com capacidade de 3200 kg e Base de Perfil Baixo
199/DELTA	Elevador com capacidade de 3500 kg
199/BETA	Elevador com capacidade de 4000 kg



ELEVADORES ELETROMECAÂNICOS DE 2 COLUNAS (sem base)

199/GK	Elevador com capacidade de 3200 kg
199/GAMMA	Elevador com capacidade de 3500 kg
199/ALFA	Elevador com capacidade de 4000 kg
1997R	Elevador com capacidade de 5500 kg
1997RX	Elevador com capacidade de 5500 kg e braços articulados
1997RY	Elevador com capacidade de 6000 kg e braços articulados



ELEVADORES ELETRO-HIDRÁULICOS DE DUAS COLUNAS

199/YL	Elevador com capacidade de 3200 kg
199/YP	Elevador com capacidade de 3500 kg
199/V	Elevador com capacidade de 4500 kg e altura da ponte de cabos de 3980 mm
199/W	Elevador com capacidade de 4500 kg e altura da ponte de cabos de 4420 mm
199/X	Elevador com capacidade de 4500 kg e altura da ponte de cabos de 5125 mm
199/WRX	Elevador com capacidade de 5500 kg e braços articulados
199/WL	Elevador com capacidade de 8000 kg



ELEVADORES ELETRO-HIDRÁULICOS DE 2 PISTÕES (embutidos)

2035/XY	Elevador de 2 pistões embutidos - capacidade de 3500 kg e plataformas
2035/L	Elevador de 2 pistões embutidos - capacidade de 3500 kg e braços
2055/L	Elevador de 2 pistões embutidos - capacidade de 5500 kg



ELEVADORES ELETRO-HIDRÁULICOS DE TESOURA DUPLA (Linha Clássica)

705	Elevador de tesoura dupla - capacidade de 3500 kg, embutido
705/M	Elevador de tesoura dupla - capacidade de 3500 kg, plataformas embutidas
730	Elevador de tesoura dupla - capacidade de 4000 kg, embutido



ELEVADORES ELETRO-HIDRÁULICOS DE TESOURA DUPLA (Linha de Perfil Baixo)

718	Elevador de tesoura dupla - capacidade de 3500 kg
719	Elevador de tesoura dupla - capacidade de 3500 kg, embutido
718/M	Elevador de tesoura dupla - capacidade de 3500 kg, extensão de plataforma
719/M	Elevador de tesoura dupla - capacidade de 3500 kg, embutido extensão de plataforma



ELEVADORES ELETRO-HIDRÁULICOS DE TESOURA DUPLA (Linha de Meia Altura)

551	Elevador tesoura - capacidade de 3200 kg, extensão. de plataforma
551/I	Elevador tesoura - capacidade de 3200 kg embutido, extensão de plataforma
552	Elevador tesoura - capacidade de 3000 kg
553	Elevador tesoura - capacidade de 3000 kg embutido



ELEVADORES PARA CARROÇARIAS

541	Elevador tesoura de baixo perfil - capacidade de 3000 kg, bomba electro-hidráulica
541/IP	Elevador tesoura de baixo perfil - capacidade de 3000 kg, bomba hidropneumática
543	Elevador tesoura de baixo perfil - capacidade de 2500 kg, bomba electro-hidráulica
540/A	Elevador tesoura electro-hidráulico - capacidade de 3000 kg embutido
550	Elevador pantógrafo - capacidade de 2500 kg, bomba electro-hidráulica
550/A	Elevador pantógrafo - capacidade de 2500 kg, bomba hidropneumática



ELEVADORES DE TESOURA ELETRO-HIDRÁULICOS

820	Elevador tesoura - capacidade de 4000 kg e plataforma de 4600 mm
820+853/A	Elevador tesoura - capacidade de 4000 kg e plataforma de 5100 mm
820/I	Elevador tesoura - capacidade de 4000 kg e plataforma de 4600 mm embutido
820/I+853/A	Elevador tesoura - capacidade de 4000 kg e plataforma de 5100 mm embutido
824	Elevador tesoura - capacidade de 4000 kg e plataforma de 4600 mm, mesa elevatória
824+853/A	Elevador tesoura - capacidade de 4000 kg e plataforma de 5100 mm, mesa elevatória
824/I	Elevador tesoura - capacidade de 4000 kg e plataforma de 4600 mm embutido, mesa elevatória
824/I+853/A	Elevador tesoura - capacidade de 4000 kg e plataforma de 5100 mm embutido, mesa elevatória
800	Elevador tesoura - capacidade de 5000 kg e plataforma de 4900 mm
800+853/B	Elevador tesoura - capacidade de 5000 kg e plataforma de 5400 mm
810	Elevador tesoura - capacidade de 5000 kg e plataforma de 4900 mm embutido
810+853/B	Elevador tesoura - capacidade de 5000 kg e plataforma de 5400 mm embutido
804	Elevador tesoura - capacidade de 5000 kg e plataforma de 4900 mm, mesa elevatória
804+853/B	Elevador tesoura - capacidade de 5000 kg e plataforma de 5400 mm, mesa elevatória
814	Elevador tesoura - capacidade de 5000 kg e plataforma de 4900 mm embutido, mesa elevatória
814+853/B	Elevador tesoura - capacidade de 5000 kg e plataforma de 5400 mm embutido, mesa elevatória



ELEVADORES DE TESOURA ELETRO-HIDRÁULICOS (modelos para alinhamento de rodas)

821	Elevador tesoura - capacidade de 4000 kg e plataforma de 4600 mm
821+853/A	Elevador tesoura - capacidade de 4000 kg e plataforma de 5100 mm
821/I	Elevador tesoura - capacidade de 4000 kg e plataforma de 4600 mm embutido
821/I+853/A	Elevador tesoura - capacidade de 4000 kg e plataforma de 5100 mm embutido
822	Elevador tesoura - capacidade de 4000 kg e plataforma de 4600 mm, mesa elevatória
822+853/A	Elevador tesoura - capacidade de 4000 kg e plataforma de 5100 mm, mesa elevatória
822/I	Elevador tesoura - capacidade de 4000 kg e plataforma de 4600 mm embutido, mesa elevatória
822/I+853/A	Elevador tesoura - capacidade de 4000 kg e plataforma de 5100 mm embutido, mesa elevatória
801	Elevador tesoura - capacidade de 5000 kg e plataforma de 4900 mm
801+853/B	Elevador tesoura - capacidade de 5000 kg e plataforma de 5400 mm
811	Elevador tesoura - capacidade de 5000 kg e plataforma de 4900 mm embutido
811+853/B	Elevador tesoura - capacidade de 5000 kg e plataforma de 5400 mm embutido
802	Elevador tesoura - capacidade de 5000 kg e plataforma de 4900 mm, mesa elevatória
802+853/B	Elevador tesoura - capacidade de 5000 kg e plataforma de 5400 mm, mesa elevatória
812	Elevador tesoura - capacidade de 5000 kg e plataforma de 4900 mm embutido, mesa elevatória
812+853/B	Elevador tesoura - capacidade de 5000 kg e plataforma de 5400 mm embutido, mesa elevatória



ELEVADORES DE TESOURA ELETRO-HIDRÁULICOS (modelos para alinhamento de rodas c/ detetor de folgas)

823	Elevador tesoura - capacidade de 4000 kg e plataforma de 5100 mm, mesa elevatória
823/I	Elevador tesoura - capacidade de 4000 kg e plataforma de 5100 mm embutido, mesa elevatória
803	Elevador tesoura - capacidade de 5000 kg e plataforma de 4900 mm, mesa elevatória
803+853/B	Elevador tesoura - capacidade de 5000 kg e plataforma de 5400 mm, mesa elevatória
813	Elevador tesoura - capacidade de 5000 kg e plataforma de 4900 mm embutido, mesa elevatória
813+853/B	Elevador tesoura - capacidade de 5000 kg e plataforma de 5400 mm embutido, mesa elevatória



ELEVADORES DE TESOURA ELETRO-HIDRÁULICOS (modelos com detetor de folgas)

840	Elevador tesoura - capacidade de 3500 kg e plataforma de 5100 mm
840/I	Elevador tesoura - capacidade de 3500 kg e plataforma de 5100 mm embutido
825	Elevador tesoura - capacidade de 4000 kg e plataforma de 4600 mm, mesa elevatória
825+853/A	Elevador tesoura - capacidade de 4000 kg e plataforma de 5100 mm, mesa elevatória
825/I	Elevador tesoura - capacidade de 4000 kg e plataforma de 4600 mm embutido, mesa elevatória
825/I+853/A	Elevador tesoura - capacidade de 4000 kg e plataforma de 5100 mm embutido, mesa elevatória
826	Elevador tesoura - capacidade de 4000 kg e plataforma de 4600 mm
826+853/A	Elevador tesoura - capacidade de 4000 kg e plataforma de 5100 mm
826/I	Elevador tesoura - capacidade de 4000 kg e plataforma de 4600 mm embutido
826/I+853/A	Elevador tesoura - capacidade de 4000 kg e plataforma de 5100 mm embutido
805	Elevador tesoura - capacidade de 5000 kg e plataforma de 4900 mm, mesa elevatória
805+853/B	Elevador tesoura - capacidade de 5000 kg e plataforma de 5400 mm, mesa elevatória
815	Elevador tesoura - capacidade de 5000 kg e plataforma de 4900 mm embutido, mesa elevatória
815+853/B	Elevador tesoura - capacidade de 5000 kg e plataforma de 5400 mm embutido, mesa elevatória
805/A	Elevador tesoura - capacidade de 5000 kg e plataforma de 4900 mm
805/A+853/B	Elevador tesoura - capacidade de 5000 kg e plataforma de 5400 mm
815/A	Elevador tesoura - capacidade de 5000 kg e plataforma de 4900 mm embutido
815/A+853/B	Elevador tesoura - capacidade de 5000 kg e plataforma de 5400 mm embutido



ELEVADORES ELETRO-HIDRÁULICOS X-LINE (modelos de plataforma plana)

860	Elevador X-LINE - capacidade de 5500 kg
860/I	Elevador X-LINE - capacidade de 5500 kg embutido
864	Elevador X-LINE - capacidade de 5500 kg, mesa elevatória de capacidade 4000 kg
864/I	Elevador X-LINE - capacidade de 5500 kg embutido, mesa elevatória de capacidade 4000 kg



ELEVADORES ELETRO-HIDRÁULICOS X-LINE (modelos para alinhamento de rodas)

861	Elevador X-LINE - capacidade de 5500 kg
861/I	Elevador X-LINE - capacidade de 5500 kg embutido
862	Elevador X-LINE - capacidade de 5500 kg, mesa elevatória de capacidade 4000 kg
862/I	Elevador X-LINE - capacidade de 5500 kg embutido, mesa elevatória de capacidade 4000 kg

ELEVADORES ELETRO-HIDRÁULICOS X-LINE (modelos para alinhamento de rodas c/ detetor de folgas)

863	Elevador X-LINE - capacidade de 5500 kg, mesa elevatória de capacidade 4000 kg
863/I	Elevador X-LINE - capacidade de 5500 kg embutido, mesa elevatória de capacidade 4000 kg




ELEVADORES ELETRO-HIDRÁULICOS X-LINE (modelos com detetor de folgas)

865	Elevador X-LINE - capacidade de 5500 kg, mesa elevatória de capacidade 4000 kg
865/I	Elevador X-LINE - capacidade de 5500 kg embutido, mesa elevatória de capacidade 4000 kg
866	Elevador X-LINE - capacidade de 5500 kg
866/I	Elevador X-LINE - capacidade de 5500 kg embutido

ELEVADORES DE 4 COLUNAS ELETRO-HIDRÁULICOS (modelos de plataforma plana)

401	Elevador de 4 colunas - capacidade de 4000 kg e plataforma de 4500 mm
401/I	Elevador de 4 colunas - capacidade de 4000 kg e plataforma de 4500 mm, mesa elevatória
401/L	Elevador de 4 colunas - capacidade de 4000 kg e plataforma de 5000 mm
403	Elevador de 4 colunas - capacidade de 5000 kg e plataforma de 4770 mm
403/LS	Elevador de 4 colunas - capacidade de 5000 kg e plataforma de 5770 mm
403/LSI	Elevador de 4 colunas - capacidade de 5000 kg, e plataforma de 5770 mm, mesa de elevação



ELEVADORES DE 4 COLUNAS ELETRO-HIDRÁULICOS (modelos para alinhamentos de rodas)

401/C	Elevador de 4 colunas - capacidade de 4000 kg, plataforma de 4500 mm
401/CSAI	Elevador de 4 colunas - com capacidade de 4000 kg, plataforma de 4500 mm, mesa de elevação
402/LS	Elevador de 4 colunas - capacidade de 4000 kg, plataforma de 5000 mm
403/BSAI	Elevador de 4 colunas - capacidade de 5000 kg, plataforma de 5100 mm, mesa de elevação
403/C	Elevador de 4 colunas - capacidade de 5000 kg, plataforma de 5770 mm
403/CSAI	Elevador de 4 colunas - capacidade de 5000 kg, plataforma de 5770 mm, mesa de elevação



ELEVADORES DE 4 COLUNAS ELETROMECAÂNICOS PARA VEÍCULOS PESADOS

405	Elevador de 4 colunas - capacidade de 7000 kg
406	Elevador de 4 colunas - capacidade de 12000 kg
407	Elevador de 4 colunas - capacidade de 20000 kg



ELEVADORES DE TESOURA ELETRO-HIDRÁULICOS PARA VEÍCULOS PESADOS

900	Elevador de tesoura - capacidade de 9000 kg
901	Elevador de tesoura - capacidade de 13 000 kg
902	Elevador de tesoura - capacidade de 23 000 kg
903	Elevador de tesoura - capacidade de 33 000 kg
906	Elevador de tesoura - capacidade de 26 000 kg
907	Elevador de tesoura - capacidade de 46 000 kg
908	Elevador de tesoura - capacidade de 60 000 kg
910/SM	Elevador de tesoura - capacidade de 9000 kg, embutido
910	Elevador de tesoura - capacidade de 9000 kg, embutido
911	Elevador de tesoura - capacidade de 13 000 kg, embutido
912	Elevador de tesoura - capacidade de 23 000 kg, embutido
913	Elevador de tesoura - capacidade de 33 000 kg, embutido
916	Elevador de tesoura - capacidade de 26 000 kg, embutido
917	Elevador de tesoura - capacidade de 46 000 kg, embutido
918	Elevador de tesoura - capacidade de 60 000 kg, embutido
910+910	2 elevadores de tesoura - capacidade de 9000 kg cada, embutidos
911+911	2 elevadores de tesoura - capacidade de 13 000 kg cada, embutidos
912+912	2 elevadores de tesoura - capacidade de 23 000 kg cada, embutidos
913+913	2 elevadores de tesoura - capacidade de 33 000 kg cada, embutidos



ELEVADORES ELETRO-HIDRÁULICOS DE COLUNAS INDEPENDENTES (garfos ajustáveis)

955+983/FM	Elevador de coluna móvel - capacidade de 8500 kg (conjunto de 4 colunas)
995/A+983/FM	Elevador de coluna móvel - capacidade de 8500 kg (conjunto de 6 colunas)
995/B+983/FM	Elevador de coluna móvel - capacidade de 8500 kg (conjunto de 8 colunas)
995W+983/FM	Elevador de coluna móvel - capacidade de 8500 kg (conjunto de 4 colunas) sem fios
995W/A+983/FM	Elevador de coluna móvel - capacidade de 8500 kg (conjunto de 6 colunas) sem fios
995W/B+983/FM	Elevador de coluna móvel - capacidade de 8500 kg (conjunto de 8 colunas) sem fios



ELEVADORES ELETROMECAÂNICOS DE COLUNAS INDEPENDENTES

952	Elevador de coluna móvel - capacidade de 3000 kg (conjunto de 4 colunas)
953	Elevador de coluna móvel - capacidade de 4000 kg (conjunto de 4 colunas)
953/A	Elevador de coluna móvel - capacidade de 4000 kg (conjunto de 6 colunas)
953/B	Elevador de coluna móvel - capacidade de 4000 kg (conjunto de 8 colunas)
959	Elevador de coluna móvel - capacidade de 6500 kg (conjunto de 4 colunas)
959/A	Elevador de coluna móvel - capacidade de 6500 kg (conjunto de 6 colunas)
959/B	Elevador de coluna móvel - capacidade de 6500 kg (conjunto de 8 colunas)
963	Elevador de coluna móvel - capacidade de 8500 kg (conjunto de 4 colunas)
963/A	Elevador de coluna móvel - capacidade de 8500 kg (conjunto de 6 colunas)
963/B	Elevador de coluna móvel - capacidade de 8500 kg (conjunto de 8 colunas)



ELEVADORES PARA MOTOCICLOS (linha de topo)

196/P	Elevador de motos - capacidade 500 kg, bomba hidráulica
196/PI	Elevador de motos - capacidade 500 kg, bomba hidropneumática
196/PL	Elevador de motos - capacidade 500 kg, bomba eletro-hidráulica
196/PL-SP	Elevador de motos - capacidade 500 kg, bomba eletro-hidráulica embutido
196/MS	Elevador de motos - capacidade 500 kg, bomba eletro-hidráulica, 1000 mm
196/MS-SP	Elevador de motos - capacidade 500 kg, bomba eletro-hidráulica, 1000 mm embutido
196/NS	Elevador de motos - capacidade 500 kg, bomba hidropneumática, 1000 mm
196/OS	Elevador de motos, quads e veículos de três rodas - capacidade de 600 kg, bomba eletro-hidráulica
196/OSL	Elevador de motos, quads e veículos 3 rodas - capacidade de 600 kg, bomba eletro-hidráulica, 2600 mm
196/OSL-SP	Elevador de motos, quads e veículos 3 rodas - capacidade de 600 kg, bomba eletro-hidráulica, 2600mm embutido



DETETORES DE FOLGAS

850	Detetor de folgas com 4 movimentos, capacidade 2500 kg x 2
850/I	Detetor de folgas com 4 movimentos, capacidade 2500 kg x 2, embutir
855	Detetor de folgas com 8 movimentos, capacidade 2500 kg x 2
855/I	Detetor de folgas com 8 movimentos, capacidade 2500 kg x 2, embutir



TRAVESSAS DE ELEVAÇÃO CENTRAL

459	Travessa central - capacidade 2500 kg, bomba pneumática
459/A	Travessa central - capacidade 2500 kg, bomba manual



TRAVESSAS DE ELEVAÇÃO CENTRAL PARA VEÍCULOS PESADOS

458/A	Travessa central - capacidade 13500 kg, bomba pneumática
458/B	Travessa central - capacidade 5000 kg, bomba pneumática
458/C	Travessa central - capacidade 1 0000 kg, bomba pneumática



MACACOS DE FOSSA HIDRÁULICOS (1 cilindro)

SIF1/73	Macaco de fossa - capacidade 250 kg
SIF1/A/73	Macaco de fossa - capacidade 400 kg
SIF2/A/73	Macaco de fossa - capacidade 600 kg
SIF2/73	Macaco de fossa - capacidade 1000 kg
SIF3/73	Macaco de fossa - capacidade 1500 kg
SIF4/73	Macaco de fossa - capacidade 2500 kg
SIF5/73	Macaco de fossa - capacidade 6000 kg
SIF6/73	Macaco de fossa - capacidade 10000 kg
SIFXR	Macaco hidráulico, para remover rodas 100 kg



MACACOS DE FOSSA HIDRÁULICOS (2 cilindros)

SIF7/73	Macaco de fossa - capacidade 800 kg
SIF8/73	Macaco de fossa - capacidade 1500 kg
SIF10/73	Macaco de fossa - capacidade 4000 kg



MACACOS DE FOSSA OLEOPNEUMÁTICOS

SIF5/73 IP	Macaco de fossa - capacidade de 6000 kg
SIF6/73 IP	Macaco de fossa - capacidade de 10000 kg
SIF/XR IP	Macaco oleopneumático, para remover rodas 100 kg



EQUIPAMENTO PARA VEÍCULOS PESADOS

141	Grua para remover mola
243	Macaco hidráulico para montagem de caixa de velocidade e diferenciais - capacidade 1000kg
243/A	Macaco hidráulico para montagem de caixa de velocidade e diferenciais - capacidade 1500kg
388/B	Ferramenta universal para montar, desmontar e mover rodas
227/A	Elevador hidráulico para rodados duplos - capacidade 700kg, braços reclináveis
227/B	Elevador hidráulico para rodados duplos - capacidade 700kg, alto e com braços reclináveis



MACACOS DE GARRAFA

125	Macaco de garrafa - capacidade 3000 kg
125/A	Macaco de garrafa - capacidade 3000 kg
126	Macaco de garrafa - capacidade 5000 kg
126/A	Macaco de garrafa - capacidade 5000 kg
126/B	Macaco de garrafa - capacidade 5000 kg
127	Macaco de garrafa - capacidade 10000 kg
127/A	Macaco de garrafa - capacidade 10000 kg
128	Macaco de garrafa - capacidade 15000 kg
129	Macaco de garrafa - capacidade 20000 kg
129/A	Macaco de garrafa - capacidade 25000 kg
130	Macaco de garrafa - capacidade 30000 kg
130/A	Macaco de garrafa - capacidade 50000 kg



MACACO HIDRÁULICO DE PISTA

130/B	Macaco de pista - capacidade 5000 kg
-------	--------------------------------------

MACACO DE RODAS HIDRÁULICOS (gama superior)

3000	Macaco de rodas - capacidade 2000 kg
3010	Macaco de rodas - capacidade 2000 kg com rodas basculantes
3020	Macaco de rodas - capacidade 3000 kg
3030	Macaco de rodas - capacidade 6000 kg
3100 IP	Macaco de rodas oleopneumático - capacidade de 5000 kg



MACACO DE RODAS HIDRÁULICOS (gama especial)

1120/E	Macaco de rodas - capacidade 2000 kg com rodas basculantes
1120/F	Macaco de rodas - capacidade 2000 kg com rodas basculantes
112/XR	Macaco de rodas - capacidade 2000 kg com segurança mecânica e batente em borracha



MACACO DE RODAS HIDRÁULICOS (gama clássica)

112/S	Macaco de rodas - capacidade 1200 kg
112/BS	Macaco de rodas - capacidade 1500 kg
112/DS	Macaco de rodas - capacidade 2500 kg
114	Macaco de rodas - capacidade 2000 kg
116	Macaco de rodas - capacidade 3000 kg
118	Macaco de rodas - capacidade 3000 kg
118/AS	Macaco de rodas - capacidade 7000 kg
120/S	Macaco de rodas - capacidade 5000 kg
122	Macaco de rodas - capacidade 10000 kg
123	Macaco de rodas - capacidade 15000 kg
123/A	Macaco de rodas - capacidade 20000 kg



PREGUIÇAS

110	Preguiça - capacidade 1000 kg curta
110/A	Preguiça - capacidade 1000 kg Longa
110/B	Preguiça - capacidade de 3500 kg curta
110/C	Preguiça - capacidade 3500 kg Longa
151	Preguiça - capacidade 1000 kg muito Longa
215	Preguiça - capacidade 1 5000 kg curta
216	Preguiça - capacidade 1 5000 kg Longa
217	Preguiça - capacidade 20000 kg curta
218	Preguiça - capacidade 20000 kg Longa
239	Preguiça - capacidade 8000 kg curta
239/A	Preguiça - capacidade 5000 kg curta
240	Preguiça - capacidade 12000 kg curta
241	Preguiça - capacidade 8000 kg Longa
241/A	Preguiça - capacidade 5000 kg Longa
242	Preguiça - capacidade 12000 kg Longa
930	2 calços hidráulicos de levantamento, bomba oleopneumática - Capacidade 10000 kg x 2



SUPORTES PARA MOTOR

111	Suporte para motor - capacidade de 300 kg
219	Suporte para motor - capacidade de 450 kg e 2 braços de apoio



CARROS PARA TRANSPORTE DE FERRAMENTAS

109/A	Carro - capacidade 120 kg monobloco
109/AS	Carro - capacidade 120 kg desmontável
109/B	Carro - capacidade 150 kg monobloco
109/BS	Carro - capacidade 150 kg desmontavel
109/C	Carro - capacidade 150 kg monobloco com gaveta
109/CS	Carro - capacidade 150 kg desmontavel com gaveta
208	Carro - capacidade 180 kg monobloco
208/S	Carro - capacidade 180 kg desmontável
209	Carro - capacidade 180 kg monobloco com gaveta
209/S	Carro - capacidade 180 kg desmontável com gaveta
211	Carrinho com laterais e rede metálica externa - capacidade 250 kg monobloco
211/A	Carrinho com laterais e rede metálica externa - capacidade 250 kg desmontável
207	Carrinho ferramentas - capacidade 250 kg desmontável e com laterais
210	Carrinho ferramentas com armário de 4 prateleiras - capacidade 200 kg monobloco



CARROS DE MANUSEIO

092	Carro universal - capacidade 300 kg
095	Carro transporte de garrafas de gás 200 kg para duas unidades
095/A	Carro transporte de garrafas de gás 200 kg para uma unidade
213	Carro universal - capacidade 200 kg
214	Carro universal - capacidade 200 kg
214/A	Carro universal - capacidade 250 kg
214/B	Carro universal - capacidade 250 kg



BANCADAS

1000	Bancada, comprimento 1000 mm com 1 gaveta
1000/PL	Bancada, comprimento 1000 mm com 1 gaveta e tampo em madeira
1001	Bancada, comprimento 1500 mm com 1 gaveta
1001/PL	Bancada, comprimento 1500 mm com 1 gaveta e tampo em madeira
1002	Bancada, comprimento 1500 mm com 2 gavetas
1002/PL	Bancada, comprimento 1500 mm com 2 gavetas e tampo em madeira
1003	Bancada, comprimento 2000 mm com 2 gavetas
1003/PL	Bancada, comprimento 2000 mm com 2 gavetas e tampo em madeira
1004	Bancada, comprimento 2000 mm com 3 gavetas
1004/PL	Bancada, comprimento 2000 mm com 3 gavetas e tampo em madeira



PAINEIS DE SUPORTE PARA FERRAMENTAS

C51/A	Carro painel com 4 níveis, duplo painel
C52	Carro painel com 2 prateleiras e duplo painel
C53	Armário com 3 painéis de suporte de ferramentas com 12 m ²
C54	Armário com 4 painéis de suporte de ferramentas com 16 m ²
C55	Armário com 5 painéis de suporte de ferramentas com 20 m ²



ESTRADOS

099	Estrado de mecânico capacidade 150 kg
099/B	Estrado de mecânico em estrutura tubular capacidade 150 kg

FERRAMENTAS PARA OFICINAS DE REPARAÇÃO DE CARROÇARIAS

250/A	Carro para viatura sem motor 2 rodas com travão
250/B	Carro para viatura sem motor especial
274	Caveleto
274/A	Caveleto
275	Barra suporte de motor, extensível
379	Regua de medição telescópica
381	Caveleto
388	Macaco de stand (preço unitário)
388/SW	Macaco de stand (preço unitário)
388/A	Macaco de stand (preço unitário)



FERRAMENTAS PROFISSIONAIS

251	Pinça autoblocante
276	Pinça autoblocante
277	Pinça autoblocante
277/A	Pinça autoblocante
278	Pinça de tração perfurada
279	Pinça auto blocante
279/A	Pinça auto blocante
280	Pinça auto blocante
280/A	Pinça auto blocante
281	Pinça auto blocante
281/A	Pinça auto blocante
282	Pinça auto blocante
282/A	Pinça auto blocante
285	Braço curvo com 3 adaptadores
393	Adaptador de tração e fixação
295/SP	Pinça multiuso de duplo braço
296/SP	Pinça auto blocante
297	Pinça auto blocante
299/M	Pinça tipo tenaz
299/N	Pinça tipo tenaz
299/O	Adaptador para correias e correntes
610	Kit de correias



PRENSAS

101	Prensa de chapeiro 1 2 tons
102	Prensa de chapeiro 1 2 tons
102 EXPORT	Prensa de chapeiro 1 2 tons
353	Prensa de chapeiro 12 tons
355	Prensa de chapeiro 6 tons
100	Prensa de chapeiro 20 tons
100/A	Prensa de chapeiro 30 tons
100/B	Prensa de chapeiro 50 tons
100/C	Prensa de chapeiro 80 tons
100/D	Prensa de chapeiro 120 tons
C.M.	Caixa de metal
C.P.T.	Carro de duas prateleiras



GRUAS DE CARRINHO HIDRÁULICAS (com barras de amarração laterais)

133	Grua hidráulica - capacidade 500 kg
134	Grua hidráulica - capacidade 1000 kg
SL/15	Grua hidráulica - capacidade 1500 kg
SL/20	Grua hidráulica - capacidade 2000 kg
SL/30	Grua hidráulica - capacidade 3000 kg



GRUAS DE CARRINHO HIDRÁULICAS (dobráveis)

GP05/DE	Grua hidráulica - capacidade 500 kg
GP10/DE	Grua hidráulica - capacidade 1000 kg
GP12/DE	Grua hidráulica - capacidade 1200 kg



CILINDROS HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA REPARAÇÃO DE CARROÇARIAS

350/A	Conjunto de bomba manual com tubo
357	Pedal hidropneumático
108	Pistão hidráulico 12 tons
108/A	Pistão hidráulico curto 6 tons
350/C	Pistão hidráulico 12 tons
350/D	Pistão hidráulico 6 tons
351	Pistão hidráulico 6 tons
106/A	Pistão de encolher 6 tons com acessórios
106/B	Pistão de encolher 4 tons
106/B1	2 Corrente 1500 mm com gancho
096/A	Batente com acessórios
290	Pinça Hidráulica
350/E	Jogo de 3 adaptadores (art. 350/D-351)
321	Adaptador (para art. 350/D-351)
324	Adaptador para (art. 350/C)



MONTA-CARGAS

206/A	Carrinho de elevação electrohidráulico a bateria - capacidade de 1000 kg (manual)
-------	---

PORTA PALETES

223/A	Porta paletes - capacidade de 2500 kg, controlo manual
224/A	Porta paletes pantógrafo - capacidade de 1000 kg, controlo manual
224/B	Porta paletes pantógrafo - capacidade de 1000 kg, eletro-hidráulico, a bateria

MÁQUINAS DE CURVAR TUBOS (hidráulicas)

RAPID T10 MINI	Máquina hidráulica de curvar para tubo de 3/8" to 1"
RAPID T10 A	Máquina hidráulica de curvar para tubo de 3/8" to 1 1/4"
RAPID T10 B	Máquina hidráulica de curvar para tubo de 3/8" to 1 1/2"
RAPID T10 C	Máquina hidráulica de curvar para tubo de 3/8" to 2"
RAPID T10 D	Máquina hidráulica de curvar para tubo de 3/8" to 3"
RAPID T10 E	Máquina hidráulica de curvar para tubo de 3/8" to 4"



MÁQUINAS DE CURVAR TUBOS (eletro-hidráulicas)

RAPID T10 A/M	Máquina electro-hidráulica de curvar para tubo de 3/8" to 1 1/4" com bancada
RAPID T10 B/M	Máquina electro-hidráulica de curvar para tubo de 3/8" to 1 1/2" com bancada
RAPID T10 C/M	Máquina electro-hidráulica de curvar para tubo de 3/8" to 2" com bancada
RAPID T10 D/M	Máquina electro-hidráulica de curvar para tubo de 3/8" to 3" com bancada
RAPID T10 E/M	Máquina electro-hidráulica de curvar para tubo de 3/8" to 4" com bancada



EQUIPAMENTO ECOLÓGICO

5000	Tanques de drenagem de líquidos com capacidade de 210 litros
5000/M	Tanques de drenagem de líquidos com capacidade de 210 litros e rodas
5001	Tanques de drenagem de líquidos com capacidade de 285 litros
5001/M	Tanques de drenagem de líquidos com capacidade de 285 litros e rodas
5002	Tanques de drenagem de líquidos com capacidade de 450 litros
5002/M	Tanques de drenagem de líquidos com capacidade de 450 litros e rodas





BMW Motorrad homologated

MÁQUINA DE DESMONTAR PNEUS

S116BIKE

Fixação exterior	6" - 24"
Diâmetro máx. do pneu	1010mm [39"]
Largura máx. do pneu	240mm [9.5"]
Pressão de funcionamento	10bar
Velocidade de rotação do prato	7rpm
Alimentação	230V/50Hz
Peso	175Kg
Dimensões	1110x960x1710mm



PVP:

MÁQUINA DE DESMONTAR PNEUS

S226BIKE

Fixação exterior	6" - 24"
Diâmetro máx. do pneu	1110mm [43"]
Largura máx. do pneu	240mm [9.5"]
Pressão de funcionamento	10bar
Velocidade de rotação do prato	7rpm
Alimentação	230V/50Hz
Peso	225Kg
Dimensões	1170x1820x1910mm



PVP:

MÁQUINA DE CALIBRAR RODAS

S811BIKE

Peso máx. da roda	75Kg
Diâmetro máx. da roda	900mm
Diâmetro da jante	10"- 30"/255-765mm
Largura da jante	1.5"-20"/40-510mm
Velocidade de balanceamento	< 100rpm
Alimentação	230V/50Hz
Peso	85Kg
Dimensões	970x480x987mm



PVP:



BMW Motorrad homologated



MÁQUINA DE DESMONTAR PNEUS

S226PRO

Fixação exterior	10" - 22"
Fixação interior	12" - 24"
Diâmetro máximo do pneu	1100 mm (43")
Largura máxima do pneu	390 mm (15")
Força do cilindro descolador de talão a 10 Bar	30800 N
Pressão de funcionamento	10 bar (145 Psi)
Alimentação	400V - 3ph 2speed
Velocidade de rotação do prato	7 rpm
Potência do motor	0,55 Kw
Pressão de insuflação do pneu pré-ajustada	3,5 bar (50 Psi)
Peso	225kg
Dimensões (mm)	1170x1820x1910



PVP:

MÁQUINA DE DESMONTAR PNEUS

SX119 PRO DUO

Fixação exterior	10" - 27"
Fixação interior	12" - 29"
Diâmetro máximo do pneu	1100 mm (43")
Largura máxima do pneu	415 mm (16")
Força do cilindro descolador de talão a 10 Bar	30800 N
Pressão de funcionamento	10 bar (145 Psi)
Alimentação	220V-1ph
Velocidade de rotação do prato	7-14rpm
Potência do motor	0,75 KW
Pressão de insuflação do pneu pré-ajustada	3,5 bar (50 Psi)
Peso	432kg
Dimensões (mm)	1750x1350x2170



PVP:

MÁQUINA DE DESMONTAR PNEUS

S228

Fixação exterior	10"-24"
Fixação interior	12"-26"
Diâmetro máximo do pneu	1100 mm (43")
Largura máxima do pneu	415 mm (16")
Força do cilindro descolador de talão a 10 Bar	30800 N
Pressão de funcionamento	10 bar (145 Psi)
Alimentação	400V - 3Ph - 2 speed
Velocidade de rotação do prato	7-14 rpm
Potência do motor	0,8/1,1 kw (3ph)
Pressão de insuflação do pneu pré-ajustada	3,5 bar (50Psi)
Peso	265 kg
Dimensões (mm)	1170x1890x2040



PVP:

MÁQUINA DE DESMONTAR PNEUS

S228PRO

Fixação exterior	10"-24"
Fixação interior	12"-26"
Diâmetro máximo do pneu	1100 mm (43")
Largura máxima do pneu	415 mm (16")
Força do cilindro descolador de talão a 10 Bar	30800 N
Pressão de funcionamento	10 bar (145 Psi)
Alimentação	400V - 3Ph - 2 speed
Velocidade de rotação do prato	7-14 rpm
Potência do motor	0,8/1,1 kw (3ph)
Pressão de insuflação do pneu pré-ajustada	3,5 bar (50Psi)
Peso	264kg
Dimensões (mm)	1170x1890x2040



PVP:

MÁQUINA DE DESMONTAR PNEUS

S228PRODUO

Fixação exterior	10"-24"
Fixação interior	12"-26"
Diâmetro máximo do pneu	1100 mm (43")
Largura máxima do pneu	415 mm (16")
Força do cilindro descolador de talão a 10 Bar	30800 N
Pressão de funcionamento	10 bar (145 Psi)
Alimentação	220V - 1Ph - 2 speed
Velocidade de rotação do prato	7-14 rpm
Potência do motor	0,75 kw
Pressão de insuflação do pneu pré-ajustada	3,5 bar (50Psi)
Peso	391kg
Dimensões (mm)	1950x1890x2040



PVP:

MÁQUINA DE DESMONTAR PNEUS

CROSSAGE EVO PLUS

Fixação exterior	12"-34"
Fixação interior	-----
Diâmetro máximo do pneu	1200 mm (47")
Largura máxima do pneu	406 mm (16")
Força do cilindro descolador de talão a 10 Bar	12037 N
Pressão de funcionamento	8-10bar(116-145Psi)
Alimentação	220V - 1Ph
Velocidade de rotação do prato	7-16 rpm
Potência do motor	0,75 kw / 2 speed
Pressão de insuflação do pneu pré-ajustada	3,5 bar (50Psi)
Peso	395kg
Dimensões (mm)	1980x1880x2300



PVP:

MÁQUINA DE DESMONTAR PNEUS

S225EVO

Fixação exterior	10"-22"
Fixação interior	12"-24"
Diâmetro máximo do pneu	1010 mm (39")
Largura máxima do pneu	390 mm (15")
Força do cilindro descolador de talão a 10 Bar	30800 N
Pressão de funcionamento	10 bar (145 Psi)
Alimentação	220V - 1Ph
Velocidade de rotação do prato	7 rpm
Potência do motor	0,55 kw (3ph)
Pressão de insuflação do pneu pré-ajustada	3,5 bar (50Psi)
Peso	310kg
Dimensões (mm)	1420x1740x2010



PVP:

MÁQUINA DE DESMONTAR PNEUS

SX 119 PRO DUO LNL

Fixação exterior	10"-27"
Fixação interior	12"-29"
Diâmetro máximo do pneu	1100 mm (43")
Largura máxima do pneu	415 mm (16")
Força do cilindro descolador de talão a 10 Bar	30800 N
Pressão de funcionamento	10bar(145Psi)
Alimentação	220V - 1Ph
Velocidade de rotação do prato	7-14 rpm
Potência do motor	0,8-1,1 kw (3ph)
Pressão de insuflação do pneu pré-ajustada	3,5 bar (50Psi)
Peso	452kg
Dimensões (mm)	1750x1350x2170



PVP:

MÁQUINA DE DESMONTAR PNEUS

SL22

Fixação exterior	10"-22"
Fixação interior	12"-24"
Diâmetro máximo do pneu	1010 mm (39")
Largura máxima do pneu	390 mm (15")
Força do cilindro descolador de talão a 10 Bar	30800 N
Pressão de funcionamento	10 bar (145 Psi)
Alimentação	220V - 1Ph
Velocidade de rotação do prato	7 rpm
Potência do motor	0,55 kw
Pressão de insuflação do pneu pré-ajustada	3,5 bar (50Psi)
Peso	220kg
Dimensões (mm)	1240x1740x2010



PVP:

MÁQUINA DE DESMONTAR PNEUS

SL22PRO

Fixação exterior	10"-22"
Fixação interior	12"-24"
Diâmetro máximo do pneu	1010 mm (39")
Largura máxima do pneu	390 mm (15")
Força do cilindro descolador de talão a 10 Bar	30800 N
Pressão de funcionamento	10bar(145Psi)
Alimentação	220V - 1Ph
Velocidade de rotação do prato	7-14 rpm
Potência do motor	0,9 kw (1ph)
Pressão de insuflação do pneu pré-ajustada	3,5 bar (50Psi)
Peso	300kg
Dimensões (mm)	1420x1740x2010



PVP:

MÁQUINA DE CALIBRAR PNEUS

SL44

Peso máximo da roda	75Kg
Diâmetro máximo da roda	1100 mm
Diâmetro da jante	10" -30" / 255-765 mm
Largura da jante	1,5"-20" / 40-510 mm
Alimentação	230V 1ph (50/60) Hz
Tempo de ciclo	6s (5 3/4"x14") 15kg
Velocidade de balanceamento	<150 rpm
Peso	85 kg
Dimensões (mm)	1100x1100x1500



PVP:

MÁQUINA DE CALIBRAR RODAS

S800

Peso máximo da roda	75Kg
Diâmetro máximo da roda	1100 mm
Diâmetro da jante	10" -30" / 255-765 mm
Largura da jante	1,5"-20" / 40-510 mm
Alimentação	230V 1ph (50/60) Hz
Tempo de ciclo	4,7s (5 3/4"x14") 15kg
Velocidade de balanceamento	<150 rpm
Peso	88 kg
Dimensões (mm)	1300x1250x1455



PVP:

MÁQUINA DE CALIBRAR RODAS

S820

Peso máximo da roda	75Kg
Diâmetro máximo da roda	1100 mm
Diâmetro da jante	10" -30" / 255-765 mm
Largura da jante	1,5"-20" / 40-510 mm
Alimentação	230V 1ph (50/60) Hz
Tempo de ciclo	4,7s (5 3/4"x14") 15kg
Velocidade de balanceamento	<150 rpm
Peso	93 kg
Dimensões (mm)	1350x1150x1280 - 1540



PVP:

MÁQUINA DE CALIBRAR RODAS

S830

Peso máximo da roda	75Kg
Diâmetro máximo da roda	1100 mm
Diâmetro da jante	10" -30" / 255-765 mm
Largura da jante	1,5"-20" / 40-510 mm
Alimentação	230V 1ph (50/60) Hz
Tempo de ciclo	4,7s (5 3/4"x14") 15kg
Velocidade de balanceamento	<150 rpm
Peso	93 kg
Dimensões (mm)	1350x1150x1440 - 1540



PVP:

MÁQUINA DE CALIBRAR RODAS

S835

Peso máximo da roda	75Kg
Diâmetro máximo da roda	1100 mm
Diâmetro da jante	10" -30" / 255-765 mm
Largura da jante	1,5"-20" / 40-510 mm
Alimentação	230V 1ph (50/60) Hz
Tempo de ciclo	4,7s (5 3/4"x14") 15kg
Velocidade de balanceamento	<150 rpm
Peso	102 kg
Dimensões (mm)	1350x1150x1440 - 1540



PVP:

MÁQUINA DE CALIBRAR RODAS

S855 EVO PLUS

Peso máximo da roda	75Kg
Diâmetro máximo da roda	1100 mm
Diâmetro da jante	10" -30" / 255-765 mm
Largura da jante	1,5"-20" / 40-510 mm
Alimentação	230V 1ph (50/60) Hz
Tempo de ciclo	4,7s (5 3/4"x14") 15kg
Velocidade de balanceamento	<100 rpm
Peso	107 kg
Dimensões (mm)	1430x1350x1360 - 1805



PVP:

MÁQUINA DE CALIBRAR RODAS PESADOS
S860

Peso máximo da roda	250Kg
Diâmetro máximo da roda	1300 mm
Diâmetro da jante	10" -30" / 255-765 mm
Largura da jante	1,5"-20" / 40-510 mm
Alimentação	230V 1ph (50/60) Hz
Tempo de ciclo	7s - 20s
Velocidade de balanceamento (ligeiros/pesados)	<100 rpm/<70 rpm
Peso	270 kg
Dimensões (mm)	2000x815x1460 - 2193


PVP:
MÁQUINA DE DESMONTAR PNEUS PESADOS
S562

Intervalo de Fixação	13" - 27"
Diametro máximo do pneu	1600 mm (63")
Largura máxima do pneu	870 mm(34")
Força do braço	18760 N
Pressão de operação	130 bar (1885PSI)
Alimentação	400V - 3ph
Potência do motor da bomba hidraulica	2,2Kw
Peso do gerador+compressor	416Kg
Peso	543kg
Peso máximo pneu	1000kg
Dimensões (mm)	1000x1030x1580
Dimensões com gerador e compressor (mm)	1610x1030x1580


PVP:
MÁQUINA DE DESMONTAR PNEUS PESADOS
S557

Intervalo de Fixação	13" - 27"
Diametro máximo do pneu	1600 mm (63")
Largura máxima do pneu	780 mm(30")
Força do braço	18300 N
Pressão de operação	130 bar (1885PSI)
Alimentação	400V - 3ph/2 speed
Potência do motor da bomba hidraulica	1,1Kw
Potência do motor do mandril de fixação	1,3 / 1,8 Kw
Peso	560kg
Peso máximo pneu	1500kg
Dimensões (mm)	1430÷1750x1550÷1740x1270


PVP:
MÁQUINA DE DESMONTAR PNEUS PESADOS
S551XL

Intervalo de Fixação	14" - 46"
Diametro máximo do pneu	2300 mm (90.5")
Largura máxima do pneu	1100 mm(43")
Força do braço	26900 N
Pressão de operação	130 bar (1885PSI)
Alimentação	400V - 3ph/2 speed
Potência do motor da bomba hidraulica	1,1Kw
Potência do motor do mandril de fixação	1,3 / 1,8 Kw
Peso	830kg
Peso máximo pneu	1500kg
Dimensões (mm)	2000÷2450x1640÷2390x880÷1840


PVP:

MÁQUINA DE DESMONTAR PNEUS PESADOS S551XLA

Intervalo de Fixação	14" - 46"
Diametro máximo do pneu	2300 mm (90.5")
Largura máxima do pneu	1100 mm(43")
Força do braço	26350 N
Pressão de operação	130 bar (1885PSI)
Alimentação	400V - 3ph/2 speed
Potência do motor da bomba hidraulica	1,1Kw
Potência do motor do mandril de fixação	1,3 / 1,8 Kw
Peso	850kg
Peso máximo pneu	1500kg
Dimensões (mm)	2000÷2450x1800÷2250x880÷1840

**PVP:****MÁQUINA DE DESMONTAR PNEUS PESADOS S558**

Intervalo de Fixação	12" - 46"
Diametro máximo do pneu	2600 mm (102")
Largura máxima do pneu	1530 mm(60")
Força do braço	37600 N
Pressão de operação	160 bar (1885PSI)
Alimentação	400V - 3ph/3 speed
Potência do motor da bomba hidraulica	3Kw
Potência do motor do mandril de fixação	2,2Kw
Peso	1370kg
Peso máximo pneu	2000kg
Dimensões (mm)	2420÷3150x2350÷2600x1030÷1970

**PVP:****MÁQUINA DE DESMONTAR PNEUS PESADOS S560**

Intervalo de Fixação	14" - 46"
Diametro máximo do pneu	2400 mm (94.5")
Largura máxima do pneu	1300 mm(51")
Força do braço	36000 N
Pressão de operação	140 bar (2031PSI)+/-10%
Alimentação	400V - 3ph/2 speed
Potência do motor da bomba hidraulica	1,5Kw
Potência do motor do mandril de fixação	1,85 / 2,5 Kw
Peso	1025kg
Peso máximo pneu	1800kg
Dimensões (mm)	2210÷2850x1840÷2050x970÷1900

**PVP:****PROTEÇÕES ABS 9233318**

- Kit de 10 proteções em ABS para cone

**PVP:****CAPA DE PROTEÇÃO DE UNHAS 9234453**

- Kit de 10 proteções plásticas frontais

**PVP:**

CAPA DE PROTEÇÃO DE UNHAS

9234452

- Kit de 10 proteções plásticas traseiras



PVP:

KIT DE ENCHIMENTO

9235561

- Kit externo de enchimento tubeless



PVP:

IMENTO

9236658

- Kit externo de enchimento tubeless




PVP:

BRAÇO ADICIONAL

9242351

- Braço adicional com rolete para HP2



PVP:

ELEVADOR DE RODAS WBL81

9437137

- Elevador de rodas WBL81 para todos os equilibradores de rodas Giuliano
- Posicionamento e centragem fáceis no eixo, sem qualquer esforço por parte do operador
- Obrigatório para rodas pesadas de acordo com as atuais normas de segurança no trabalho e as normas ISO



PVP:

AGC

9299271

- Garra para jantes em alumínio



PVP:

WGC

9219656

- Garra com maior ângulo de pressão, para pneus agrícolas




PVP:

Kit PROBIKE EKO

9341191

- Adaptador de fixação para rodas de motocicleta. Completo com eixo de 14 mm de diâmetro e dispositivo de fixação rápida Quick Fix

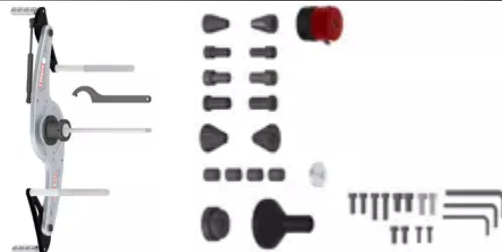

PVP:

ALINHADOR DIREÇÕES



ALINHADOR DE DIREÇÕES

CWA23

- Alinhamento de rodas para automóveis de passageiros e veículos comerciais ligeiros (VCL), com imagem em 3D através de câmara e altura variável automática através de feixe de câmara motorizado.
- Feixe de câmara motorizado controlado pelo teclado do PC. Rápido e simples.
- Adequado para a Indústria 4.0. O Kit da Indústria 4.0 permite partilhar dados e informações recolhidas durante a operação de alinhamento de rodas com o PC da oficina, ajudando a organizar melhor as atividades diárias.
- Os dados do veículo, bem como a agenda diária, podem ser armazenados e geridos da forma mais eficiente.
- O sistema "Rollbar" de penas permite que o operador ajuste rapidamente a altura do feixe da câmara com esforço zero.
- Combinado com imagens instantâneas de câmeras, ele ajuda a ajustar a posição de alinhamento manualmente sem desperdício de tempo.
- O software de gerenciamento com interface amigável orienta os usuários passo a passo através de indicações claras e eficientes, permitindo a realização de medições rápidas e livres de erros.
- Tecnologia de imagem 3D baseada em visão usando 2 câmeras SI (Imagem Científica) de Alto Desempenho.
- Pode ser operado a partir de um PC com o Microsoft Windows, o sistema operacional mais difundido e compatível do mercado.

PVP:



TESTE DE TRAVÕES E SUSPENSÃO VEÍ. LIG.

RBT100

Peso máximo do eixo testado	4T
Peso máximo do eixo ao passar	5T
Faixa mín. - máx.	780-2200mm
Coefficiente de fricção (seco/molhado)	>0.7/ >0.6
Diâmetro dos rolos	200mm
Comprimento do rolo	680mm
Faixa de medição da força de travagem	0-6.5KN
Velocidade dos rolos	5.2Km/h
Faixa de medição de peso	0-4T
Força de travagem	2x5.5KW
Dimensões (mm)	2350x670x250

OBSERVAÇÕES:

- Testador de travões de rolos tudo-em-um para automóveis de passageiros, veículos comerciais ligeiros (até 4t por eixo) e veículos de 2 rodas
- Está pronto a usar: basta ligar a fonte de alimentação elétrica e o cabo de saída de dados
- Todos os componentes estão integrados na bancada
- Ecrã tátil sem fios

PVP:



TESTE DE TRAVÕES E SUSPENSÃO VEÍ. LIG.

RBT121


Peso máximo do eixo testado	4T
Peso máximo do eixo ao passar	5T
Faixa mín. - máx.	770-2300mm
Coefficiente de fricção (seco/molhado)	>0.7/ >0.6
Diâmetro dos rolos	200mm
Comprimento do rolo	680mm
Faixa de medição da força de travagem	0-6.5KN
Velocidade dos rolos	5.2Km/h
Faixa de medição de peso	0-4T
Força de travagem	2x4.5KW
Dimensões (mm)	2450x710x300

OBSERVAÇÕES:

- Testador de travões de rolos tudo-em-um para automóveis de passageiros, veículos comerciais ligeiros (até 4t por eixo) e veículos de 2 rodas
- Está pronto a usar: basta ligar a fonte de alimentação elétrica e o cabo de saída de dados
- Todos os componentes estão integrados na bancada
- Ecrã tátil sem fios



PVP:

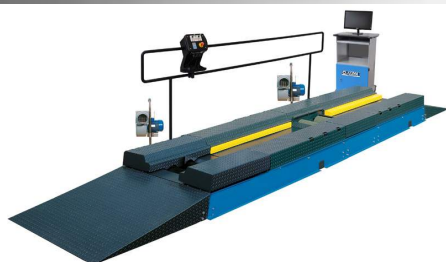

TESTE DE TRAVÕES E SUSPENSÃO MOTOCICLOS

STB500

Diâmetro dos rolos	100mm
Diâmetro mínimo das rodas	300mm
Comprimento útil dos rolos	400mm
Distância do rolo	200mm
Dispositivos de contenção de rodas	2 rolos laterais
Velocidade máxima	80Km/h
Resolução da força de travagem	1Km/h
Potência	2.2 Kw
Dimensões (mm)	750x1220x370

OBSERVAÇÕES:

- Software 'Roller Bike' com licença de utilização para o sistema operativo Windows®. Pode ser configurado para o uso do STB 500 como equipamento independente ou combinado com o Brake Tester Roller Bike 500
- Saída RS 232
- Dispositivo incorporado para inspeção periódica
- Rolos laterais protetores de pneus
- Velocidade máxima admitida: 80 km/h
- Potência instalada: 0,75 kW (sistema de refrigeração centrífugo e dispositivos adicionais incluídos)



PVP: SOB CONSULTA

SISTEMA DE EXAUSTÃO

GRK1R-75-8

- Kit de Extração de Gás de Escape composto por canalina de alumínio GAT1 com 8 metros de comprimento, 1 enrolador deslizante com mangueira de 7,5 metros de comprimento e diâmetro de 75 mm, e 1 motor de 1 HP



PVP: SOB CONSULTA

SISTEMA DE EXAUSTÃO

GRK1R-75-12

- Kit de Extração de Gás de Escape composto por canalina de alumínio GAT1 com 12 metros de comprimento, 1 enrolador deslizante com mangueira de 7,5 metros de comprimento e diâmetro de 75 mm, e 1 motor de 1 HP



PVP: SOB CONSULTA

SISTEMA DE EXAUSTÃO

GRK1R-75-16

- Kit de Extração de Gás de Escape composto por canalina de alumínio GAT1 com 16 metros de comprimento, 1 enrolador deslizante com mangueira de 7,5 metros de comprimento e diâmetro de 75 mm, e 1 motor de 1 HP



PVP: SOB CONSULTA

SISTEMA DE EXAUSTÃO

GRK1R-75-20

- Kit de Extração de Gás de Escape composto por canalina de alumínio GAT1 com 20 metros de comprimento, 1 enrolador deslizante com mangueira de 7,5 metros de comprimento e diâmetro de 75 mm, e 1 motor de 1 HP



PVP: SOB CONSULTA

SISTEMA DE EXAUSTÃO

GRK2R-75-8

- Kit de Extração de Gás de Escape composto por canalina de alumínio GAT1 com 8 metros de comprimento, 2 enroladores deslizantes com mangueira de 7,5 metros de comprimento e diâmetro de 75 mm, e motor de 1,5 HP



PVP: SOB CONSULTA

SISTEMA DE EXAUSTÃO

GRK2R-75-12

- Kit de Extração de Gás de Escape composto por canalina de alumínio GAT1 com 12 metros de comprimento, 2 enroladores deslizantes com mangueira de 7,5 metros de comprimento e diâmetro de 75 mm, e motor de 1,5 HP



PVP: SOB CONSULTA

MAIS COMPOSIÇÕES SOB CONSULTA

SISTEMA DE EXAUSTÃO

GRK2R-75-16

- Kit de Extração de Gás de Escape composto por canalina de alumínio GAT1 com 16 metros de comprimento, 2 enroladores deslizantes com mangueira de 7,5 metros de comprimento e diâmetro de 75 mm, e motor de 1,5 HP



PVP: SOB CONSULTA

SISTEMA DE EXAUSTÃO

GRK2R-75-20

- Kit de Extração de Gás de Escape composto por canalina de alumínio GAT1 com 20 metros de comprimento, 2 enroladores deslizantes com mangueira de 7,5 metros de comprimento e diâmetro de 75 mm, e motor de 1,5 HP



PVP: SOB CONSULTA

SISTEMA DE EXAUSTÃO

GRK1-75-8

- Kit de Extração de Gás de Escape composto por canalina de alumínio GAT1 com 8 metros de comprimento, 1 carrinho deslizante com mangueira de 7,5 metros de comprimento e diâmetro de 75 mm, e motor de 1 HP




PVP: SOB CONSULTA

SISTEMA DE EXAUSTÃO

GRK2-75-12

- Kit de Extração de Gás de Escape composto por canalina de alumínio GAT1 com 12 metros de comprimento, 2 carrinhos deslizantes com mangueira de 7,5 metros de comprimento e diâmetro de 75 mm, e motor de 1,5 HP

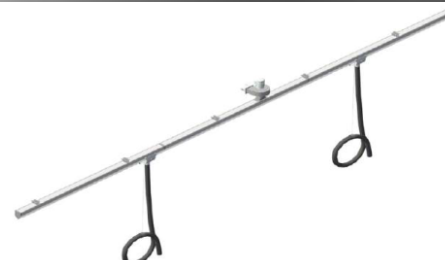

PVP: SOB CONSULTA

GAS MINI SET 1


GMS1755

- Composto por:

1 ventilador de 0.5 HP montado na parede, com uma entrada de extração e uma conexão para mangueiras flexíveis de diferentes diâmetros e comprimentos

1 suporte de parede para enrolar a mangueira flexível quando não estiver em uso

1 bocal de borracha a ser encaixado no tubo de escape do veículo

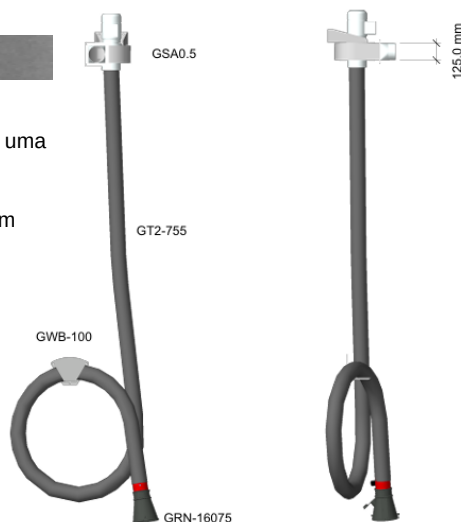

PVP: SOB CONSULTA

MAIS COMPOSIÇÕES SOB CONSULTA

GAS MINI SET 2

GMS2755

- Possui 2 mangueiras flexíveis que servem 2 áreas de trabalho e veículos com dois tubos de escape
- Composto por:
 - 1 ventilador de 0,5 HP para modelos com mangueiras de 75 mm e um ventilador de 1 HP para modelos com mangueiras de 100 mm
 - 1 entrada de extração bifurcada com uma conexão para mangueiras flexíveis de diferentes diâmetros e comprimentos, dois suportes de parede para enrolar as mangueiras flexíveis quando não estiverem em uso
 - 2 dois bocais de borracha a serem encaixados nos tubos de escape dos veículos



PVP: SOB CONSULTA

MANGUEIRA

GT2-75

- Mangueira flexível para extração de fumos de escape, completamente à prova de compressão, resistente até 200°C - Ø75



PVP: SOB CONSULTA

PEÇA EM Y COM 2 BOCAIS DE BORRACHA GYN-1007575

- Peça em Y diâmetro 100 com 2 mangueiras de 1,25 m de comprimento Ø75 e 2 bocais de borracha GRN-16075



PVP: SOB CONSULTA

PEÇA EM Y

GYG-1007575

- Peça especial em Y, preparada para conexão direta ao bocal GRNG, com 2 mangueiras Ø75 - 1,25 m de comprimento cada. A ser completada com bocais



PVP: SOB CONSULTA

BOCAL DE BORRACHA

GRN-16075

- Bocal de borracha cônico com dimensões de abertura de 160 mm, acoplamento de mangueira com diâmetro de 75 mm, completo com válvula de fecho, entrada para sonda de C.O



PVP: SOB CONSULTA

BOCAL DE BORRACHA

GRNG-16075

- Bocal de borracha cônico com dimensões de abertura de 160 mm, acoplamento de mangueira com diâmetro de 75 mm, completo com válvula de fecho, pinça vulcanizada para tubo de escape de automóvel e entrada para sonda de C.O



PVP: SOB CONSULTA

BOCAL DE BORRACHA

GON-100

- Bocal de borracha oval com dimensões de abertura de 210 mm x 105 mm, curvatura de 30° com acoplamento de mangueira de diâmetro 100 mm e válvula de fecho manual, completo com entrada para sonda de C.O. e fornecido com clip de fixação



PVP: SOB CONSULTA

CARRINHO DESLIZANTE PARA GAT1

GSCH-755

- Carrinho deslizante para canalina de alumínio GAT1, completo com mangueira de 5 metros de comprimento e diâmetro de 75 mm



PVP: SOB CONSULTA

VENTILADOR

GSA0.5-SB

- Ventilador de 0,5 HP sem flange de entrada, adequado para instalação direta na flange de saída das canalinas de alumínio GAT1 e GAT2



PVP: SOB CONSULTA

FAIXA DE APOIO PARA MANGUEIRA

GHH-100

- Faixa de apoio para mangueiras de diâmetro 100 mm



PVP: SOB CONSULTA

EQUILIBRADOR

GUB-100

- Equilibrador universal para carrinhos deslizantes, adequado para pendurar mangueiras de diâmetro 75 e 100 mm



PVP: SOB CONSULTA

ENRROLADOR MECÂNICO S/ MANGUEIRA GMR+7510

- Enrolador de mangueira com acionamento por mola, sem mangueira, adequado para suportar até 10 m de mangueira Ø75 mm, com limitador e braçadeira incluídos





PVP: SOB CONSULTA

BOCAL DUPLO EM CARRINHO GYNMA-757575

- Bocal montado em carrinho para carros com tubo de escape duplo, completo com peça em Y diâmetro 75 mm, 2 mangueiras Ø75 - 1,25 m de comprimento cada e 2 bocais de borracha GRN-16075 com válvulas de fecho



PVP: SOB CONSULTA

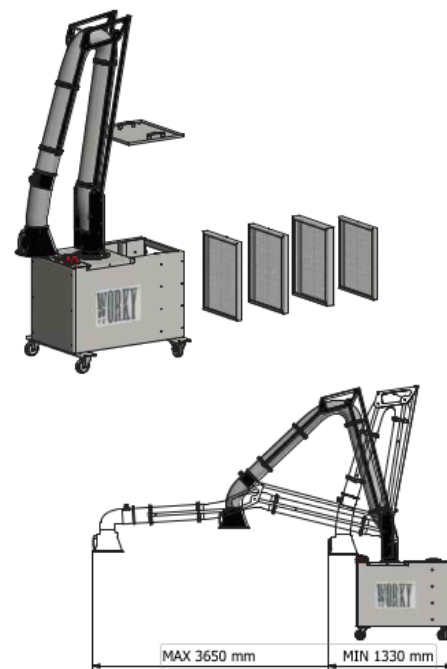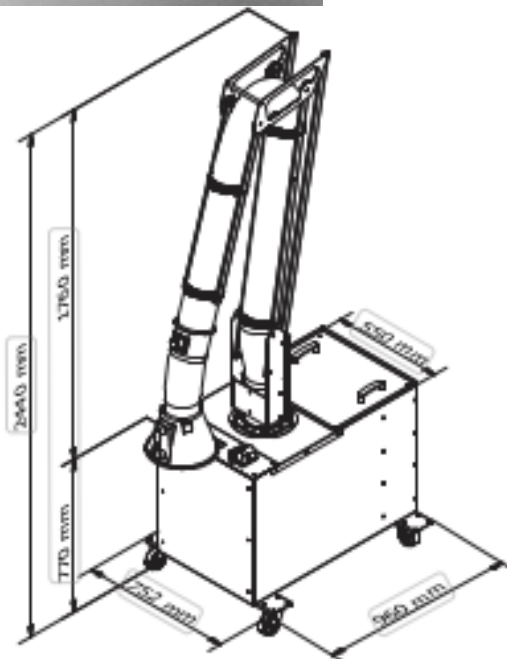UNIDADE DE FILTRAGEM SMOBILEPLUS-N

- Unidade móvel de filtragem e extração de fumos de soldadura com braço de 3 metros de comprimento e diâmetro de 150 mm. Fluxo de ar máximo de 1.500 m³/h, eficiência de filtragem de 95% com filtros de bolso (99% com filtros de cartucho) e carvões ativados

PVP: SOB CONSULTA

EUROCOFEMA – Representações de Máquinas e Ferramentas, Lda.

Rua das Laranjeiras, 80/82

4445-491 Ermesinde

Tel.: 229 758 579 / 581 – Fax: 229 758 580


E-mail: geral@eurocofema.pt

<http://www.eurocofema.pt>

UNIDADE DE FILTRAGEM

SMOBIJET1503

- Unidade móvel de filtragem e extração de fumos de soldadura e poeiras de afiação com braço de 3 metros de comprimento e diâmetro de 150 mm. Fluxo de ar máximo de 1.500 m³/h, eficiência de filtragem de 99,9% com 2 filtros de cartucho

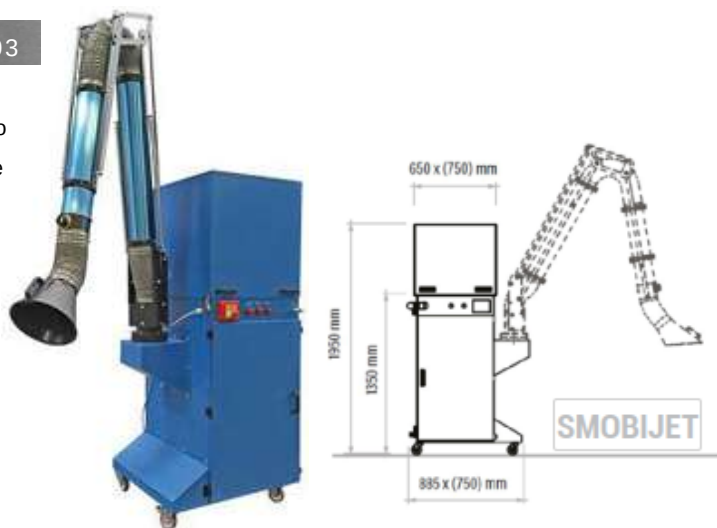


PVP: SOB CONSULTA

UNIDADE DE FILTRAGEM

SMOBIJET2003

- Unidade móvel de filtragem e extração de fumos de soldadura e poeiras de afiação com braço de 3 metros de comprimento e diâmetro de 200 mm. Fluxo de ar máximo de 2.000 m³/h, eficiência de filtragem de 99,9% com 3 filtros de cartucho

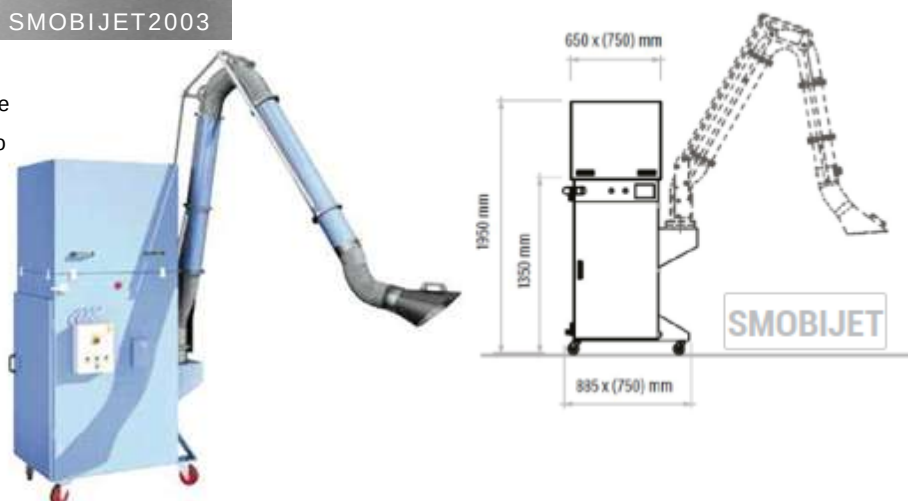


PVP: SOB CONSULTA

ASPIRADOR

DMOB2

- Unidade móvel para extração e filtragem de poeira de lixagem.
- Equipado com dois motores de 1000°C, um seletor único de ajuste de potência para explorar igualmente ambos os motores, duas tomadas elétricas Schuko de 230V, 2 acoplamentos rápidos para dispensa de ar comprimido, um filtro de saco de celulose e unidades de pós-filtragem em caso de quebra acidental do saco coletor de poeira.
- Arranque automático da extração controlado pela ferramenta

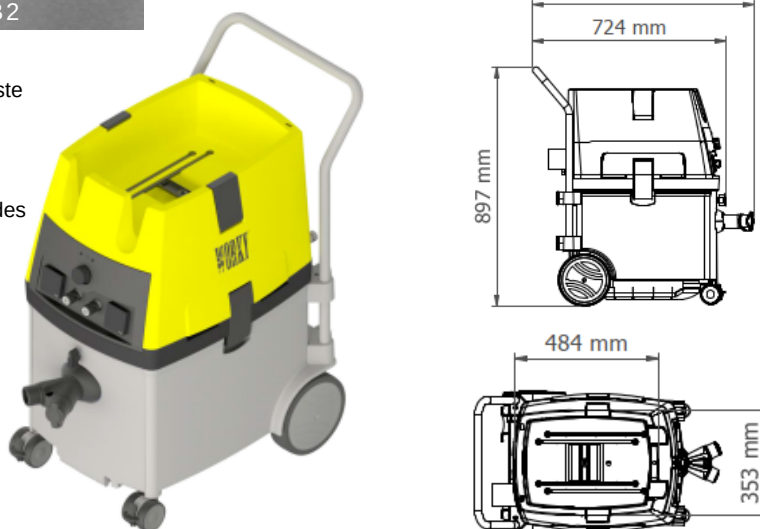

PVP: SOB CONSULTA

MÁQUINA DE AC

ECK1900PR

- Máquina de ar condicionado totalmente automática para a recuperação, reciclagem e carregamento de gás R134a ou HFO1234yf
- Configuração do refrigerante durante a ativação com o respetivo kit R134a ou HFO
- Ecrã grande tátil de 5", para uma navegação fácil, rápida e intuitiva
- Poupança de energia com tecnologia de válvulas solenoides de 12 volts
- Controlo automático de fugas durante a fase de vácuo
- Gestão do óleo com recipientes recarregáveis standard e cartuchos herméticos
- Base de dados completa que inclui também veículos comerciais e agrícolas
- Kit Hybrid opcional para a lavagem das mangueiras de serviço e circuitos internos. Indispensável para o serviço em sistemas com um compressor elétrico
- Analisador opcional do refrigerante para a deteção da % dos componentes do refrigerante testado: HFO1234yf, R134a, R22, hidrocarbonetos HC e ar
- Ligação WIFI disponível se solicitado



PVP R134a:

PVP HFO1234yf:

MÁQUINA DE AC

ECK3900

- Máquina de ar condicionado totalmente automática para a recuperação, reciclagem e carregamento de gás R134a ou HFO1234yf
- Ecrã grande a cores de 5", para uma navegação fácil, rápida e intuitiva
- Funcionalidade híbrida incorporada para a limpeza de mangueiras de serviço e circuitos internos. Indispensável para o serviço em sistemas com um compressor elétrico
- Teste automático do sistema de ar condicionado sob pressão com mistura de azoto ou hidrogénio/azoto
- Gestão de 1 óleo e 1 líquido contrastante, quer em recipientes herméticos recarregáveis quer com cartuchos herméticos
- Purga automática de gases não condensados
- Base de dados completa que inclui também veículos comerciais e agrícolas
- Luz de estado
- Identificador de refrigerante externo opcional



PVP R134a:

PVP HFO1234yf:



MÁQUINA DE AC

ECKCINQUECENTO12

- Máquina de ar condicionado totalmente automática para a recuperação, reciclagem e carregamento de gás R134a ou HFO1234yf
- Configuração do refrigerante durante a ativação com o respetivo kit R134a ou HFO
- Ecrã grande tátil de 4,3", para uma navegação fácil, rápida e intuitiva
- Poupança de energia com tecnologia de válvulas solenoides de 12 volts
- Gestão do óleo com recipientes recarregáveis padrão e com cartuchos herméticos
- Base de dados completa que inclui também veículos comerciais e agrícolas
- Impressora térmica: opção de fábrica
- Kit Hybrid opcional para a descarga de mangueiras de serviço e circuitos internos. Indispensável para o serviço em sistemas com um compressor elétrico
- Painel frontal disponível se solicitado
- Ligação WIFI disponível se solicitado



PVP R134a:

PVP HFO1234yf:

LIMPEZA DE TRANSMISSÃO

MOOVETECH+KIT

- Para limpeza da transmissão automática e substituição do óleo
- Sistema de drenagem inteligente, método mais cómodo, rápido, seguro e limpo para manusear fluidos usados. O óleo recuperado, que sai do coletor, é pesado automaticamente. A altura do coletor de drenagem da máquina é ajustável. A forma assimétrica permite adaptar-se a diferentes caixas de velocidades
- 2 filtros de grandes dimensões protegem todos os componentes internos da máquina e evitam a necessidade de manutenção, através de filtragem de elevada capacidade do circuito da caixa de velocidades durante a fase de limpeza. Para ambas as direções (1 e 2) existe um filtro dedicado.
- Coletor de elevado desempenho. A colocação estratégica de válvulas compactas e a implementação de medidas anti perda de pressão, garantem o melhor desempenho. Com um grande diâmetro e passagens regulares para o fluxo do óleo, permite evitar perdas de pressão resultando no aumento da velocidade e fluxo de óleo constante. Particularmente vantajoso para veículos com motores de grande dimensão, veículos desportivos, antigos e americanos
- Descarga do óleo usado por ar comprimido, limpo, fácil, rápido, não é necessária uma bomba, manutenção ou reparação. Utilizando procedimentos de esvaziamento altamente profissionais, eliminamos qualquer necessidade de remoção do depósito do óleo usado, tornando-o mais limpo, rápido e simples
- Conectores de alta qualidade à prova de respingos, vibrações, fácil de manusear
- Software automático e intuitivo de controlo total contínuo: durante todo o processo de limpeza, substituição do óleo e substituição do reservatório e/ou filtro, o fluxo de trabalho do software nunca exige o funcionamento do motor em momentos críticos. A navegação é intuitiva. O utilizador é perfeitamente orientado. Os parâmetros mais adequados são recomendados, mas não obrigatórios e o utilizador tem sempre liberdade para definir as configurações que prefere para o serviço.
- KIT.ATF ADAPTADORES ATF BASE KIT (18 adaptadores) Este kit inicial cobre os veículos mais comuns e é essencial para iniciar. A gama é um ponto de partida ATF perfeito e oferece um excelente pacote para os veículos com transmissão automática mais comuns na Europa que necessitem de serviço ATF



PVP:

KIT UNIVERSAL DETEÇÃO DE FUGAS

AEK304N

- Com garrafa de nitrogénio-hidrogénio (950ml) e com conector HFO1234yf e R134a



PVP:

ANALISADOR DE GÁS

KIT.GAS HFO1234yf

- O analisador de gás deteta as percentagens dos diferentes componentes do refrigerante (a gama atual de estações A/C com a opção de analisador de gás



PVP:

ADAPTADOR PARA KIT DE GÁS

KIT.GAS.R134

- Adaptador para kit de gás R134a



PVP:

TERMÓMETRO

AEK120-E

- Termómetro digital para AC



PVP:

DETETOR DE FUGAS

AEK178

- Detetor eletrónico de fugas AC



PVP:

ÓLEO

PMP3335

- Óleo para bomba de vácuo 500ml, ISO046



PVP:

ÓLEO

AEK276

- Óleo para A/C 250ml



PVP:

MANGUEIRA

TUB1147

- Mangueira de serviço, azul



PVP:

MANGUEIRA

TUB1146

- Mangueira de serviço, vermelho



PVP:

MANGUEIRA

TUB2146

- Mangueira de serviço, vermelho



PVP:

MANGUEIRA

TUB2147

- Mangueira de serviço, azul



PVP:

TORNEIRA

AEK212A

- Torneira rápida fêmea, vermelha



PVP:

TORNEIRA

AEK212B

- Torneira rápida fêmea, azul



PVP:

TORNEIRA

AEK228A/AEK229A

- Torneira rápida fêmea, vermelha



PVP:

TORNEIRA

AEK228B/AEK229B

- Torneira rápida fêmea, azul



PVP:

FILTRO

FLT5005

- Filtro DML 162



PVP:

FILTRO

FLT5006

- Filtro DML 303



PVP:

LIQUIDO CONTRASTANTE

AEK203-C

- Frascos herméticos de líquido contrastante (55 ml)

- UNIDADE DE VENDA = 5



PVP:

FOCADOR DE FARÓIS

2712019

- Alinhador mecânico de feixe de faróis, completo com luxômetro digital graduado e placa de aplicação com espelho
- Ângulo de inclinação ajustável
- Mecanismo de deslizamento preciso composto por guias de nylon autolubrificantes
- Coluna de 170 cm dobrável em duas partes
- Lentes de policarbonato
- Dois fotodiodos verificam a intensidade das luzes de curto e longo alcance
- Nível de bolha integrado



PVP:

FOCADOR DE FARÓIS

2712019L

- Dispositivo mecânico universal para regulação das luzes dos faróis dianteiros
- Pode ser utilizado para regular os faróis dianteiros de todos os tipos de veículos, incluindo HALOGÊNEO, XENON, BiXENON, LED e BiLED
- Luxômetro analógico
- Nível de bolha
- Função de ajuste do ângulo de inclinação
- Marcador laser para centralização do dispositivo ótico
- Painel de posicionamento do nível do veículo com espelho
- Regulador de altura com bloqueio automático
- Coluna graduada



PVP:

FOCADOR DE FARÓIS

12799

- Banco de teste eletrônico de faróis com câmara integrada para inspecionar e analisar completamente todos os faróis instalados no veículo
- Ecrã digital para todas as luzes (incluindo Matrix)
- 2 lasers para definir rapidamente o ponto de ajuste
- Luxômetro digital
- A caixa óptica contém uma lente de vidro puro com diâmetro de 230 mm
- A caixa óptica possui uma porta RS232 e uma porta USB
- Aplicabilidade: halogéneo, xenón, LED, luz de cruzamento, luz de máximos, luz de nevoeiro
- Impressora integrada
- A placa eletrónica possui um acelerómetro de chip que bloqueia a posição 0. Quando o HBT é colocado na área de trabalho, o chip determina a inclinação do piso e envia os dados para a placa-mãe. Tal correção será registada e calculada antes de os resultados do teste serem exibidos



PVP:

ELEVADOR DE TESOURA MÓVEL

CMOBSR

Capacidade	3000Kg
Largura máxima	1860mm
Largura mínima	1010mm
Altura máxima	1000mm
Altura mínima	100mm
Comprimento	1880mm
Bomba	300Bar
Peso	440Kg

- Graças a um sistema de pistões de dupla ação e quatro rodas pivotantes, que se fixam de forma simples aos braços do elevador, é possível mover o automóvel pelas várias áreas da oficina quando este está colocado no elevador



PVP:

EASY LIFT

BSELO

Capacidade	3000Kg
Altura	1330mm
Largura	660mm
Comprimento	1010mm
Altura máx. de elevação	955mm
Bomba	370Bar
Peso	130Kg

- Macaco hidropneumático móvel, com estrutura em coluna, projetado e construído para levantar veículos pela roda dianteira, traseira ou pelo chassi, utilizando garfos apropriados

- Os movimentos de subida e descida são realizados por um carro acoplado a uma corrente de elos conectada a um pistão hidráulico

- Comandos de bomba hidropneumática, dimensões reduzidas e notável manobrabilidade, proporcionados por rodas que permitem fácil movimentação.



PVP:

SLIFT

CMOSLIFT

Capacidade	2500Kg
Comprimento máximo	1620mm
Comprimento mínimo	1120mm
Altura máxima	630mm
Altura mínima	110mm
Largura	400mm
Bomba	700Bar
Peso	89Kg

- A solução mais manobrável para levantar rapidamente um veículo

- Elevação pneumática

- Equipado com uma segurança mecânica no quadro e uma válvula de não retorno no macaco hidráulico



PVP:

PRENSA DE CHAPEIRO A BATERIA**CMOKET.IC.2B**

Capacidade	Até 5T
Curso do pistão	130mm

- O sistema Electro power oferece a vantagem de um uso eficaz em espaços apertados, graças à ausência de fio elétrico ou tubo hidráulico

**PVP:****PRENSA DESMONTA AMORTECEDORES****CMOPSA.P.RLZ**

Potência de pressão PSA	4000Kg
Potência de pressão PSP	750Kg (6Bar) / 1226 (10Bar)
Peso total	65Kg

- Prensa desmonta amortecedores com bomba hidráulica

**PVP:****SISTEMA DE TRAÇÃO COM CORRENTE****FASTPULL**

Força de tração	250Kg
Dimensões	500x500x1340mm
Peso	15.5Kg

- Sistema de tração com uma força base de 250 kg e mais de 2,2 toneladas quando utilizado em combinação com o sistema Electro Power CMO
- Fixa-se ao chão graças a um sistema de vácuo pneumático, ancorando-se ao piso sem necessidade de fixações adicionais, devido à base equipada com uma borracha especial que adere ao solo e resiste a esforços até 2250 kg
- A sua mobilidade e estabilidade tornam fácil a reparação rápida de todos os tipos de painéis
- Fabricado em alumínio, é leve e fácil de transportar

**PVP:**

PRENSA DE FILTROS HORIZONTAL

CMOPCO29

Potência
Entrada do habitáculo do filtro
Dimensões

15000Kg
330mm
1060x410x1250mm

- Compactador horizontal de filtros de óleo
- Monofásico 1.5Kw
- Eletro-hidráulico



PVP:

SAIBA MAIS SOBRE OS
NOSSOS SERVIÇOS DE
VENDA

EUROCOFEMA

REPRESENTAÇÕES DE FERRAMENTAS AUTO

www.eurocofema.pt


ELEVADOR

SPOT LIFT PRO

Capacidade

2.5T

- Elevação 100% pneumática
- Braço articulado
- Suportes de fixação reguláveis em altura e em largura
- Rodas direcionais para melhor movimentação



140 x 55 x 14 cm	119 kg	7 bar (±1 bar)	1,3 T	58 cm max 14 cm mini	168 cm max 120 cm min




PVP:

CARRO DE STAND COM HIDRÁULICO

071995

- Permite levantar facilmente um veículo cujas rodas estão bloqueadas
- As 4 rodas direcionais permitem mover o veículo em qualquer direção
- Fornecido aos pares

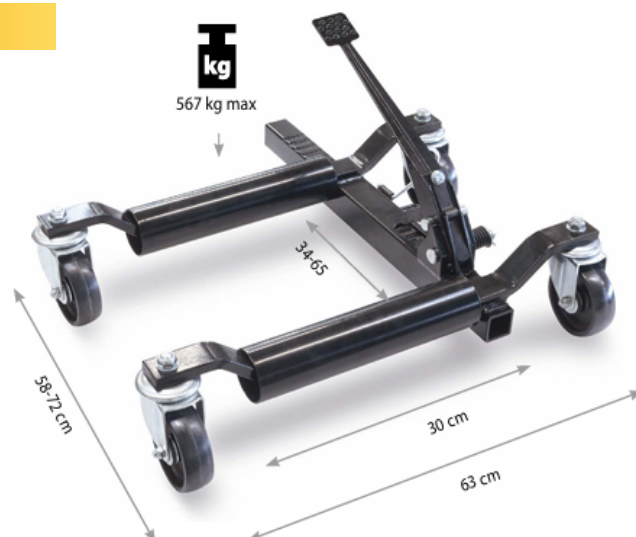

PVP:

GAMBIARRA PARA CAPOT

059962

Fonte de luz

LED SMD branco

Potência luminosa (Alta / Baixa intensidade)

1000 / 500 lúmens

Autonomia (Alta / Baixa intensidade)

4 / 8 horas

Bateria interna


Li-ion 3.7V, 4000 mAh

Tempo de carga

Apróx. 4 horas

Corpo

Alumínio

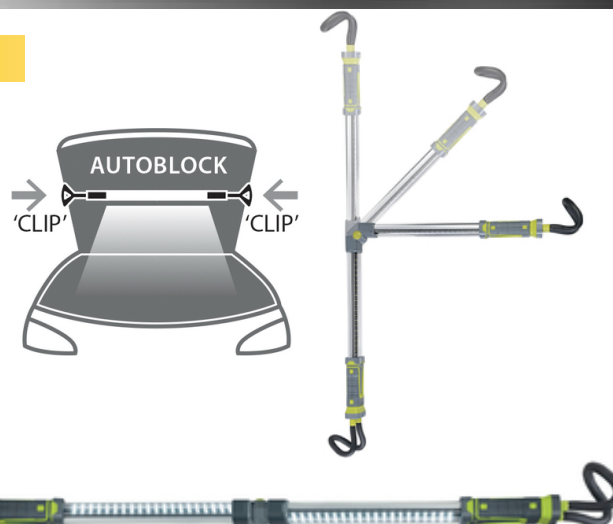


- Sistema de garras ajustáveis para fixação segura no capot
- Design compacto e leve para fácil transporte
- Ideal para iluminação de áreas de difícil acesso durante reparações

PVP:

GAMBIARRA COM TRIPÉ
058002

Fonte de luz	LED SMD branco
Potência luminosa (Alta / Baixa intensidade)	800 / 400 lúmens
Autonomia (Alta / Baixa intensidade)	3 / 6 horas
Bateria interna	Li-ion 3.7V, 4000 mAh
Tempo de carga	Apróx. 10-12 horas
Corpo	Alumínio

- O tripé ajustável permite posicionar a lâmpada em diferentes alturas, facilitando a iluminação de grandes áreas de trabalho
- A lâmpada fixa-se ao tripé com um sistema robusto, garantindo estabilidade durante o uso
- A lâmpada possui resistência ao pó e à água (IP54), tornando-a adequada para ambientes de oficina

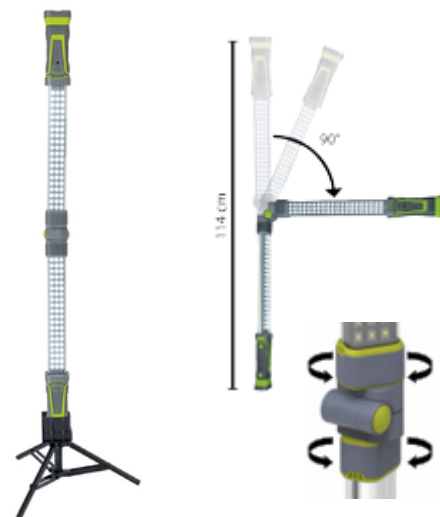
PVP:
LÂMPADA DE TRABALHO LED
059146

Fonte de luz	LED SMD branco
Potência luminosa	1800 lúmens
Alimentação	230V

- Cada lâmina possui 55 LEDs SMD, totalizando 165 LEDs, proporcionando uma iluminação ampla e uniforme
- A lâmpada pode ser inclinada até 90°, e cada lâmina é rotativa a 180°, permitindo direcionar a luz conforme necessário
- Tripé com altura regulável para adaptar-se a diferentes necessidades de iluminação
- Pode ser utilizada com o tripé ou suspensa por meio de um gancho integrado, oferecendo flexibilidade no posicionamento


PVP:
LÂMPADA DE TRABALHO LED
059986

Fonte de luz	LED SMD branco
Potência luminosa	4000 lúmens
Potência elétrica	42W
Alimentação	220-240V~50/60Hz

- A cabeça ajustável permite direcionar a luz conforme necessário
- O tripé extensível e dobrável facilita o transporte e o armazenamento
- Adequada para iluminação em oficinas, garagens e outros ambientes de trabalho
- Construção resistente para suportar condições de trabalho exigentes


PVP:

CARRINHO GYSFLASH XL**028890**

- Estrutura metálica robusta
- Permite guardar o carregador GYSFLASH e seus acessórios de forma organizada
- O design à altura humana facilita a manipulação durante operações de diagnóstico ou troca de bateria
- Rodas robustas para fácil deslocação dentro da oficina

**PVP:****CARRINHO UNIVERSAL 800 GYS****051331**

- Construção metálica para suportar equipamentos pesados
- Espaço suficiente para armazenar ferramentas e equipamentos
- Adequado para uso com diversos tipos de equipamentos de oficina
- Rodas para fácil deslocação dentro da oficina

**PVP:****CARRINHO DE ARMAZENAMENTO****040243**

- Permite armazenar de forma temporária e organizada as partes de carroçaria desmontadas
- Capacidade de carga a 90 Kg
- Armazenamento fácil: 4 rodas giratórias Ø 100 mm de borracha sem marcas, incluindo 2 com travão
- 2 bandejas de madeira + 1 grade

			 x2
90 kg	710 x 900 x 1970 mm	41 kg	910 x 60 x 1470 mm (18 kg) 970 x 740 x 240 mm (26 kg)

**PVP:**

CARREGADOR DE BATERIAS GYSFLASH 100-12 HF

029071

- Fonte de alimentação estável de tecnologia inverter com 5 funções
- Fornece energia até 100 A para veículos em manutenção
- Carrega baterias 12 V de 20 a 1.200 Ah sem supervisão
- Compensa as necessidades elétricas durante a troca de bateria para preservar as memórias do veículo
- Mantém a saúde da bateria para apresentações de veículos em concessionárias
- Utiliza o carregador como uma fonte de alimentação estabilizada com tensão e corrente máximas ajustáveis
- Recupera automaticamente baterias profundamente



50/60 Hz		Icharge	40°C @100%	25°C @100%		MIN. MAX. Ah	Charging Curve	BSU			Change Battery		IP	cm	kg
220-240 V AC	1500 W	100 A	66 A	75 A	12V	20-1200 Ah	I _U I ₀ U	Diag	Diag+	Showroom	12,9V	125A	IP 21	32 x 29.2 x 10.5	6.1

PVP:

CARREGADOR DE BATERIAS GYSFLASH 121.12

026971

- Carregador CONNECTED de alta potência, 120 A com tecnologia inverter
- Suporta até 120 A para veículos em diagnóstico
- Carrega baterias 12 V de 5 a 1500 Ah sem supervisão
- Mantém a saúde da bateria para apresentações de veículos em concessionárias
- Verifica a tensão da bateria, avalia o sistema de arranque e o estado do alternador
- Permite adicionar, remover ou modificar modos e perfis de carga, importar configurações predefinidas e recuperar dados de carga
- Recupera automaticamente baterias profundamente



50/60 Hz		Icharge	V	Charge	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve		40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP	
100-127 V AC 220-240 V AC	1500 W 2000 W	100 A 120 A	12 V	20 < 1500 Ah	<0.2 Ah/ month	<150 mV Rms	I _U I ₀ U	8 step (Pb) 9 step (LiFePO4)	55A 90A	75A 110A	6.5	310 x 130 x 260	Automatic >2V	IP 21	150 A
															2.5 m

PVP:

CARREGADOR DE BATERIAS CA 150 12-24V

024434

- Carregamento autónomo, com interrupções e reinícios automáticos
- Permite carregar a bateria sem desconectá-la: economiza tempo e evita a desprogramação
- Preservação ideal da bateria
- Modo de carga: «Automático»
- Indicador de carga por amperímetro
- Indicador de fim de carga por luz
- Interruptor luminoso liga / desliga



50-60hz			MIN. MAX. Ah	Reg	Moyen/Average (EN 60335) Charge	fuse	IP	cm	kg
230V	500W	12V	35-150Ah	2	8A/10A boost	25A	21	20x23x13	4
		24V	35-150Ah	2	7A/9A boost				



PVP:

CARREGADOR DE BATERIAS BATIUM 6-12-24V

024502

50/60Hz				EFFICACE / RMS	MOYEN / AVERAGE				FUSE			
					Reg 1	Reg 2	Reg 3	Boost				
230V	210W	6-12-24 V	2	11A	3A	-	-	7A	15A	21x34x13 cm	5,7 kg	-



PVP:

CARREGADOR DE BATERIAS BATIUM 6-12-24V

024526

- Os carregadores BatiUM com microprocessador (curva WUoU) asseguram a carga a 100% de todo o tipo de bateria de chumbo: um carregamento de tipo automático (curva W2 ou WU) carrega em geral as baterias a 90%
- Um sistema de carga inteligente: depois de um corte de corrente retoma o ciclo de carga, automaticamente, onde foi interrompido
- Carga forçada: Esta função permite o arranque da carga até quando a bateria está fortemente descarregada (tensão muito baixa)
- Carregar sem desconectar a bateria para as cargas normais
- Não há tensão nas pinças se não estiverem conectadas à bateria

50/60Hz				EFFICACE / RMS	MOYEN / AVERAGE				FUSE			
					Reg 1	Reg 2	Reg 3	Boost				
230V	450W	6-12-24 V	3	22A	7A	10A	-	15A	30A	21x36x14 cm	8,5kg	✓



PVP:

CARREGADOR DE BATERIAS BATIUM 6-12-24V

024830

- Carregador automático potente e muito versátil
- É capaz de fazer manutenção de baterias de arranque de 6 V, 12 V, 24 V em todas as tecnologias de chumbo (líquido, AGM, EFB, gel...) e baterias de tração de chumbo líquido
- Recupera baterias sulfatadas e garante 100% de carga com total segurança (sem supervisão)
- Manutenção otimizada da carga, o carregador pode permanecer conectado à bateria indefinidamente durante o armazenamento de inverno com total segurança
- Função «Auto Restart» no caso de uma interrupção de energia com memorização das configurações



	 50/60 Hz		 Charge		EFFICACE / RMS	MOYEN / AVERAGE			 kg	 mm		 SOS recovery	
						Reg 1	Reg 2	Reg 3					
6 / 12 / 24 V	230 V	1150 W	35<350 Ah	3	37 A	7 A	15 A	25 A	13,4	280 x 420 x 230	-	2,5 m	Automatic >2V



PVP:

CARREGADOR/BOOSTER NEOSTRAR 620

025288

- Recarrega as baterias de chumbo a electrólito líquido de 20 Ah a 1350 Ah em 12 e 24V - É um dispositivo tradicional, é necessário vigiar o estado de carga
- Arranca veículos equipados com baterias de chumbo electrólito líquido de 45 Ah a 200 Ah em 12V e 24V
- Uma Pre-carga pode ser necessário a fim de trazer a energia necessária para um arranque
- Função «Auto Restart» no caso de uma interrupção de energia com memorização das configurações
- Fusível na frente
- Grande amperímetro



50/60hz	I ₁			MIN. MAX. Ah	Reg	EFFICACE / RMS	MOYEN / AVERAGE	POS. MANUAL	START		Fuse	IP	cm	kg
									A 1V/C	A 0V/C				
230V	16A	3100W	12-24V	20>1350 Ah	3	90A	60A	•	360A	620A	200A	IP 21	47x32x27 cm	24 kg

PVP:

BOOSTER GYSPACK 750

026179

- Starter e fonte de alimentação 12V
- Fornece energia para todos os dispositivos elétricos de 12V DC, graças à sua bateria internas de 28 Ah
- Luz de acompanhamento para facilitar a visibilidade durante o procedimento
- O GYSPACK 750 tem um visor que indica o estado de carga da bateria interna
- Alarme sonoro previne a inversão de polaridade em caso de erro na manipulação



												
		I 1V/C	Cranking CC	Peak Battery							cm	kg
28 Ah	12 V	750 A	1450 A	2500 A	•	EXTERN 12 V DC / 2 A DC	•	•	12 V DC	2x200 A	36 x 20 x 43	14

PVP:

BOOSTER STARTPACK TRUCK

025448

- Starter 12 e 24V e fonte de alimentação 12V
- Fornece energia para todos os dispositivos elétricos de 12V DC, graças às suas 2 baterias internas de 22 Ah
- Luz de acompanhamento para facilitar a visibilidade durante o procedimento
- Testador integrado para visualizar o estado de carga da bateria interna
- Alarme sonoro previne a inversão de polaridade em caso de erro na manipulação



	START 						PROTECTION		POWER SUPPLY			
		I 1V/C	Cranking CC	Peak Battery								
2x22Ah	12V	750A	1450A	3200A	-	EXTERNAL 12V DC / 2A DC	•	•	12V DC	300A	39x22.5x50	16
	24V	650A	1300A	1600A								

PVP:

BOOSTER GYSPACK PRO 900

027084

- Arrancador profissional autónomo com carregador integrado para arranque de todos os veículos equipados com baterias de 12 V
- Pequeno em tamanho e peso (15Kg), o Gyspack PRO 900 é facilmente transportável no local e sem esforço
- Proteção contra inversões de polaridade graças a um sinal sonoro e um sinal luminoso
- Protegido contra curto-circuitos, polaridade reversa e descargas profundas
- Equipado com um corta-circuito para proteger o veículo de sobretensões ou curto-circuitos e evitar faíscas durante a conexão dos alicates
- Visualização do status de recarga graças a três sinais luminosos



12V	START	CHARGER INSIDE	PROTECTION	POWER OUT						
12 V HAWKER 30 Ah	I 1V/C Cranking CC Peak Battery	CHARGE 100-240 V	•	12 V DC MEMORY	15 A	2x1,80 m ø 35 mm²	31 x 32 x 16,5	15		

PVP:

MINI BOOSTER STARTRONIC 800

026735

- Com a sua potência de arranque de 800 A, pode arrancar praticamente qualquer tipo de veículo (gasolina ou diesel) que contenha uma bateria de chumbo-ácido ou de lítio - 12 V - 90 Ah (máx.) em 2 minutos
- Modo «Bypass» para ligar um veículo com bateria muito descarregada
- Modo «Glow» (pré-aquecimento) para arranque de motores diesel em tempo frio
- Protegido contra curto-circuitos, polaridade reversa e descargas profundas
- Compacto (1860g) e extremamente portátil



INICIANDO					CARREGAMENTO DE SUPERCAPACITOR							
	Número de capacitores	I			≥ 12V		" 12V / 10 A		↔ R 5V/2 A			
		1V/C	INICIAR ICC	Pico	DESLIGADO	SOBRE	DESLIGADO	SOBRE	MicroUSB Tipo B			
12V 5 x 90 Ah	5x800F	800A	1400A	-	4 minutos	anos 60	4 minutos	4 minutos	5V - 2 A	40 minutos	26,7 x 19,5 x 5 cm	1,86kg

PVP:

MINI BOOSTER NOMAD POWER 300

025875

- Módulo de potência à base de lítio que combina 3 funções: Booster para veículos de 12 V; Alimentação autónoma para pequenos dispositivos electrónicos; Lâmpada de emergência/sinalização
- Tecnologia anti-faísca e proteção contra curto-circuitos, inversão de polaridades, correntes de partida excessivas e contra o aumento da temperatura do booster
- A sua capacidade de armazenamento (2.5 Ah) dá-lhe autonomia suficiente para resolver as necessidades diárias de se manter ligado (telefone, tablet)
- Luz auxiliar (1 led) com 3 modos de iluminação: normal, estroboscópico, SOS
- O ecrã LCD fornece informações sobre a % de carga da bateria interna e as diferentes portas de entrada e saída utilizadas
- Muito leve (365 g) e compacto



ARRANQUE					EQUIPAMENTO					ENTRADAS / SAÍDAS			POWER BANK	LEDS	DIMENSÕES	
Lithium	I				SMART CABLE	CABLES				INPUT	OUTPUT				cm	kg
	Capacity per cell	Full charge	Start	Cranking CC	Peak Battery	USB-C	MICRO USB Type B	Lightning			5V - 2A	12V	15V			
2.5 Ah 37Wh	5 h	350 A	700 A	900 A	✓	✓	✓	✓	✓	5V - 2A	5V - 2A	5/9/12V - 2A	✓	3 modes: Light SOS SPOT	14,6 x 7,8 x 3,1	0,365

PVP:

GYSPACK OBD

054998

Bateria interior	12V / 7A
Tomada OBD	4A
Tomada de isqueiro	4A
Peso	3Kg

- Concebido para manter a memória interna de um veículo quando o mesmo deve ser desconectado da bateria. Evita a perda de dados durante a troca de bateria
- Conexão via tomada OBD ou carregador de isqueiro 4A
- Equipado com proteção eletrônica além de 4A



PVP:

TESTADOR BATERIAS PBT 812

076686

- Testador profissional com medição ultra-precisa e impressora incorporada
- Testa a tensão e o estado de carga; a tensão durante o arranque; a tensão em vazio e sob carga, bem como a forma de onda da corrente sob carga
- Impressora térmica incorporada
- Compatível com 3 tipos de baterias de chumbo de 7 a 240 Ah: Baterias seladas VRLA / GEL / AGM FLAT / AGM SPIRAL / SLI; Baterias STANDARD LIQUID; Baterias START / STOP (EFB / AGM)
- Ecrã a cores grande de 2,8" para uma melhor visualização. Brilho ajustável
- Relatório de teste completo e personalizado com data, hora e nome
- Interface multilingue (10 idiomas)
- Proteção contra inversão de polaridade
- Fonte de alimentação: 6 x 1,5 V-AA baterias (incluídas) ou 18650 baterias de lítio (não incluídas)

		TEST			RESULT	TEMPERATURE COMPENSATION	mm	kg
Battery A	Battery V	CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE						
6 V 12 V	7 >240 Ah	•	min 1.5 V	12 V	1 s	instant	•	280 x 140 x 75



PVP:

TESTADOR BATERIAS PBT 700

024229

- Testador profissional com medição ultra-precisa e impressora incorporada
- Testa a tensão e o estado de carga; a tensão durante o arranque; a tensão em vazio e sob carga, bem como a forma de onda da corrente sob carga
- Impressora térmica incorporada
- Compatível com 3 tipos de baterias de chumbo de 7 a 240 Ah: Baterias seladas VRLA / GEL / AGM FLAT / AGM SPIRAL / SLI; Baterias STANDARD LIQUID; Baterias START / STOP (EFB / AGM)
- Visor retro iluminado grande. Brilho ajustável
- Relatório de teste completo e personalizado com data, hora e nome
- Interface multilingue (10 idiomas)
- Proteção contra inversão de polaridade
- Fonte de alimentação: 1 pilha CR2032

		TEST			RESULT	TEMPERATURE COMPENSATION	cm	kg
Battery A	Battery V	CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE						
12 V	7 >240 Ah	•	min 8 V	12 V 24 V	1 s	instant	•	23,5 x 10,2 x 6,8



PVP:

CAIXA C/ 25 FERRAMENTAS ISOLADAS

083837

- Ideal para veículos híbridos e elétricos
- Alta segurança para o usuário e alta qualidade
- 25 ferramentas de trabalho; uso interno e externo; estojo de transporte
- 9 chaves de caixa 7/8/10/12/14/16/17/19/21mm
- Alicates universal 175mm em cromo vanádio
- Alicates de corte 150mm em cromo vanádio
- 6 chaves de boca 7/8/10/12/14/17mm
- 2 chaves Philips PhH1x80mm / PhH2x100mm
- Punho em T
- X-ato
- Roquete 3/8"
- Extensão 100mm
- 2 chaves de fendas 5.5x125mm / 4x100mm



PVP:

BARRA DE TRAÇÃO

050716

- Barra de tração reforçada, projetada para trabalhos de reparação de amolgadelas com precisão e controle absoluto
- A ação em tesoura permite uma aplicação progressiva da força, essencial para restaurar a forma original do painel sem causar danos adicionais
- Fabricada em alumínio de alta resistência, é leve, durável e compatível com os sistemas GYS Dentliner e Proliner



PVP:

MANULINER

050471

- Puxador manual de amolgadelas altamente eficiente e robusto, desenvolvido para profissionais da área de funilaria e pintura
- Projetado para ser utilizado em processos de reparação de amolgadelas em veículos, oferece uma tração precisa, eficaz e controlada
- Ideal para reparações de amolgadelas em painéis metálicos de veículos
- Estrutura robusta, fácil de manusear e resistente, ajustável para diferentes necessidades de reparação
- Compatível com os kits GYS Dentliner e Proliner




PVP:

ALINHADOR DE TRAÇÃO

077379

- Ferramenta profissional essencial para a remoção precisa de amolgadelas em carroçarias automóveis
- Utiliza um sistema de vácuo para fixação segura ao chão e um guincho manual para aplicar força de tração controlada
- Capacidade de tração de até 350 kg em toda a altura
- Tração por guincho de manivela com cabo de Ø6 mm (resistência à tração de 1,5 toneladas)
- Sistema deslizante para ajustar a altura de extração, em segundos e sem ferramentas
- Engrenagem angular para permitir puxar para baixo
- Produto leve (31Kg) e facilmente móvel graças às suas 2 rodas
- Baixo nível de ruído graças a um silenciador de alto desempenho

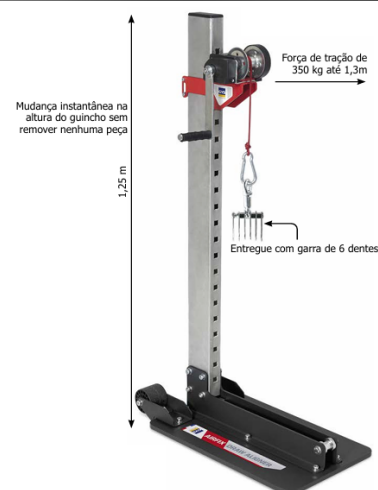

PVP:

MÁQUINA DE SOLDADURA GYSPOT ALU PRO FV

021990

- Soldadura por descarga de condensador de pernos M4, M5 e M6
- A GYSPOT ALU PRO FV dedica-se ao endireitamento de componentes da carroçaria em ALUMÍNIO
- Funciona com uma tensão de alimentação entre 85 e 265 V
- Graças à sua fonte de alimentação "Tensão flexível", pode ser ligado a uma tomada de 230V-2A ou 110V-5A



50/60hz	I ₂ MAX	ALU	U ₂ V	AM	I RMS A			kg	cm
85 V - 265 V 1~	13 000 A	AUTOMATIC	50> 200	5	-	OK	OK	14	21 x 24 x 36

PVP:

GYSPOT COMBI 230 E PRO

021266

- Permite desamassar todas as carrocerias em aço e alumínio sem necessidade de desmontá-las
- Pistola ergonômica para aço e pistola especial para alumínio



50/60hz	I ₂ MAX	SYNERGIC	ACIER/STEEL	ALU	SEPARATE CABLE GUN	U ₂ V	AM	I RMS A			cm/kg
230 V	3800 A (steel) 13 000 A (alu)	•	manual	automatic	-	7,4 (steel) 50>200 (alu)	16	2800 (steel)	OK	OK	45x43x29 / 49,7

PVP:

SPOTTER/TIRA MOSSAS GYSPOT PRO 400V

052185

- Ideal para todos os tipos de trabalho de endireitamento e de remoção de mossas em aço
- Somente dois parâmetros devem ser selecionados: a ferramenta a ser usada e o nível de potência
- No sistema de iniciação manual o ponto de soldagem é gerado acionando o gatilho quando a ferramenta entra em contato com a peça a ser endireitada
- No sistema de iniciação automática o ponto de soldagem é gerado através de um simples contato entre a ferramenta e a peça a ser endireitada



50/60 Hz	I ₂ max SV		U ₂ V	AM	I RMS A			SYNERGIC	cm	kg
400 V	3800	Manual Auto	7,4	16	2800	OK	OK	•	22,5x36x23,5	25,5

PVP:

SPOTTER/TIRA MOSSAS

055360

- Ideal para trabalhos finos na carroçaria (teto, capot, portas). Baixo consumo de energia
- Soldagem de ponteiros para repuxar as chapas da carroçaria
- Soldagem de fio ondulado, ideal para endireitar um perfil arredondado (ex: passagem de roda)
- Restrição, para os impactos leves e trabalhos de acabamento
- Um interruptor permite a mudança para elétrodo de grafite
- O potenciômetro permite selecionar a potência e o modo de solda desejado
- O ponto de solda é gerado por uma simples pressão do gatilho da pistola



50/60 Hz	I ₂ max W	APPARENT POWER (VA)		U ₂ V	 W	I _{RMS} W		 cm	 kg
230V 1 ~	2600	11.5 kVA	MANUAL	5.4	16	1800	OK	20x32x18	14

PVP:

MÁSCARA VENUS 9/13 G TRUE COLOR

064966

- Protege o rosto e os olhos do soldador contra raios UV, infravermelhos e respingos
- Totalmente automática, a máscara muda do estado claro para o colorido em uma fração de segundo assim que é preparada
- Vem com uma fita para a cabeça
- 5 modelos disponíveis: Preto, azul, vermelho, IRON, BONES
- Tecnologia TRUE COLOR



PVP:

MÁSCARA MASTER 11 TRUE COLOR

043442

- Protege o rosto e os olhos do soldador contra raios UV, infravermelhos e respingos
- Totalmente automática, a máscara muda do estado claro para o colorido em uma fração de segundo assim que é preparada
- Vem com uma fita para a cabeça
- Não requer bateria
- Tecnologia TRUE COLOR



PVP:

CAIXA DE CONSUMÍVEIS SPOTTER'S
050075

- Consumíveis essenciais para a sua máquina de soldadura por pontos tradicional ou Inverter
- 10 estrelas; 6 Caps chanfrados; 18 Caps tipo A; 18 Caps tipo F
- Material dos caps: Cobre zircónio cromo (Ø externo: 13 mm - Ø interno: 10 mm)


PVP:
MASSA MAGNÉTICA
049666

- Ferramenta essencial para profissionais de carroçaria e reparação de chapas metálicas
- Projetada para ser fixada rapidamente em áreas pequenas e difíceis de alcançar
- Permite uma conexão eficiente para processos de soldadura e desamolgamento


PVP:




EUROCOFEMA

REPRESENTAÇÕES DE FERRAMENTAS AUTO

Tradição e inovação em equipamentos automotivos para quem exige excelência

www.eurocofema.pt

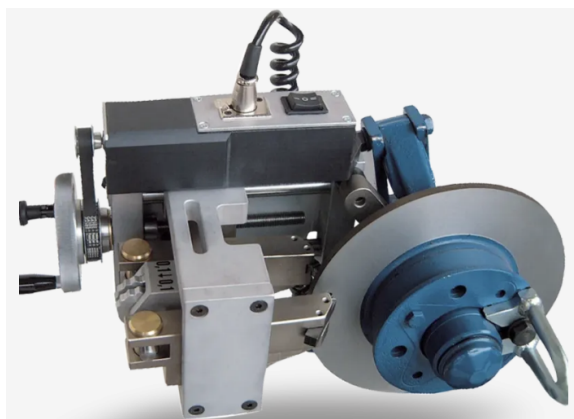**RETIFICADORA DE DISCOS DE TRAVÃO****TD302+TD332**

Curso de torneamento
Espessura do disco
Velocidade de avanço
Alimentação
Peso

90mm
5÷40mm
0.5mm/min
12V
8.5Kg

TD332

Velocidade de rotação do disco
Motor de reboque
Peso

95rpm
0.5Hp (0.37Kw)
42Kg

OBSERVAÇÕES:

- A fixação do torno no lugar da pinça de travão, utilizando os mesmos furos e as mesmas superfícies de apoio, garante a máxima precisão no trabalho, mantendo o paralelismo entre o disco e a pinça e, assim, eliminando o problema na origem.
- O peso e as dimensões extremamente compactas tornam-no manobrável e prático de usar. Além disso, o ajuste independente das ferramentas, o avanço automático em ambos os sentidos, o final de curso elétrico, assim como o equipamento standard muito completo, tornam-no extremamente versátil e utilizável na maioria dos veículos em circulação.
- A motorização para a rotação do disco TD332 facilita e acelera ainda mais as operações de torneamento.

PVP:**MÁQUINA DE CRAVAR/REBITAR CINTAS****CC300**

Diâmetro dos rebites
Pressão
Força máxima
Curso máximo
Dimensões (mm)
Peso

3÷12mm
6÷8Bar
5200Kg
40mm
450x490x1520
134Kg

OBSERVAÇÕES:

- Máquina de rebitar usada para rebitar e desrebitar inserts de travão em todo o tipo de sapatas de travão
- A estrutura de aço nervurado proporciona à máquina excelente resistência e rigidez
- O sistema de arranque combinado hidráulico e pneumático garante uma elevada força de trabalho com uma baixa quantidade de ar comprimido, o qual é tratado por um filtro-lubrificador completo com regulador de pressão e um manómetro simples

PVP:

CARREGADORES PRIMA

- Os carregadores da gama PRIMA são projetados para atender necessidades do utilizador não profissional.
- A ampla gama inclui carregadores para baterias de chumbo-ácido de 6, 12 e 24 volts.
- Mais adequado para recargas completas ocasionais.
- Os carregadores/testes de bateria FERVE combinam três funções num único dispositivo: verificar o estado de carga da bateria, verificar o alternador e verificar a bateria em baterias de chumbo-ácido de 12 e 24 V.



					AMP arith.	AMP eff.		
F-705	230 V ~ 50/60 Hz	46 W	6 - 12 V	9 - 45 Ah	1,5 - 3 A	2 - 5 A	150 x 90 x 135 mm	1,550 kg
F-903	230 V ~ 50/60 Hz	46 W	12 V	17 - 45 Ah	3 A	5 A	150 x 90 x 135 mm	1,510 kg
F-811	230 V ~ 50/60 Hz	177 W	12 V	35 - 140 Ah	6 - 12 A	8,5 - 17 A	250 x 145 x 210 mm	6,320 kg

PVP F-705:

PVP F-903:

PVP F-811:

CARREGADORES HF

F-2507

- Na gama HF, Frequência Elevada, o processo de carga é realizado através de uma corrente constante e controlado eletronicamente.
- Carga automática e tecnologia "Ripple Free".



					AMP (arith. & eff.)		
F-2507	220-240 V ~ 50/60 Hz	140 W	12 / 24 V	14 - 100 Ah	4 - 8 A / 4 A	230 x 65 x 115 mm	0,850 kg

PVP:

TESTER

F-814

- O indicador digital informa o nível de carga da bateria
- O F-814 produz uma descarga de 250 A a 12 V para indicar o estado da bateria a verificar
- Indicador de tempo máximo de descarga
- Não precisa de estar conectado à rede elétrica
- Funções: verificação da saúde e nível de carga da bateria e verificação do alternador



PVP:

MULTIMETRO DIGITAL

F-1830

FUNCTIONS	RANGE	RESOLUTION
DC Volts	200mV/2V/20V 200V/600V	100µV/1mV/10mV 100mV/1V
AC Volts	200V 600V	100mV 1V
DC Amps	20µA/200µA/2mA 20mA/200mA/10A	0.01µA/0.1µA/1µA 10µA/100µA/10mA
Resistance	200Ω/2KΩ/20KΩ 200KΩ/2MΩ	0.1Ω/1Ω/10Ω 100Ω/1KΩ
Diode check	Yes	—
Continuity	Yes	—

600V CAT III



PVP:

MULTIMETRO DIGITAL USB
F-1880

FUNCTIONS	RANGE	RESOLUTION
DC Volts	0.6V/6V/60V 600V/1000V	0.1mV/1mV/10mV 0.1V/1V
AC Volts	0.6V/6V/60V 600V/1000V	0.1mV/1mV/10mV 0.1V/1V
DC Amps	600μA/6000μA/60mA 600mA/6A/10A	0.1μA/1μA/0.01mA 0.1mA/1mA/10mA
AC Amps	600μA/6000μA/60mA 600mA/6A/10A	0.1μA/1μA/0.01mA 0.1mA/1mA/10mA
Resistance	600Ω/6KΩ/60KΩ 600KΩ/6MΩ/60MΩ	0.1Ω/1Ω/10Ω 100Ω/1KΩ/10KΩ
Capacitance	6nF/60nF/600nF/6μF 60μF/600μF/6mF	1pF/10pF/100pF/1nF 10nF/100nF/1μF
Frequency	0 - 100Hz / 100 - 1000Hz 1KHz - 10KHz	0.01Hz / 0.1Hz 0.001KHz
Diode check	Yes	—
Continuity	Yes	—
Temperature	-55°C ~ 0°C / 1°C ~ 400°C 400°C ~ 1000°C	0.1°C 1°C
Duty cycle	0% - 99%	—

**1000V CAT III
600V CAT IV**

**190 x 90 x 48 mm
660 g**

PVP:
PINÇA AMPERIMÉTRICA+MULTIMETRO
F-1707

FUNCTIONS	RANGE	RESOLUTION
DC Amps	400A 1000A	0.1A 1A
AC Amps	400A 1000A	0.1A 1A
DC Volts	0.4V/4V/40V 400V/1000V	0.1mV/1mV/10mV 0.1V/1V
AC Volts	4V/40V/400V 700V	1mV/10mV/0.1V 1V
Resistance	400Ω/4kΩ/40kΩ 400kΩ/4MΩ/40MΩ	0.1Ω/1Ω/10Ω 0.1kΩ/1kΩ/10kΩ
Capacitance	4nF/40nF/400nF 4μF/40μF	1pF/10pF/0.1nF 1nF/10nF
Frequency	40Hz/400Hz/4kHz 40kHz/100kHz	0.01Hz/0.1Hz 1Hz/10Hz/0.1kHz
Diode check	Yes	—
Continuity	Yes	—
Temperature	400°C ~ 750°C 0°C ~ 400°C -40°C ~ 0°C	1°C 1°C 1°C

**1000V CAT II
600V CAT III**
**250 x 100 x 44 mm
450 g**

PVP:
PONTA DE PROVA 12V
F-416

140 x Ø 15 mm

PVP:
PONTA DE PROVA ELETRÓNICA
F-916

PVP:
FERVE TEST 12V
F-85

PVP:

CARREGADOR

F-219

- Para F-1900, F-2000, F-2001, F-2101

100-240 V ~ 50/60 Hz • 30 W

12 V

2 A



PVP:

JOGO DE PINÇAS

F-600 B

600 A



PVP:

CARREGADORES PRIMA

MODELO	MÍN. BAT.	MÁX.	TENSÃO	INTENSIDADE
F-903	30Ah	60Ah	12V	5A
F-806	24Ah	95Ah	12V	4-8A
F-807	24Ah	95Ah	12-24V	4-8A
F-915	50Ah	180Ah	12-24V	6-16A
F-918	80Ah	225Ah	12-24V	10-20A



CARREGADORES AUTOMATIC

- Os Carregadores de baterias FERVE desligam ao atingir o nível ideal de carga.
- Indicados para utilizadores que querem carregar baterias sem se preocupar com o controle do processo e com a máxima segurança.
- Carregadores automáticos só fornecem corrente de saída quando as pinças estão conectadas a uma bateria. Para baterias de chumbo-ácido de 6, 12 e 24 V.

MODELO	MÍN. BAT.	MÁX.	TENSÃO	INTENSIDADE
F-968	24Ah	95Ah	6-12V	4-8A
F-909	24Ah	95Ah	12-24V	4-8A



CARREGADORES DUAL

- A gama DUAL é composta por carregadores de bateria automáticos que, ao premir um botão, se tornam manuais.
- Dessa forma, o usuário pode escolher se quer uma carga com detecção automática, ou prefere recarregar suas baterias com controle manual.
- Para baterias de chumbo-ácido de 12 e 24 V. Eles também são testadores de bateria.

MODELO	MÍN. BAT.	MÁX.	TENSÃO	INTENSIDADE
F-908	24Ah	140Ah	12V	5-10A
F-2320	80Ah	225Ah	12-24V	10-20A



CARREGADORES TETRA

- Os carregadores de bateria TETRA são os mais versáteis para as baterias de chumbo-ácido. Eles encaixam-se em qualquer bateria de 12 ou 24 volts, **gel, líquido ou AGM**.
- O utilizador pode escolher o processo de carregamento, automático ou manual.
- O programa AUTOMATIC controla por microprocessador a bateria analisa-a constantemente e retém a carga quando a bateria atinge 100%.
- O carregador vai começar de novo automaticamente quando necessário.
- Com a opção MANUAL pode recuperar baterias não defeituosas que estão descarregadas abaixo dos limites recomendados pelos fabricantes.



MODELO	MÍN. BAT.	MÁX.	TENSÃO	INTENSIDADE
F-2908	24Ah	95Ah	12-24V	4-8A
F-2914	35Ah	140Ah	12-24V	6-12A
F-2916	50Ah	180Ah	12-24V	8-16A
F-2920	80Ah	225Ah	12-24V	10-20A
F-2930	105Ah	360Ah	12-24V	15-30A

CARREGADORES HF

MODELO	MÍN. BAT.	MÁX.	TENSÃO	INTENSIDADE
F-2201	4Ah	45Ah	6-12V	2A
F-2505	4Ah	80Ah	6-12V	2-4A
F-2507	14Ah	100Ah	12-24V	4-8A
F-2520	14Ah	230Ah	12-24V	2-10-20A
F-2525	14Ah	300Ah	12-24V	2-6-12-25A
F-4808	20Ah	120Ah	48V	8A
F-9012	4Ah	120Ah	6-12V	2-5-10A
F-9030	12Ah	400Ah	12-24V	5-10-20-30A
F-9100	12Ah	1000Ah	12V	5-10-30-60-100A



CARREGADORES FAST

- Os carregadores-verificadores de bateria rápidos FERVE são a solução mais eficaz para ter a bateria completamente carregada no menor tempo possível.
- Essencial em oficinas automóveis, reúnem num único aparelho até seis funções: verificação de polaridade, verificação do estado de carga da bateria, verificação do funcionamento do alternador, carregamento normal, carregamento rápido e ajuda ao arranque.
- Para baterias de chumbo-ácido de 12 e 24 V.

MODELO	BOOSTER	TENSÃO	INTENSIDADE
F-923	150Ah	12-24V	40-20A
F-925	250Ah	12-24V	55-35A
F-925RF	250Ah	12-24V	55-35A
F-970	450Ah	12-24V	70-55A
F-970RF	450Ah	12-24V	70-55A



ANALISADOR DIGITAL C/ IMPRESSORA

F-1810



MODELO	BATERIA	TENSÃO	INTENSIDADE
F-1810	12V	12-24V	6-300A



FERVE TEST

- Antes de carregar a bateria, é fundamental conhecer o seu estado. Da mesma forma, em muitas ocasiões, medições elétricas e eletrônicas devem ser realizadas em automóveis.
- Estes dispositivos funcionam diretamente na bateria e a sua grande variedade de tamanhos permite-lhes adaptar-se a qualquer espaço.




MODELO

F-30	(2,8 · 48V)					
F-91						
F-90						
F-2200						



ROLL-FLEX Cabos de emergência

MODELO

F-540	150 A		16 mm ²		2,5 m
F-945	220 A		25 mm ²		4,5 m
F-950	350 A		40 mm ²		5 m



CONECTOR

F-211

- Para F-2106, F-2201



A SUA VIATURA MERECE O MELHOR

EUROCOFEMA
REPRESENTAÇÕES DE FERRAMENTAS AUTO