
eurocofema

REPRESENTAÇÕES DE FERRAMENTAS AUTO







# OFICINA

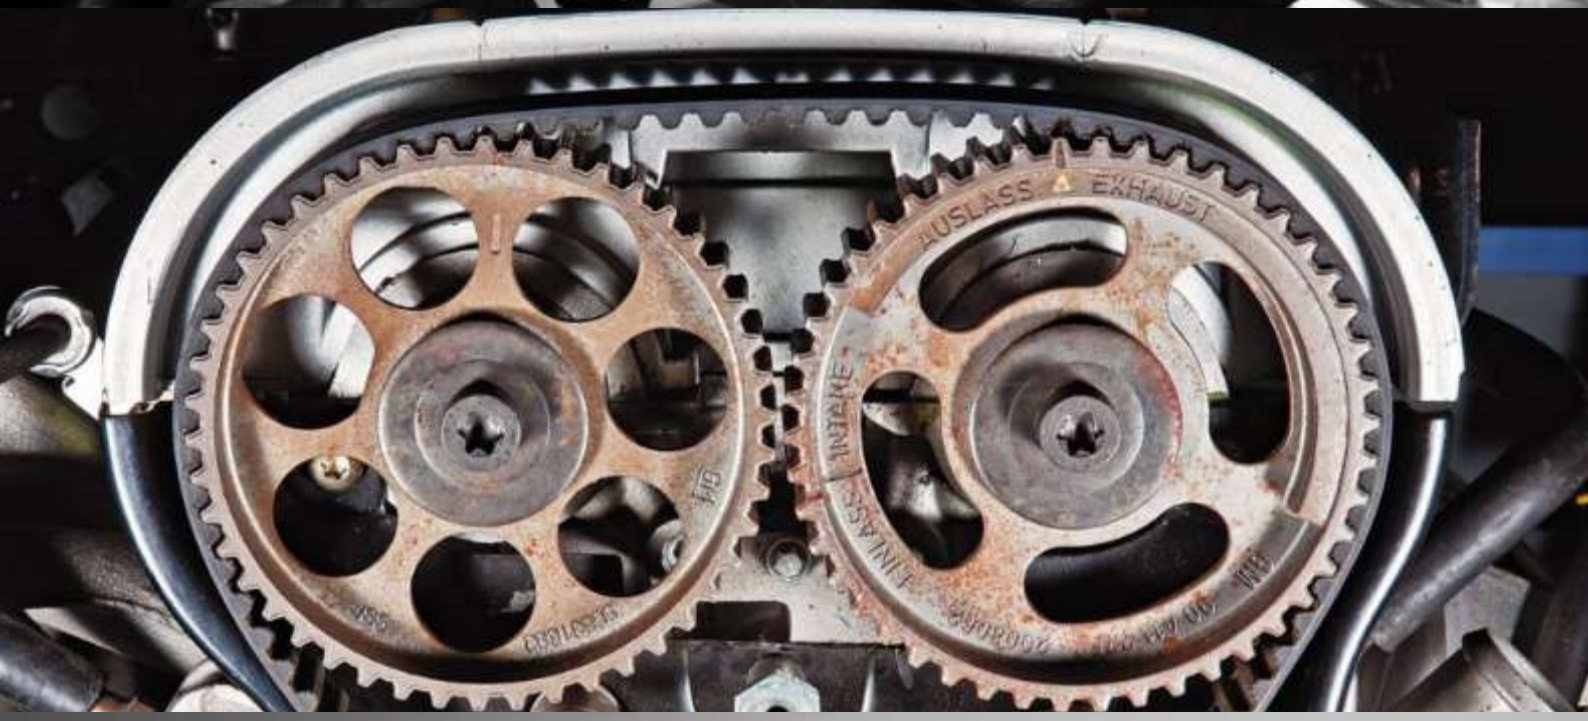



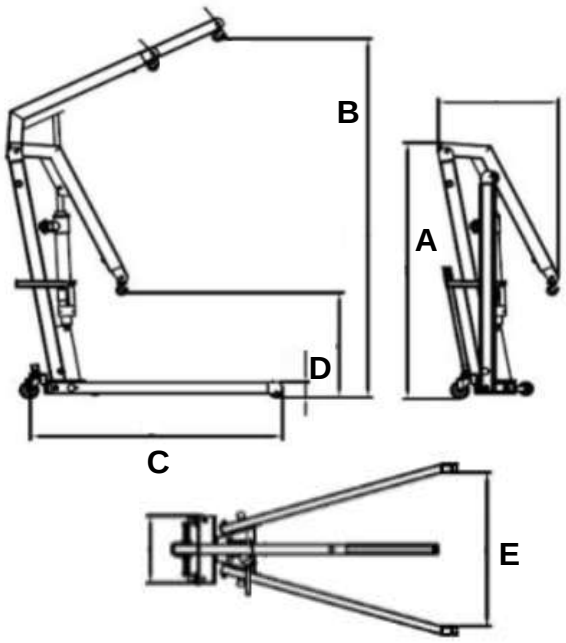



| GRUA | ECFSC600 |
|---|---|
| Capacidade | **600Kgs** |
| A - Altura | **1540mm** |
| B - Altura de elevação | **2100-2300mm** |
| C - Comprimento da estrutura | **1375mm** |
| D - Altura da estrutura | **92mm** |
| E - Largura interna da estrutura | **942mm** |
| Comprimento do braço | **955-1350mm** |

**PVP:**

**OBSERVAÇÕES:**

- Desbloqueio manual com sistema de segurança para máxima segurança durante a fase de descida
- Válvula de sobrecarga de segurança incorporada



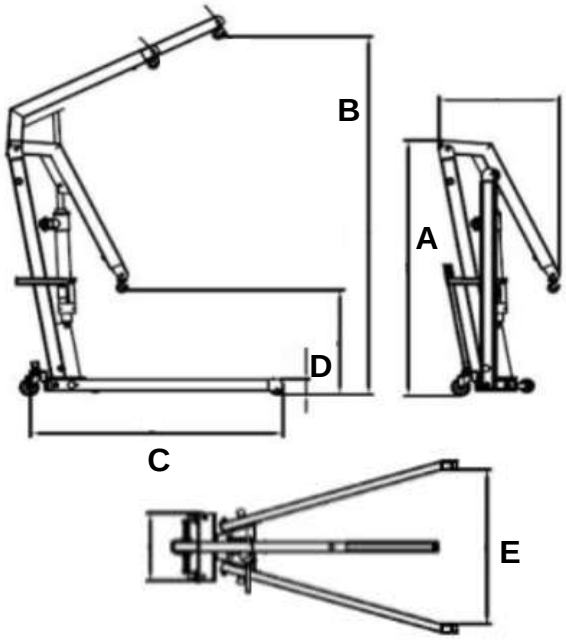


| GRUA | ECFSC1000 |
|---|---|
| Capacidade | **1T** |
| A - Altura | **1550mm** |
| B - Altura de elevação | **2090-2300mm** |
| C - Comprimento da estrutura | **1450mm** |
| D - Altura da estrutura | **105mm** |
| E - Largura interna da estrutura | **960mm** |
| Comprimento do braço | **960-1350mm** |

**PVP:**


**OBSERVAÇÕES:**

- Desbloqueio manual com sistema de segurança para máxima segurança durante a descida
- Válvula de sobrecarga de segurança incorporada

| MACACO PARA TRANSMISSÃO | ECFST600 |
|---|---|
| Capacidade | **600Kgs** |

- Bombas duplas
- Duas velocidades
- Válvula de sobrecarga de segurança
- Roda de nylon com alta resistência
- Ajuste preciso para o posicionamento da transmissão
- Bomba operada por pedal, deixando ambas as mãos livres para o trabalho



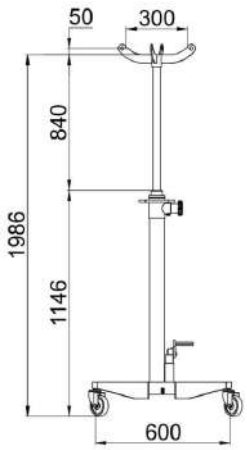


**PVP:**

| BARRA DE MOTORES | ECFBM500 |
|---|---|
| Capacidade | **500Kgs** |
| Altura mínima | **150mm** |
| Largura máx. de ajuste | **1500mm** |



**PVP:**

| SUPORTE DE MOTORES | ECF9002S |
|---|---|
| Capacidade | **250Kgs** |
| Medidas | **1050x700x990mm** |

- Suporte de motores rotativo
- Com aparadeira




**PVP:**

| MACACO ELETROHIDRÁULICO | ECFSE30-2ELS |
|---|---|
| Capacidade | **30T / 15T** |
| Altura máx. | **418mm** |
| Altura mínima | **150mm** |
| Capacidade Bateria | **5000Ah** |
| Voltagem | **DC 18V** |
| Potência | **450W** |
| Potência nominal | **24A** |
| Energia da bateria | **90Wh** |
| Elevação máxima | **30T:78mm / 15T:70mm** |
| Peso | **40Kgs** |

- A potência sem fios é mais conveniente e eficiente em termos de energia, sem limitações nos locais de utilização
- Válvula de desaceleração
- Válvula de sobrecarga de segurança
- O mecanismo de duas velocidades permite que a barra do pistão encontre uma posição precisa com a vel. lenta e se estenda mais rapidamente com a vel. alta
- Selos industriais com melhor desempenho de vedação



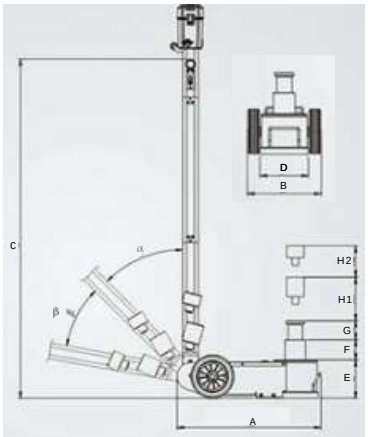



| A | B | C | D | E | F | G | H1 | H2 | α | β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 567 | 272 | 1304 | 188 | 150 | 78 | 70 | 75 | 45 | 45° | 35° |

**PVP:**

| MACACO HIDROPNEUMÁTICO | ECFS30-2EL |
|---|---|
| Capacidade | **30T / 15T** |
| Pressão de trabalho | **8Bar - 10Bar** |
| Altura mínima | **151mm** |
| Altura de elevação | **73mm / 66mm** |
| Extensão | **75mm / 45mm** |
| Comprimento do braço | **1290mm** |


- Válvula de desaceleração
- Válvula de sobrecarga de segurança
- Interruptor de retorno automático para trabalho seguro
- Sistema anti-retorno de óleo

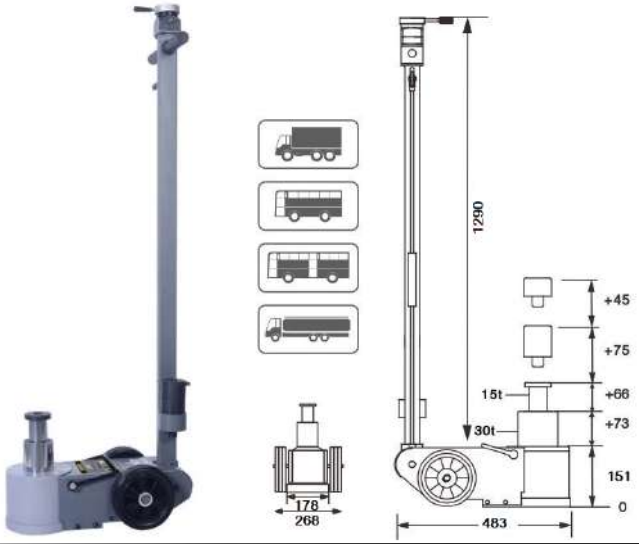


**PVP:**

| MACACO HIDROPNEUMÁTICO | ECFSP30-2 |
|---|---|
| Capacidade | **30T / 15T** |
| Pressão de trabalho | **8Bar - 10Bar** |
| Altura mínima | **150mm** |
| Altura de elevação | **74mm / 69mm** |
| Extensão | **75mm / 45mm** |
| Comprimento do braço | **1200mm** |


- Válvula de desaceleração
- Válvula de sobrecarga de segurança
- Interruptor de retorno automático para trabalho seguro
- Sistema anti-retorno de óleo

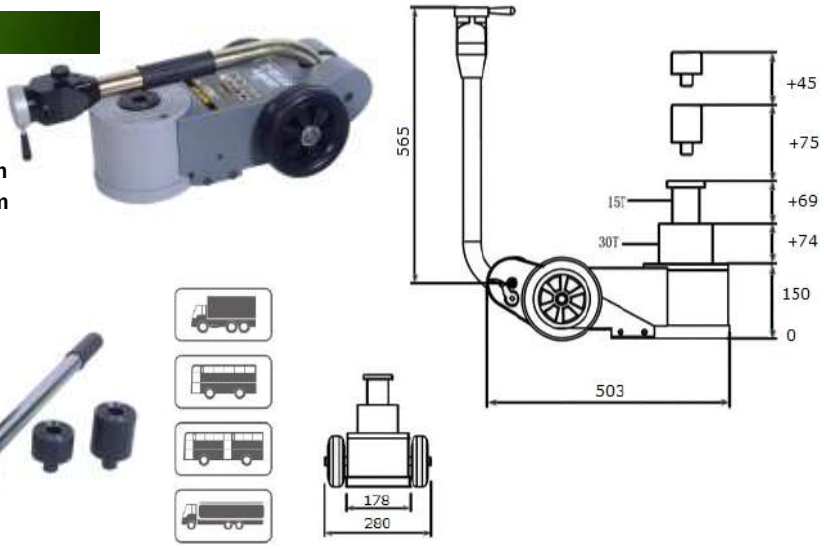


**PVP:**

| MACACO HIDROPNEUMÁTICO | ECFS60-3JL |
|---|---|
| Capacidade | **60T / 40T / 20T** |
| Pressão de trabalho | **8Bar - 10Bar** |
| Altura mínima | **150mm** |
| Altura de elevação | **57mm / 59mm / 61mm** |
| Extensão | **75mm / 45mm** |
| Comprimento do braço | **1370mm** |

- Válvula de desaceleração
- Válvula de sobrecarga de segurança
- Interruptor de retorno automático para trabalho seguro
- Sistema anti-retorno de óleo

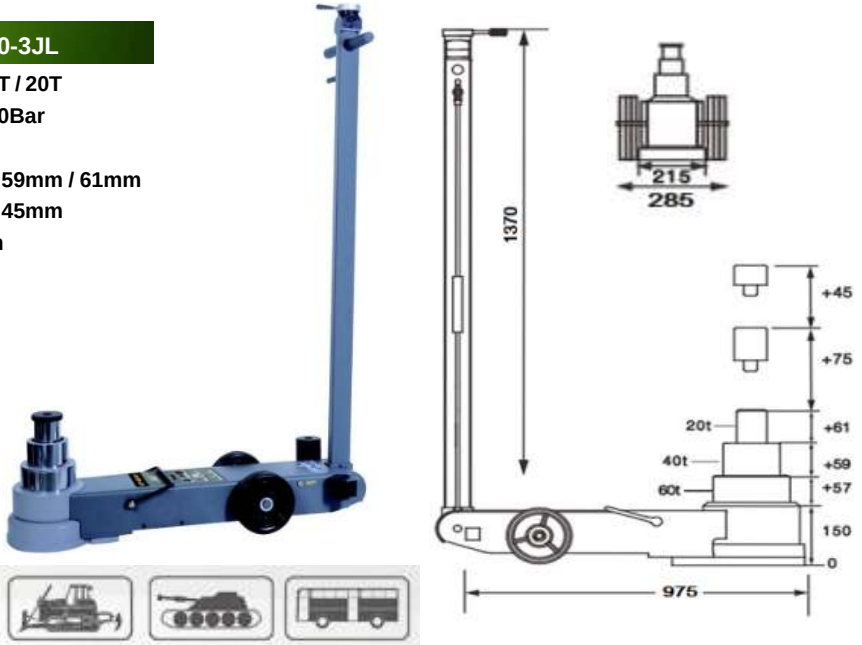



**PVP:**

| MACACO HIDROPNEUMÁTICO | ECFS80-2J |
|---|---|
| Capacidade | **80T / 50T** |
| Pressão de trabalho | **8Bar - 10Bar** |
| Altura mínima | **230mm** |
| Altura de elevação | **230mm / 111mm / 102mm** |
| Extensão | **75mm / 45mm** |
| Comprimento do braço | **1370mm** |

- Válvula de desaceleração
- Válvula de sobrecarga de segurança
- Interruptor de retorno automático para trabalho seguro
- Sistema anti-retorno de óleo





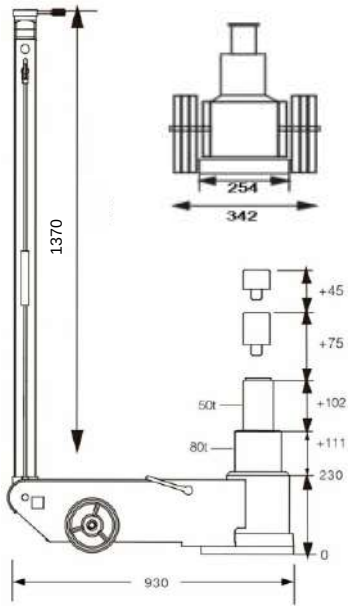



**PVP:**

| MACACO PNEUMÁTICO | ECFS-2T2L |
|---|---|
| Capacidade | **2T** |
| Pressão de trabalho | **7Bar - 10Bar** |
| Altura mínima | **115mm** |
| Altura de elevação | **430mm** |
| Extensão | **80mm** |
| Comprimento do braço | **1000mm** |

- Válvula de desaceleração
- Balão em tecido cordado de 4 camadas, com espessura de 7 a 7,5 mm
- Interruptor de retorno automático com design ergonómico, segurança e operação fácil





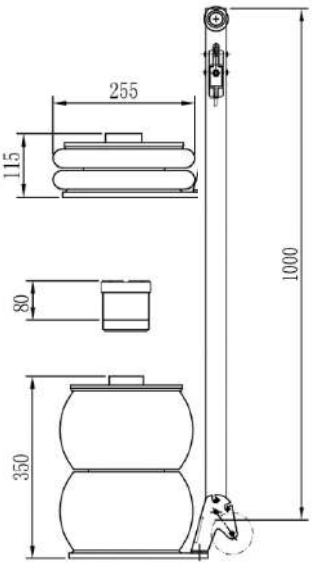



**PVP:**

| MACACO PNEUMÁTICO | ECFS-2T2S |
|---|---|
| Capacidade | **2T** |
| Pressão de trabalho | **7Bar - 10Bar** |
| Altura mínima | **115mm** |
| Altura de elevação | **430mm** |
| Extensão | **80mm** |

- Válvula de desaceleração
- Balão em tecido cordado de 4 camadas, com espessura de 7 a 7,5 mm
- Interruptor de retorno automático com design ergonómico, segurança e operação fácil





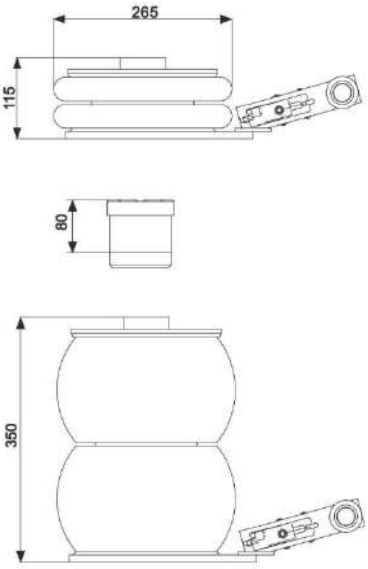



**PVP:**

| MACACO | ECFS2TK |
|---|---|
| Capacidade | **2T** |
| Altura mínima | **75mm** |
| Altura de elevação | **500mm** |

- Manter pressionado para funcionar (pega de retorno automático)
- Pega projetada
- Dupla bomba
- Sistema de controlo de descida
- Pedal de pé com almofada de borracha para elevação rápida
- Rodas fabricadas em fibra de vidro e nylon



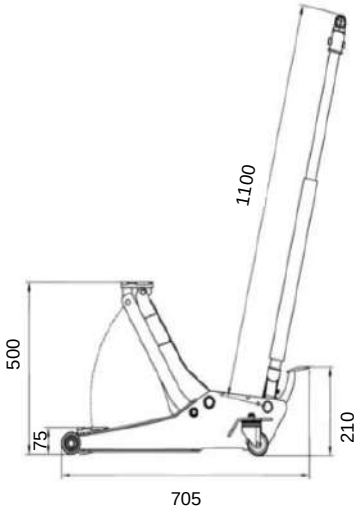



**PVP:**

| MACACO | ECFS3TK |
|---|---|
| Capacidade | **3T** |
| Altura mínima | **95mm** |
| Altura de elevação | **510mm** |

- Manter pressionado para funcionar (pega de retorno automático)
- Pega projetada
- Dupla bomba
- Sistema de controlo de descida
- Pedal de pé com almofada de borracha para elevação rápida
- Rodas fabricadas em fibra de vidro e nylon



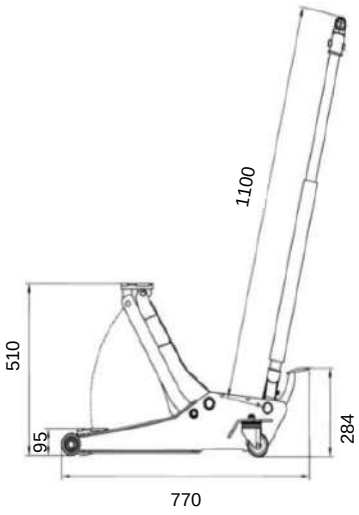



**PVP:**

| MACACO | ECFS2TEL |
|---|---|
| Capacidade | **2T** |
| Altura mínima | **75mm** |
| Altura de elevação | **530mm** |

- Manter pressionado para funcionar (pega de retorno automático)
- Pega projetada
- Dupla bomba
- Sistema de controlo de descida
- Pedal de pé com almofada de borracha para elevação rápida (5 bombadas completas até à altura máxima)
- Rodas fabricadas em fibra de vidro e nylon
- Baixo perfil para diferentes tipos de veículos



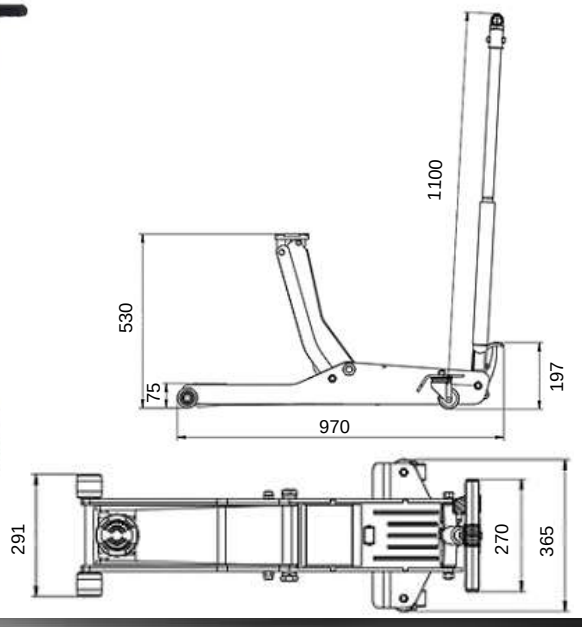


**PVP:**

| MACACO | ECFET3000 |
|---|---|
| Capacidade | **3T** |
| Altura mínima | **150mm** |
| Altura de elevação | **490mm** |

- Construção leve
- Duas rodas giratórias



**PVP:**

| CAVALETE DE MACACO | ECF43001 |
|---|---|
| Capacidade | **3T** |
| Altura mínima | **276mm** |
| Altura máxima | **420mm** |

- Utilizado para sustentar um veículo de forma segura quando o macaco hidráulico ou manual é removido
- O sistema de roquete permite um ajuste preciso e remoção rápida



**PVP:**

| CAVALETE DE MACACO | ECF46001_ |
|---|---|
| Capacidade | **6T** |
| Altura mínima | **388mm** |
| Altura máxima | **580mm** |

- Utilizado para sustentar um veículo de forma segura quando o macaco hidráulico ou manual é removido
- O sistema de roquete permite um ajuste preciso e remoção rápida



**PVP:**

| CAVALETE DE MACACO | ECF410001 |
|---|---|
| Capacidade | **10T** |
| Altura mínima | **455mm** |
| Altura máxima | **705mm** |

- Utilizado para sustentar um veículo de forma segura quando o macaco hidráulico ou manual é removido
- O sistema de roquete permite um ajuste preciso e remoção rápida
- Base do pé grande para maior estabilidade



**PVP:**

| COMPRESSOR DE MOLAS | ECF1500-6 |
|---|---|
| Capacidade | **1T** |
| Diâmetro da mola comprimida | **400mm** |
| Comprimento de compressão | **210-570mm** |

- Utilizado para operações de desmontagem/montagem de molas de amortecedores de carro
- Pode comprimir ou segurar
- Operado por manivela



**PVP:**

| CARRO PARA FERRAMENTAS | ECFC807 |
|---|---|
| Carga total | **450Kg** |
| Dimensões da gaveta grande | **590x435x150mm** |
| Dimensões da gaveta pequena | **590x435x72mm** |
| Dimensões totais | **800x485x1020mm** |
| Número de gavetas | **7** |

- Gavetas com guias de esfera
- Rodas traváveis
- Fechadura total e travas separadas para cada compartimento



**PVP:**

| CARRO PARA FERRAMENTAS | ECF718XLH |
|---|---|
| Carga total | **450Kg** |
| Dimensões da gaveta grande | **574x400x150mm** |
| Dimensões da gaveta pequena | **574x400x72mm** |
| Dimensões totais | **1080x530x1010mm** |
| Número de gavetas | **7** |

- Gavetas com guias de esfera
- Rodas com travão
- Cada gaveta é equipada com um sistema de travamento automático independente, anti-inclinação, para evitar que a gaveta abra automaticamente



**PVP:**

| CARRO PARA FERRAMENTAS | ECFTC301 |
|---|---|
| Carga total | **180Kg** |
| Dimensões | **800x383x855mm** |

- Rodas robustas com travão bidirecional



**PVP:**

| CARRO PARA FERRAMENTAS | ECFTC310 |
|---|---|
| Carga total | **200Kg** |
| Dimensões | **730x381x658mm** |
| Número de gavetas | **2** |

- Gavetas com guias de esfera
- 2 rodas fixas e 2 rodas giratórias com travão para uma mobilidade facilitada
- Fechadura de cilindro com chave para maior segurança



**PVP:**

| CARRO PARA MÁQUINA DE DIAGNÓSTICO | ECF10012A |
|---|---|
| Dimensões | **590x650x1250mm** |
| Peso | **35Kg** |

- Combina numa só unidade as funções de armazenamento para portátil, descodificador, fonte de alimentação para programação, acessórios e bateria



**PVP:**

| BANCADA | ECFBT140 |
|---|---|
| Carga total | **1000Kg** |
| Dimensões | **1400x650x840mm** |
| Número de gavetas | **2** |

- Construída em chapa metálica reforçada



**PVP:**

| BANCADA | ECFBT175 |
|---|---|
| Carga total | **1000Kg** |
| Dimensões | **1750x650x840mm** |
| Número de gavetas | **2** |

- Construída em chapa metálica reforçada



**PVP:**

| BANCADA | ECFB801A |
|---|---|
| Carga total | **500Kg** |
| Dimensões | **1570x700x800mm** |
| Número de gavetas | **1** |

- Gaveta com guias de esfera



**PVP:**

| PAINEL PARA FERRAMENTAS | ECFQ1350 |
|---|---|
| Dimensões | **1400x600mm** |

- Construído numa base sólida de chapa zincada de 1,5 mm
- A base perfurada permite uma disposição livre das ferramentas
- Dispõe de um reforço lateral de quinagem dupla de 15x15mm para garantir uma durabilidade superior



**PVP:**

| PAINEL PARA FERRAMENTAS | ECFQ1750 |
|---|---|
| Dimensões | **1750x600mm** |

- Construído numa base sólida de chapa zincada de 1,5 mm
- A base perfurada permite uma disposição livre das ferramentas
- Dispõe de um reforço lateral de quinagem dupla de 15x15mm para garantir uma durabilidade superior



**PVP:**

| CAIXA DE FERRAMENTAS | ECF250300 |
|---|---|

- Caixa de ferramentas com 139 peças



**PVP:**

| TANQUE BOMBA ELÉTRICA A PINCEL | ECFTFE780 |
|---|---|
| Área de trabalho | **720x550mm** |
| Peso | **40Kg** |
| Capacidade | **25L** |

- Tanque em aço carbono pintado
- Equipado com soprador de ar para secagem rápida e uma tampa
- 2 filtros laváveis e amovíveis permitem a retenção de resíduos de um depósito para outro, chegando ao da bomba totalmente limpo para ser novamente utilizado



**PVP:**

| TANQUE BOMBA ELÉTRICA A PINCEL | ECFTBP780 |
|---|---|
| Área de trabalho | **720x550mm** |
| Peso | **40Kg** |
| Capacidade | **25L** |
| Número de depósitos | **3** |
| Número de filtros | **2** |



- Tanque em aço carbono pintado
- 2 filtros laváveis e amovíveis permitem a retenção de resíduos de um depósito para outro, chegando ao da bomba totalmente limpo para ser novamente utilizado

**PVP:**

| TANQUE PNEUMÁTICO DUPLO (2 em 1) DE PISTOLAS PINTURA | ECFTPPI780 |
|---|---|
| Área de trabalho | **780x550mm** |
| Peso | **40Kg** |



- Tanque em aço inox
- Equipado com dois reservatórios e circuitos independentes para cada uma das lavagens base solvente/ base aquosa
- 2 bilhas independentes para líquido sujo/limpo, permitindo deste modo uma pré-lavagem e lavagem final
- Incorpora um sistema com pistola de ar que permite a limpeza do interior das pistolas de pintura e a posterior secagem das mesmas
- Dispõe de uma tampa que quando fechada impede a evaporação e contaminação da solução com resíduos externos

**PVP:**

| BACIA DE RETENÇÃO | ECFBR100GA |
|---|---|
| Capacidade | **60L** |
| Dimensões | **1285x685x150mm** |



- Polietileno de alta densidade

**PVP:**

| BACIA DE RETENÇÃO | BR120MP |
|---|---|
| Capacidade | **120L** |
| Dimensões | **1290x1290x180mm** |



- Grelha metálica

**PVP:**

| BACIA DE RETENÇÃO | ECFBR60MP |
|---|---|
| Capacidade | **60L** |
| Dimensões | **1280x680x180mm** |

- Grelha metálica



**PVP:**

| RESERVATÓRIO ÓLEOS USADOS | ECOIL300 |
|---|---|
| Capacidade | **300L** |
| Dimensões | **800x1140mm** |

- Parede dupla
- Indicador de nível



**PVP:**

| RESERVATÓRIO ÓLEOS USADOS | ECOIL600 |
|---|---|
| Capacidade | **600L** |
| Dimensões | **1030x685x1340mm** |

- Parede dupla
- Indicador de nível



**PVP:**



**EUROCOFEMA – Representações de Máquinas e Ferramentas, Lda.**

Rua das Laranjeiras, 80/82
4445-491 Ermesinde
Tel.: 229 758 579 / 581 – Fax: 229 758 580
E-mail: geral@eurocofema.pt
http://www.eurocofema.pt

| CAIXA DE BATERIAS | ECOBOX220 |
|---|---|
| Capacidade | **+/- 18 Baterias** |
| Dimensões | **910x610x675mm** |

- Fabricada em polietileno de alta densidade
- Estanquicidade total
- Insensível à corrosão
- Inclui tampa



**PVP:**

| CAIXA DE BATERIAS | ECOBOX580 |
|---|---|
| Capacidade | **+/- 35 Baterias** |
| Dimensões | **1020x820x860mm** |

- Fabricada em polietileno de alta densidade
- Estanquicidade total
- Insensível à corrosão
- Inclui tampa




**PVP:**

| SEPARADOR DE HIDROCARBONETOS | 1.SEP.NATUROIL1.5 |
|---|---|
| Caudal | **1.5L/seg** |
| Volume | **1045L** |
| Dimensões | **1100x1360x1000mm** |
| Tampa | **Polipropileno** |








**PVP:**

| SEPARADOR DE HIDROCARBONETOS | 1.SEP.NATUROIL3 |
|---|---|
| Caudal | **3L/seg** |
| Volume | **1440L** |
| Dimensões | **1500x1360x1000mm** |
| Tampa | **Polipropileno** |









**PVP:**

| SEPARADOR DE HIDROCARBONETOS | 1.7.NATUROIL1.5F |
|---|---|
| Caudal | **1.5L/seg** |
| Volume | **1045L** |
| Dimensões | **1100x1360x1000mm** |
| Tampa | **Ferro** |









**PVP:**

| SEPARADOR DE HIDROCARBONETOS | 1.7.NATUROIL3F |
|---|---|
| Caudal | **3L/seg** |
| Volume | **1440L** |
| Dimensões | **1500x1360x1000mm** |
| Tampa | **Ferro** |







**PVP:**

| PASTA LAVA MÃOS BRANCA | L01105 |
|---|---|
| Balde | **4Kg** |

- Creme para lavagem das mãos de uso profissional com alto poder de limpeza
- Concentração ativa maior do que a da pasta tradicional para lavar as mãos, resultando em menor consumo
- Ausência total de areia e/ou cargas minerais
- Emolientes especiais garantem uma pele macia e hidratada




**PVP:**

| PASTA LAVA MÃOS AMARELA | L03105 |
|---|---|
| Balde | **4Kg** |

- Creme para lavagem das mãos de uso profissional
- Limpa profundamente a pele, combinando a ação química do detergente com a ação mecânica dos microgranulados
- Possui um perfume a limão




**PVP:**

| PAPEL DE LIMPEZA | J286103.0 |
|---|---|
| Comrpimento | **450m** |
| Largura | **230mm** |



**PVP:**